

AEG

LA CUISINE PARFAITE

APPAREILS ENCASTRABLES 2022.2

MAGASINS D'ÉLECTROMÉNAGERS



INFORMATIONS POUR UN DÉMARRAGE RAPIDE

Merci d'avoir choisi le catalogue numérique. Un choix intelligent et écologique. Pour vous aider à démarrer rapidement, vous trouverez ci-dessous un aperçu des fonctionnalités les plus importantes*.



Rechercher

Avec la fonction de recherche, vous trouverez immédiatement des informations sur des appareils spécifiques.



Afficher/masquer des notes

De cette façon, vous pouvez voir les appareils que vous avez trouvés intéressants en un coup d'œil.



Ajouter des notes

Si vous avez vu un appareil qui vous intéresse, ajoutez simplement une note. Un cookie enregistre vos notes dans votre navigateur.



Partager

Partagez facilement ce catalogue ou une page par e-mail ou via les réseaux sociaux.



Table des matières

À la recherche d'un chapitre spécifique ? Prenez la table des matières et cliquez.



Télécharger

Souhaitez-vous également consulter le catalogue hors ligne ? Téléchargez et enregistrez-le sur votre appareil.



Afficher les miniatures

Si vous souhaitez accéder rapidement à une page spécifique, utilisez la vue miniature.



Zoomer

Très pratique sur tablette ou smartphone, grâce au curseur roulette.

* Avec un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, vous avez directement accès à toutes les fonctionnalités. Si vous consultez le catalogue via une tablette ou un smartphone, vous verrez la vue mobile par défaut, avec uniquement les fonctions de recherche, de navigation, de tables des matières et de téléchargement. Si vous souhaitez utiliser toutes les fonctionnalités, choisissez l'affichage de bureau dans votre navigateur (Chrome offre le meilleur résultat).

TABLE DES MATIÈRES

Fours	7
Gamme compacte	13
Specials	21
Tables de cuisson à induction avec hotte	28
Tables de cuisson à induction	30
Tables de cuisson vitrocéramiques	50
Tables de cuisson gaz	54
Hotte plan de travail	61
Hottes cheminée	62
Hottes îlot	69
Hottes plafond	70
Groupes d'aspiration	72
Hottes télescopiques	75
Hotte intégrable	79
Hottes sous-encastrables	80
Réfrigérateurs	83
Réfrigérateurs sous-encastrables	96
Combinés réfrigérateur-congélateur	97
Congélateurs	104
Cave à vin	108
Lave-vaisselle complètement intégrables	111
Lave-vaisselle intégrables	117
Lave-linge séchant	120
Entretien & nettoyage	121

FOURS

Le four est le cœur de la cuisine. C'est lui qui transforme les ingrédients frais en de véritables délices. Afin de vous dépasser et d'affiner votre art culinaire, vous avez besoin d'un appareil offrant une infinité de possibilités et des réglages extrêmement précis. Comme l'AEG MaxiKlasse™, qui offre le plus grand volume intérieur et la plus grande plaque de cuisson de sa classe, mais intègre également une multitude de fonctionnalités.




ProBlackLine

Dans une cuisine blanche aux lignes épurées, les appareils noirs créent un contraste saisissant. Voilà pourquoi nous avons introduit une gamme d'appareils noirs haute brillance : ProBlackLine. Leur combinaison d'extérieur en verre noir et de poignées anodisées noires en fait de véritables pôles d'attraction.




EXCite+ et EXCite

L'interface utilisateur sophistiquée EXCite+ dispose de la commande à bouton rotatif Shuttle Control, d'un large écran TFT en couleur, de la caméra CookView® et d'une excellente connectivité. Tous les paramètres sont clairement affichés sur l'écran du four, mais aussi sur votre appareil mobile grâce à la connectivité. La caméra CookView® vous permet en outre de suivre la cuisson en direct sur votre portable ou tablette. L'interface utilisateur EXCite combine, quant à lui, un large écran TFT connecté et des commandes tactiles. La connectivité des deux interfaces donne aussi accès à des partenaires de services tels qu'Innit (base de données intégrant de très nombreuses recettes) et Google Assistant (contrôle vocal).

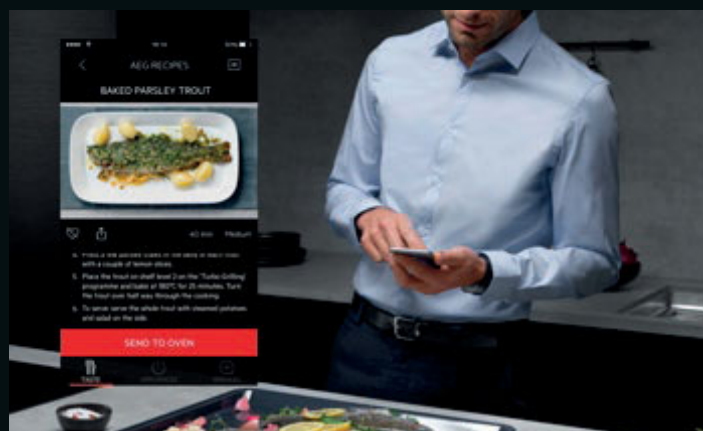

Cuisson connectée

Avec les fours connectés d'AEG, la préparation des plats les plus succulents est un vrai jeu d'enfant. Sélectionnez simplement un plat à l'aide de l'app My AEG Kitchen et les paramètres adéquats seront transmis au four via le réseau WiFi. Pendant la préparation, vous pourrez encore modifier les paramètres à tout moment via votre smartphone ou tablette. L'utilisation du four avec Google Assistant est encore plus facile. Il suffit en effet de lui demander d'adapter la température.

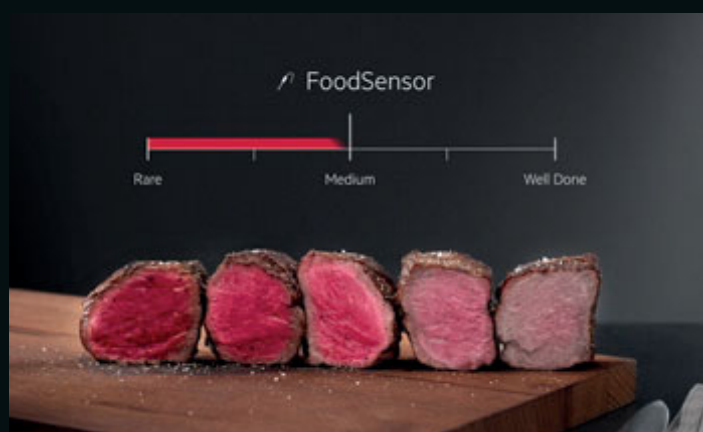

Saignant. À point. Bien cuit.

Découvrez votre nouveau sous-chef - l'accessoire indispensable dans votre quête des côtes d'agneau les plus juteuses ou des filets de saumon les plus tendres. Utilisez la sonde thermique pour informer le four de la manière dont vous voulez préparer votre plat, en lui dictant les mots utilisés au restaurant : saignant, à point, bien cuit. Désormais, vous avez la certitude que votre four comprend ce que vous souhaitez, uniquement grâce aux mots que vous lui dictez. Tout est contrôlé et maîtrisé sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir la porte du four.



Nettoyage par pyrolyse

Personne n'aime nettoyer le four. Heureusement, les fours AEG à pyrolyse s'en chargent pour vous. Pendant le cycle de nettoyage, le four atteint des températures tellement élevées que les résidus alimentaires et la graisse calcinée sont réduits en cendres. Ce qui s'enlève aisément à l'aide d'un chiffon humide. La sécurité constitue un élément clé de la conception des fours AEG. Raison pour laquelle la porte des fours est verrouillée pendant le nettoyage, et ce, jusqu'à ce que la température baisse à un niveau acceptable. En ce qui concerne les fours à vapeur, ils disposent d'un programme spécial pour un nettoyage approfondi du four.

LA VAPEUR. COMPAREZ LES MODÈLES.

AEG dispose de plusieurs fours dans sa gamme qui ajoutent de la vapeur à la chaleur traditionnelle.

Les fours **SteamBake** ajoutent de la vapeur lors des 10 premières minutes, ce qui convient surtout pour le pain, par exemple. Les fours **SteamCrisp** ajoutent partiellement de la vapeur pendant tout le processus de cuisson. Idéal pour la cuisson du pain et la préparation de viandes. Les fours **SteamBoost** et **SteamPro** disposent en plus d'une fonction 100 % vapeur qui permet la cuisson à la vapeur de légumes et de poissons. Il est également possible de cuisiner sous vide dans les fours SteamPro. Ils sont également pourvus d'un réservoir d'eau amovible et d'un capteur d'humidité pour une mesure ultraprécise du niveau de vapeur.



Fonction Steamify®

L'ajout de vapeur à l'air pulsé traditionnel rend les plats encore plus savoureux. L'air humide évite également que l'eau des aliments ne s'évapore et que les plats ne se dessèchent. Grâce à une cuisson délicate et uniforme, rien n'est endommagé et les vitamines, saveurs et textures sont mieux préservées. La quantité de vapeur requise est déterminée automatiquement grâce à la fonction Steamify®. Il suffit de régler la température comme vous le feriez normalement, puis d'activer la fonction Steamify®. Le four produira la quantité de vapeur adéquate.



Sous vide


Les chefs professionnels recourent depuis belle lurette à la technique du sous vide pour préparer leurs plats. Pour ce faire, nous utilisons des sacs plastiques spéciaux, scellés sous vide, ainsi qu'une cuisson dans un réservoir d'eau. Le vide capture l'humidité, les arômes, le goût et les nutriments de chaque ingrédient pour une expérience gustative ultime. Grâce à la fonction sous vide des fours AEG SteamPro, la température basse constante nécessaire à cet effet est maintenue automatiquement.



Au travail

Avec un four qui offre autant de possibilités, vous n'avez plus qu'une chose à faire : appliquer la bonne technique au bon moment. Qu'il s'agisse de préparer un repas simple de tous les jours ou de mettre les petits plats dans les grands. Voilà pourquoi nous avons réalisé un livre de recettes spécial. Pour avoir droit à ce livre, il vous suffit d'enregistrer votre nouveau four SteamPro ou SteamBoost via aeg.be. Vous préférez utiliser votre tablette dans la cuisine ? Alors, téléchargez l'app My AEG Kitchen (pour iOS et Android).

Fours



Four BSE998330M

- › SteamPro : four multifonction à air pulsé avec fonctions vapeur intégrées
- › Fonction Steamify®
- › SoftMotion™ - fermeture de porte en douceur
- › Écran Excite+ avec bouton rotatif réactif
- › 25 fonctions de cuisson
- › Recettes intégrées
- › Programmes automatiques par poids
- › Programmes Sous-Vide
- › Réservoir d'eau amovible, capacité 0,95 L
- › Diffuseur vapeur avec capteur d'humidité
- › Sonde thermique
- › Set de plats vapeur inclus
- › Fonction nettoyage vapeur
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide

Niche (HxLxP) en mm	590x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3500
Type de four	air pulsé + vapeur	Classe d'efficacité énergétique	A++

Energy Class




Four BSE792280M

- › SteamPro : four multifonction à air pulsé avec fonctions vapeur intégrées
- › Fonction Steamify®
- › SoftMotion™ - fermeture de porte en douceur
- › Écran Excite LCD touch
- › Recettes intégrées
- › Programmes automatiques par poids
- › Programmes Sous-Vide
- › Réservoir d'eau amovible, capacité 0,95 L
- › Diffuseur vapeur avec capteur d'humidité
- › Sonde thermique
- › Set de plats vapeur inclus
- › Fonction nettoyage vapeur
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte IsoFront® Plus

Niche (HxLxP) en mm	590x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3500
Type de four	air pulsé + vapeur	Classe d'efficacité énergétique	A++

Energy Class



Four BSE782280M


- › SteamBoost : four multifonction à air pulsé avec fonctions vapeur intégrées
- › Fonction Steamify®
- › SoftMotion™ - fermeture de porte en douceur
- › Écran Excite LCD touch
- › Recettes intégrées
- › Programmes automatiques par poids
- › Injection de vapeur
- › Sonde thermique
- › Set de plats vapeur inclus
- › Fonction nettoyage vapeur
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte IsoFront® Top
- › Capacité du four: 70 litres
- › Sécurité enfants électronique

Niche (HxLxP) en mm	590x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3500
Type de four	air pulsé + vapeur	Classe d'efficacité énergétique	A++

Energy Class



Fours



Four BSE682020M

- › SteamBoost : four multifonction à air pulsé avec fonctions vapeur intégrées
- › 16 fonctions de cuisson
- › Programmes automatiques par poids
- › Mémoire pour programmes préférés
- › Injection de vapeur
- › Sonde thermique
- › Fonction nettoyage vapeur
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte IsoFront® Top
- › Capacité du four: 70 litres
- › Proposition de température automatique
- › Réglage électronique de la température
- › Porte intérieure en verre plein
- › Température réglable de 30°C - 230°C

Niche (HxLxP) en mm	590x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3500
Type de four	air pulsé + vapeur	Classe d'efficacité énergétique	A+

Energy Class




Four BPE742280M

- › Four multifonction à air pulsé
- › SoftMotion™ - fermeture de porte en douceur
- › Écran Excite LCD touch
- › Recettes intégrées
- › Programmes automatiques par poids
- › Sonde thermique
- › Pyroluxe® Plus, 3 cycles
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte IsoFront® Top
- › Capacité du four: 71 litres
- › Sécurité enfants électronique
- › Proposition de température automatique
- › Réglage électronique de la température
- › Température réglable de 30°C - 300°C

Niche (HxLxP) en mm	590x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3500
Type de four	air pulsé	Classe d'efficacité énergétique	A++

Energy Class



Four BPE556220M


- › SteamBake : four multifonction à air pulsé avec PlusSteam
- › SoftMotion™ - fermeture de porte en douceur
- › 10 fonctions de cuisson
- › Sonde thermique
- › Pyroluxe® Plus, 2 cycles
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte IsoFront® Top
- › Capacité du four: 71 litres
- › Sécurité enfants électronique
- › Boutons escamotables
- › Proposition de température automatique
- › Réglage électronique de la température
- › Porte intérieure en verre plein
- › Fonction de verrouillage automatique

Niche (HxLxP) en mm	590x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3500
Type de four	air pulsé	Classe d'efficacité énergétique	A+

Energy Class



Fours




Four BPS351120M

- › SteamBake : four multifonction à air pulsé avec PlusSteam
- › 10 fonctions de cuisson
- › Pyroluxe® Plus, 2 cycles
- › Porte IsoFront® Top
- › Capacité du four: 71 litres
- › Boutons escamotables
- › Glissières télescopiques TR1LV incluses
- › Proposition de température automatique
- › Réglage électronique de la température
- › Porte intérieure en verre plein
- › Fonction de verrouillage automatique
- › Température réglable de 30°C - 300°C
- › Puissance du grill : 2300 W
- › Inox anti-traces
- › Extinction automatique

Niche (HxLxP) en mm	590x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3500
Type de four	air pulsé	Classe d'efficacité énergétique	A+

Energy Class




Four BPS331020M

- › Four multifonction à air pulsé
- › 8 fonctions de cuisson
- › Pyroluxe® Plus, 2 cycles
- › Porte IsoFront® Top
- › Capacité du four: 71 litres
- › Boutons escamotables
- › Proposition de température automatique
- › Réglage électronique de la température
- › Porte intérieure en verre plein
- › Fonction de verrouillage automatique
- › Température réglable de 30°C - 300°C
- › Puissance du grill : 2300 W
- › Inox anti-traces
- › Extinction automatique
- › Eclairage intérieur halogène

Niche (HxLxP) en mm	590x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3500
Type de four	air pulsé	Classe d'efficacité énergétique	A+

Energy Class



Four BPS33102ZM


- › Four multifonction à air pulsé
- › 9 fonctions de cuisson
- › Pyroluxe® Plus, 2 cycles
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Porte IsoFront® Top
- › Capacité du four: 72 litres
- › Sécurité enfants électronique
- › Boutons escamotables
- › Proposition de température automatique
- › Réglage électronique de la température
- › Porte intérieure en verre plein
- › Température réglable de 30°C - 300°C
- › Puissance du grill : 2300 W
- › Inox anti-traces
- › Eclairage intérieur halogène

Niche (HxLxP) en mm	600x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x594x568
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3490
Type de four	air pulsé	Classe d'efficacité énergétique	A+

Energy Class



Fours




Four BEE435020M

- › Four multifonction à air pulsé
- › 8 fonctions de cuisson
- › Porte IsoFront® Plus
- › Capacité du four: 71 litres
- › Boutons escamotables
- › Résistance de voûte rabattable pour un nettoyage facile
- › Email easy-to-clean
- › Température réglable de 50°C - 275°C
- › Puissance du grill : 1900 W
- › Inox anti-traces
- › Eclairage intérieur halogène

Niche (HxLxP) en mm	590x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3500
Type de four	air pulsé	Classe d'efficacité énergétique	A+

Energy Class




Four BEB351010M

- › SteamBake : four multifonction à air pulsé avec PlusSteam
- › 8 fonctions de cuisson
- › Porte IsoFront® Plus
- › Capacité du four: 71 litres
- › Boutons escamotables
- › Résistance de voûte rabattable pour un nettoyage facile
- › Email easy-to-clean
- › Température réglable de 50°C - 275°C
- › Puissance du grill : 1900 W
- › Inox anti-traces
- › Eclairage intérieur halogène

Niche (HxLxP) en mm	590x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3500
Type de four	air pulsé	Classe d'efficacité énergétique	A

Energy Class



Four BES33101ZM


- › Four multifonction à air pulsé
- › 6 fonctions de cuisson
- › Porte IsoFront®
- › Capacité du four: 72 litres
- › Boutons escamotables
- › Email easy-to-clean
- › Porte intérieure en verre plein
- › Température réglable de 50°C - 275°C
- › Puissance du grill : 1700 W
- › Inox anti-traces
- › Eclairage intérieur halogène

Niche (HxLxP) en mm	600x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	589x594x569
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	2790
Type de four	air pulsé	Classe d'efficacité énergétique	A

Energy Class



Fours




Four BSK792280B

- › SteamPro : four multifonction à air pulsé avec fonctions vapeur intégrées
- › Fonction Steamify®
- › SoftMotion™ - fermeture de porte en douceur
- › Écran Excite LCD touch
- › Recettes intégrées
- › Programmes automatiques par poids
- › Programmes Sous-Vide
- › Réservoir d'eau amovible, capacité 0,95 L
- › Diffuseur vapeur avec capteur d'humidité
- › Sonde thermique
- › Set de plats vapeur inclus
- › Fonction nettoyage vapeur
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte IsoFront® Plus

Niche (HxLxP) en mm	590x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x595x567
Couleur	Noir	Raccordement (W)	3500
Type de four	air pulsé + vapeur	Classe d'efficacité énergétique	A++

Energy Class



Four BSE792220B

- › SteamPro : four multifonction à air pulsé avec fonctions vapeur intégrées
- › Écran LCD Touch
- › SoftMotion™ - fermeture de porte en douceur
- › 24 fonctions de cuisson
- › Recettes intégrées
- › Programmes automatiques par poids
- › Mémoire pour programmes préférés
- › Programmes Sous-Vide
- › Réservoir d'eau amovible, capacité 0,95 L
- › Diffuseur vapeur avec capteur d'humidité
- › Sonde thermique
- › Set de plats vapeur inclus
- › Fonction nettoyage vapeur
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide

Niche (HxLxP) en mm	590x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x595x567
Couleur	Noir	Raccordement (W)	3500
Type de four	air pulsé + vapeur	Classe d'efficacité énergétique	A+

Energy Class



Four BPK742380B


- › Four multifonction à air pulsé
- › SoftMotion™ - fermeture de porte en douceur
- › Écran Excite LCD touch
- › Recettes intégrées
- › Programmes automatiques par poids
- › Sonde thermique
- › Pyroluxe® Plus, 3 cycles
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte IsoFront® Top
- › Capacité du four: 71 litres
- › Sécurité enfants électronique
- › Glissières télescopiques TR1LV incluses
- › Proposition de température automatique
- › Réglage électronique de la température

Niche (HxLxP) en mm	590x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x595x567
Couleur	Noir	Raccordement (W)	3500
Type de four	air pulsé	Classe d'efficacité énergétique	A++

Energy Class



Fours




Four BPE74220B

- › Four multifonction à air pulsé
- › Écran LCD Touch
- › SoftMotion™ - fermeture de porte en douceur
- › 16 fonctions de cuisson
- › Recettes intégrées
- › Programmes automatiques par poids
- › Mémoire pour programmes préférés
- › Sonde thermique
- › Pyroluxe® Plus, 3 cycles
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte IsoFront® Top
- › Capacité du four: 71 litres
- › Sécurité enfants électronique
- › Proposition de température automatique

Niche (HxLxP) en mm	590x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x595x567
Couleur	Noir	Raccordement (W)	3500
Type de four	air pulsé	Classe d'efficacité énergétique	A+

Energy Class




Four BPE535120B

- › Four multifonction à air pulsé
- › 8 fonctions de cuisson
- › Pyroluxe® Plus, 2 cycles
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte IsoFront® Top
- › Capacité du four: 71 litres
- › Sécurité enfants électronique
- › Boutons escamotables
- › Glissières télescopiques TR1LV incluses
- › Proposition de température automatique
- › Réglage électronique de la température
- › Porte intérieure en verre plein
- › Fonction de verrouillage automatique
- › Température réglable de 30°C - 300°C

Niche (HxLxP) en mm	590x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x595x567
Couleur	Noir	Raccordement (W)	3500
Type de four	air pulsé	Classe d'efficacité énergétique	A+

Energy Class



Four BEE435060B


- › Four multifonction à air pulsé
- › 8 fonctions de cuisson
- › Porte IsoFront® Plus
- › Capacité du four: 71 litres
- › Boutons escamotables illuminés
- › Plateau Easy2Clean inclus
- › Résistance de voûte rabattable pour un nettoyage facile
- › Email easy-to-clean
- › Porte intérieure en verre plein
- › Température réglable de 50°C - 275°C
- › Puissance du grill : 1900 W
- › Eclairage intérieur halogène

Niche (HxLxP) en mm	590x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x595x567
Couleur	Noir	Raccordement (W)	3500
Type de four	air pulsé	Classe d'efficacité énergétique	A+

Energy Class



Gamme compacte



Four compact KSE998290M

- › SteamPro : four multifonction à air pulsé avec fonctions vapeur intégrées
- › Fonction Steamify®
- › SoftMotion™ - fermeture de porte en douceur
- › Écran Excite+ avec bouton rotatif réactif
- › 25 fonctions de cuisson
- › Recettes intégrées
- › Programmes automatiques par poids
- › Programmes Sous-Vide
- › Réservoir d'eau amovible, capacité 0,95 L
- › Diffuseur vapeur avec capteur d'humidité
- › Sonde thermique
- › Set de plats vapeur inclus
- › Fonction nettoyage vapeur
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide

Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3000
Type de four	air pulsé + vapeur	Classe d'efficacité énergétique	A++

Energy Class




Four compact KSE792280M

- › SteamPro : four multifonction à air pulsé avec fonctions vapeur intégrées
- › Fonction Steamify®
- › SoftMotion™ - fermeture de porte en douceur
- › Écran Excite LCD touch
- › Recettes intégrées
- › Programmes automatiques par poids
- › Programmes Sous-Vide
- › Réservoir d'eau amovible, capacité 0,95 L
- › Diffuseur vapeur avec capteur d'humidité
- › Sonde thermique
- › Set de plats vapeur inclus
- › Fonction nettoyage vapeur
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte IsoFront® Plus

Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3000
Type de four	air pulsé + vapeur	Classe d'efficacité énergétique	A++

Energy Class



Four compact KPE742280M


- › Four multifonction à air pulsé
- › SoftMotion™ - fermeture de porte en douceur
- › Écran Excite LCD touch
- › Recettes intégrées
- › Programmes automatiques par poids
- › Sonde thermique
- › Pyroluxe® Plus, 3 cycles
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte IsoFront® Top
- › Capacité du four: 43 litres
- › Sécurité enfants électronique
- › Proposition de température automatique
- › Réglage électronique de la température
- › Température réglable de 30°C - 300°C

Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3000
Type de four	air pulsé	Classe d'efficacité énergétique	A++

Energy Class



Gamme compacte



Four compact combi micro KME968000M

- › Four à air pulsé multifonction avec micro-ondes
- › Four à micro-ondes: 1000 Watt
- › Écran Excite+ avec bouton rotatif réactif
- › 23 fonctions de cuisson
- › Recettes intégrées
- › Programmes automatiques par poids
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte IsoFront® Plus
- › Capacité du four: 43 litres
- › Sécurité enfants électronique
- › Email easy-to-clean
- › Température réglable de 30°C - 230°C
- › Puissance du grill : 1900 W
- › Fonction de prolongation de temps


Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Inox	Raccordement (W)	3000
Type de four	Combi micro-ondes	Classe d'efficacité énergétique	



Four compact combi micro KME761080M

- › Four à air pulsé multifonction avec micro-ondes
- › Four à micro-ondes: 1000 Watt
- › Écran Excite LCD touch
- › Recettes intégrées
- › Programmes automatiques par poids
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte IsoFront® Plus
- › Capacité du four: 43 litres
- › Sécurité enfants électronique
- › Fonction Quick start micro-ondes
- › Email easy-to-clean
- › Proposition de température automatique
- › Réglage électronique de la température
- › Température réglable de 30°C - 230°C

Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3000
Type de four	Combi micro-ondes	Classe d'efficacité énergétique	




Four compact combi micro KMS761000M

- › Four à air pulsé multifonction avec micro-ondes
- › Four à micro-ondes: 1000 Watt
- › Écran LCD Touch
- › Recettes intégrées
- › Programmes automatiques par poids
- › Mémoire pour programmes préférés
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte IsoFront® Plus
- › Capacité du four: 43 litres
- › Sécurité enfants électronique
- › Fonction Quick start micro-ondes
- › Email easy-to-clean
- › Proposition de température automatique
- › Réglage électronique de la température

Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3000
Type de four	Combi micro-ondes	Classe d'efficacité énergétique	


Gamme compacte



Four compact combi micro KME56500M

- › Four à air pulsé multifonction avec micro-ondes
- › Four à micro-ondes: 1000 Watt
- › 9 fonctions de cuisson
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Porte IsoFront® Plus
- › Capacité du four: 43 litres
- › Sécurité enfants électronique
- › Boutons escamotables
- › Fonction Quick start micro-ondes
- › Email easy-to-clean
- › Proposition de température automatique
- › Réglage électronique de la température
- › Température réglable de 30°C - 230°C
- › Puissance du grill : 1900 W
- › Inox anti-traces


Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3000
Type de four	Combi micro-ondes	Classe d'efficacité énergétique	



Four compact combi micro KMS56500M

- › Four à air pulsé multifonction avec micro-ondes
- › Four à micro-ondes: 1000 Watt
- › 9 fonctions de cuisson
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Porte IsoFront® Plus
- › Capacité du four: 43 litres
- › Sécurité enfants électronique
- › Boutons escamotables
- › Fonction Quick start micro-ondes
- › Email easy-to-clean
- › Proposition de température automatique
- › Réglage électronique de la température
- › Température réglable de 30°C - 230°C
- › Puissance du grill : 1900 W
- › Inox anti-traces

Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3000
Type de four	Combi micro-ondes	Classe d'efficacité énergétique	




Four compact combi micro KMS361000M

- › Four à air pulsé multifonction avec micro-ondes
- › Four à micro-ondes: 1000 Watt
- › 9 fonctions de cuisson
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Porte IsoFront® Plus
- › Capacité du four: 43 litres
- › Sécurité enfants électronique
- › Boutons escamotables
- › Email easy-to-clean
- › Proposition de température automatique
- › Réglage électronique de la température
- › Température réglable de 30°C - 230°C
- › Puissance du grill : 1900 W
- › Inox anti-traces
- › Extinction automatique


Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3000
Type de four	Combi micro-ondes	Classe d'efficacité énergétique	

Four à micro-ondes MBS3423CM



› Capacité du four: 34 litres	› Capacité du four: 34 l	› Capacité : 34 litres	
› Ecran LED	› Programmes automatiques de cuisson par poids	› Bouton pour sélection de la puissance	
› Fonctions de cuisson : Air pulsé, Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Grill	› Programmes automatiques de décongélation par poids	› Eclairage intérieur	
› Miicro-ondes : 1000 W, 10 niveaux	› Plateau tournant : 315 mm, Verre	› Installation dans armoire basse ou haute	
› Puissance du grill : 1100 W	› Signal de fin de cuisson	› Mécanisme d'ouverture de la porte : Bouton poussoir	
Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	460x595x467.5
Couleur	Inox anti-traces	Valeur de racc. (W)	1550

Four à micro-ondes MSB2548C-M




› Capacité du four: 25 litres	› Puissance du grill : 1100 W	› Signal de fin de cuisson	
› Ecran LED	› Capacité du four: 25 l	› Capacité : 25 litres	
› Commandes tactiles TouchControl pour la sélection de la puissance	› Fonction Quick start	› Eclairage intérieur	
› Fonctions de cuisson : Air pulsé, Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Air pulsé, Micro- ondes & Grill	› Programmes automatiques de décongélation par poids	› Installation dans armoire basse ou haute	
› Micro-ondes : 900 W, 10 niveaux	› Plateau tournant : 315 mm, Verre	› Accessoires inclus : Grille	
Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	460x595x471
Couleur	Inox anti-traces	Valeur de racc. (W)	1450

Micro-ondes compact avec grill KME721880M



› Four à micro-ondes: 1000 Watt	› Porte IsoFront® Plus	› Puissance du grill : 1200 W	
› Écran Excite LCD touch	› Capacité du four: 42 litres	› Inox anti-traces	
› Plateau tournant en verre	› Sécurité enfants électronique	› Eclairage intérieur halogène	
› Eclairage automatique à l'ouverture de la porte	› Email easy-to-clean		
Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	2100
Type de four	micro-ondes intégrés	Classe d'efficacité énergétique	


Gamme compacte



Micro-ondes compact avec grill KME525800M

- › Micro-ondes avec grill
- › Four à micro-ondes: 1000 Watt
- › Plateau tournant en verre
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Porte IsoFront® Plus
- › Capacité du four: 42 litres
- › Sécurité enfants électronique
- › Boutons escamotables
- › Fonction Quick start micro-ondes
- › Email easy-to-clean
- › Proposition de température automatique
- › Réglage électronique de la température
- › Température réglable de 30°C - 230°C
- › Puissance du grill : 1200 W
- › Inox anti-traces


Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	2100
Type de four	micro-ondes intégrés	Classe d'efficacité énergétique	



Four à micro-ondes MBB1756DEM

- › Capacité du four: 17 litres
- › Ecran LED
- › Commandes tactiles TouchControl pour la sélection de la puissance
- › Fonctions de cuisson : Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Grill
- › Micro-ondes : 800 W, 5 niveaux
- › Puissance du grill : 800 W
- › Capacité du four: 17 l
- › Fonction Quick start
- › Programmes automatiques de décongélation par poids
- › Plateau tournant : 272 mm, Verre
- › Signal de fin de cuisson
- › Capacité : 17 litres
- › Sécurité enfants
- › Eclairage intérieur
- › Installation dans armoire basse ou haute

Niche (HxLxP) en mm	360x562x300	Dim. (HxLxP) en mm	371x594x316
Couleur	noir / inox anti-traces	Valeur de racc. (W)	1250



Four à micro-ondes MSB2547D-M


- › Capacité du four: 25 litres
- › Ecran LED
- › Commandes tactiles TouchControl pour la sélection de la puissance
- › Fonctions de cuisson : Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Grill
- › Micro-ondes : 900 W, 8 niveaux
- › Puissance du grill : 1000 W
- › Capacité du four: 25 l
- › Fonction Quick start
- › Programmes automatiques de décongélation par poids
- › Plateau tournant : 315 mm, Verre
- › Signal de fin de cuisson
- › Capacité : 25 litres
- › Eclairage intérieur
- › Installation dans armoire basse ou haute
- › Accessoires inclus : Grille

Niche (HxLxP) en mm	380x560x500	Dim. (HxLxP) en mm	388x595x400
Couleur	Inox anti-traces	Valeur de racc. (W)	1450

Gamme compacte



PSGBMC220DE00002




Four à micro-ondes MBE2658SEM

- › Capacité du four: 26 litres
- › Commandes tactiles TouchControl pour la sélection de la puissance
- › Fonctions de cuisson : Micro-ondes
- › Micro-ondes : 900 W, 5 niveaux
- › Fonction Quick start
- › Programmes automatiques de décongélation par poids
- › Plateau tournant : 325 mm, Verre
- › Signal de fin de cuisson
- › Capacité : 26 litres
- › Sécurité enfants
- › Eclairage intérieur
- › Installation dans armoire basse ou haute
- › Horloge électronique avec minuterie
- › Electronique facile à utiliser
- › Mécanisme d'ouverture de la porte : Electronic

Niche (HxLxP) en mm	450x562x500	Dim. (HxLxP) en mm	459x596x404
Couleur	noir / inox anti-traces	Valeur de racc. (W)	1400



PSGBOV170DE0000L



Four compact KSK792280B


- › SteamPro : four multifonction à air pulsé avec fonctions vapeur intégrées
- › Fonction Steamify®
- › SoftMotion™ - fermeture de porte en douceur
- › Écran Excite LCD touch
- › Recettes intégrées
- › Programmes automatiques par poids
- › Programmes Sous-Vide
- › Réservoir d'eau amovible, capacité 0,95 L
- › Diffuseur vapeur avec capteur d'humidité
- › Sonde thermique
- › Set de plats vapeur inclus
- › Fonction nettoyage vapeur
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte IsoFront® Plus

Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Noir	Raccordement (W)	3000
Type de four	air pulsé + vapeur	Classe d'efficacité énergétique	A++

Energy Class



PSGBOV180DE0000H



Four compact KSE792220B

- › SteamPro : four multifonction à air pulsé avec fonctions vapeur intégrées
- › Écran LCD Touch
- › SoftMotion™ - fermeture de porte en douceur
- › 24 fonctions de cuisson
- › Recettes intégrées
- › Programmes automatiques par poids
- › Mémoire pour programmes préférés
- › Programmes Sous-Vide
- › Réservoir d'eau amovible, capacité 0,95 L
- › Diffuseur vapeur avec capteur d'humidité
- › Sonde thermique
- › Set de plats vapeur inclus
- › Fonction nettoyage vapeur
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide

Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Noir	Raccordement (W)	3000
Type de four	air pulsé + vapeur	Classe d'efficacité énergétique	A+

Energy Class



Gamme compacte



Four compact combi micro KMK761080B

- › Four à air pulsé multifonction avec micro-ondes
- › Four à micro-ondes: 1000 Watt
- › Écran Excite LCD touch
- › Recettes intégrées
- › Programmes automatiques par poids
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte IsoFront® Plus
- › Capacité du four: 43 litres
- › Sécurité enfants électronique
- › Fonction Quick start micro-ondes
- › Email easy-to-clean
- › Proposition de température automatique
- › Réglage électronique de la température
- › Température réglable de 30°C - 230°C


Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Noir	Raccordement (W)	3000
Type de four	Combi micro-ondes	Classe d'efficacité énergétique	



Four compact combi micro KME761000B

- › Four à air pulsé multifonction avec micro-ondes
- › Four à micro-ondes: 1000 Watt
- › Écran LCD Touch
- › 17 fonctions de cuisson
- › Recettes intégrées
- › Programmes automatiques par poids
- › Mémoire pour programmes préférés
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte IsoFront® Plus
- › Capacité du four: 43 litres
- › Sécurité enfants électronique
- › Fonction Quick start micro-ondes
- › Email easy-to-clean
- › Proposition de température automatique


Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Noir	Raccordement (W)	3000
Type de four	Combi micro-ondes	Classe d'efficacité énergétique	




Micro-ondes compact avec grill KMK721880B

- › Four à micro-ondes: 1000 Watt
- › Écran Excite LCD touch
- › Plateau tournant en verre
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Porte IsoFront® Plus
- › Capacité du four: 42 litres
- › Sécurité enfants électronique
- › Email easy-to-clean
- › Puissance du grill : 1200 W
- › Eclairage intérieur halogène

Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Noir	Raccordement (W)	2100
Type de four	micro-ondes intégrés	Classe d'efficacité énergétique	




Gamme compacte



Micro-ondes compact avec grill KMR721000B

- Micro-ondes avec grill
- Four à micro-ondes: 1000 Watt
- Écran LCD Touch
- Recettes intégrées
- Programmes automatiques par poids
- Mémoire pour programmes préférés
- Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- Porte IsoFront® Plus
- Capacité du four: 46 litres
- Sécurité enfants électronique
- Fonction Quick start micro-ondes
- Email easy-to-clean
- Proposition de température automatique
- Réglage électronique de la température
- Fonction de verrouillage automatique


Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Noir	Raccordement (W)	2000
Type de four	micro-ondes intégrés	Classe d'efficacité énergétique	



Four à micro-ondes MBE2658SEB

- Capacité du four: 26 litres
- Ecran LED
- Commandes tactiles TouchControl pour la sélection de la puissance
- Fonctions de cuisson : Micro-ondes
- Micro-ondes : 900 W, 5 niveaux
- Fonction Quick start
- Programmes automatiques de décongélation par poids
- Plateau tournant : 325 mm, Verre
- Signal de fin de cuisson
- Capacité : 26 litres
- Sécurité enfants
- Eclairage intérieur
- Installation dans armoire basse ou haute
- Horloge électronique avec minuterie
- Electronique facile à utiliser

Niche (HxLxP) en mm	450x562x500	Dim. (HxLxP) en mm	459x596x404
Couleur	Noir	Valeur de racc. (W)	1400



Machine à café encastrable KKE884500B

- Commandes électroniques sensibles TouchControl
- Fonction Cappuccinatore automatique
- Capacité du hachoir: 200 gr
- Mouture haute qualité avec réglages individuels
- Approprié pour café moulu et en grains
- Fonction auto-démarrage
- Capacité du réservoir à eau: 1.8 litres
- Deux plaques de chauffe séparées pour café et eau chaude
- Rétro-éclairage
- Indicateur tiroir plein
- Indicateur pour remplir de l'eau
- Indicateur pour remplir les grains de café
- Bloc verseur ajustable en hauteur pour les verres de latte machiatto
- Pression 15 bar


Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Hauteur hors tout (mm)	455
Largeur (en mm)	595	Profondeur (en mm)	361
Couleur	Noir	Tiroir	non

Tiroir Sous-Vide KDE911423B



- › Tiroir avec sous-videuse professionnelle
- › Capacité de pompage: 3 m³ / h
- › Convient pour des sachets de mise sous-vide d'une taille maximale de 250 x 350 mm
- › Kit de démarrage inclus
- › Ecran digital avec TouchControl
- › Contenu net jusqu'à 8 litres
- › Garantit un emballage sous-vide à 99,9% d'après les normes professionnelles

Couleur	Noir	Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	141x560x550
Raccordement (W)	400		




Tiroir chauffant KDE911424B



- › Fonctions du tiroir chauffant: Réchauffer vos plats et assiettes, Décongélation, Réchauffer vos aliments, Levage de la pâte / pain
- › Capacité de charge pour max. 6 assiettes, selon la taille.
- › Températures réglables: 30-80°C
- › Système de circulation à air chaud
- › Ouverture facile Push Pull
- › Combinable avec les fours 60 cm en les fours 45 cm compact range de AEG

Niche (HxLxP) en mm	141x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	139x595x530
Couleur	Noir	Raccordement (W)	800
Voltage (V)	220-240	Fusible (A)	




Tiroir KDE911420B



- › Tiroir encastrable
- › Capacité de charge pour max. 6 assiettes, selon la taille.
- › Ouverture facile Push Pull
- › Combinable avec les fours 60 cm en les fours 45 cm compact range de AEG

Niche (HxLxP) en mm	141x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	139x595x535
Couleur	Noir	Raccordement (W)	
Voltage (V)	No	Fusible (A)	Aucun



TABLES DE CUISSON

Chez AEG, nous pensons qu'une table de cuisson devrait être aussi belle que performante. C'est pourquoi toutes nos tables de cuisson sont conçues non seulement pour tirer le meilleur parti de vos talents culinaires, mais également pour vous offrir la flexibilité dont vous avez besoin derrière les fourneaux, et pour sublimer votre cuisine.



Cuisson assistée SensePro®

La sonde thermique sans fil de la table de cuisson à induction SensePro® mesure la température au cœur d'un plat, pour un contrôle précis du processus de cuisson. Cuisez facilement des pommes de terre, laissez mijoter une sauce, faites frire un steak - qu'il soit saignant, à point ou bien cuit. Cette table permet même la cuisson sous vide. Avec une table de cuisson à induction SensePro®, vous réussirez chacun de vos plats - c'est le sous-chef personnel de tout cuisinier à la maison.



Cuisson assistée SenseFry®

Obtenir à coup sûr les meilleures saveurs et textures, sans tâtonner pour la température de l'huile ou du beurre ? Simple formalité. Il suffit de sélectionner un plat et le résultat souhaité à l'écran TFT. Un capteur spécial intégré sous la vitre régule la puissance afin de maintenir une température de poêle constante. Résultat : une cuisson parfaite, à chaque fois.



Écran TFT SensePro® et SenseFry®

Utilisez l'écran TFT pratique des tables de cuisson à induction SensePro® et SenseFry® pour sélectionner un plat et le résultat souhaité. Le système maintiendra automatiquement la température adéquate pour une cuisson impeccable.



Cuisson assistée SenseBoil®

Les tables de cuisson à induction SenseBoil® sont pourvues d'un capteur spécial sous la vitre, qui détecte le moment d'ébullition dans la casserole. La température est ensuite automatiquement abaissée, tandis que le contenu reste bouillant. Plus de débordements, donc plus de gaspillage d'aliments et d'énergie. Toutes les zones de cuisson sont pourvues d'un capteur de débordement, mais vous pouvez n'en activer qu'un seul à la fois. Posez une casserole sur la zone et maintenez l'icône  enfoncée jusqu'à ce que le témoin  s'affiche.



FlexiBridge et PowerSlide®

La zone de cuisson FlexiBridge se compose de 4 segments que vous pouvez connecter les uns aux autres à votre guise, ce qui vous permet par exemple de créer une seule grande zone. La zone FlexiBridge peut également être subdivisée en 2 zones égales ou en une grande zone et une petite. Sur simple pression d'une touche, la zone FlexiBridge enclenche trois niveaux prédéfinis de température : élevée, modérée et basse. Il vous suffit de déplacer la casserole pour passer de l'ébullition au mijoté.



Fonction Bridge

Touchez l'icône de la fonction Bridge pour combiner les deux zones de cuisson en une seule grande zone adaptée aux plus grands ustensiles. L'idéal pour les préparations avec un grill ou un Teppanyaki.



Zone XL

Obtenez d'excellents résultats en cuisinant sur la zone triple XL de 32 cm. Que vous utilisiez de petits ou de grands récipients, cette zone spécialisée procure une chaleur homogène s'adaptant à la taille du récipient utilisé. Vous obtenez des performances exceptionnelles à tous les coups.



Hob²Hood

Grâce à des capteurs intelligents dans le panneau de commande de la table de cuisson, la hotte est activée et réglée automatiquement.




Commandes interactives

Dès que vous posez une casserole sur la zone de cuisson, elle est automatiquement détectée et seuls les éléments de commande requis s'allument. Une fois sélectionnée, la température s'affiche en rouge tandis que les autres options disponibles restent en blanc.



Pure Black

Comme les tables de cuisson AEG Pure Black sont dépourvues de graphismes imprimés, on ne voit de prime abord que leur surface noire et brillante. Dès que vous allumez la table de cuisson, l'éclairage s'enclenche et les éléments de commande ainsi que les indicateurs de zone de cuisson deviennent alors visibles.

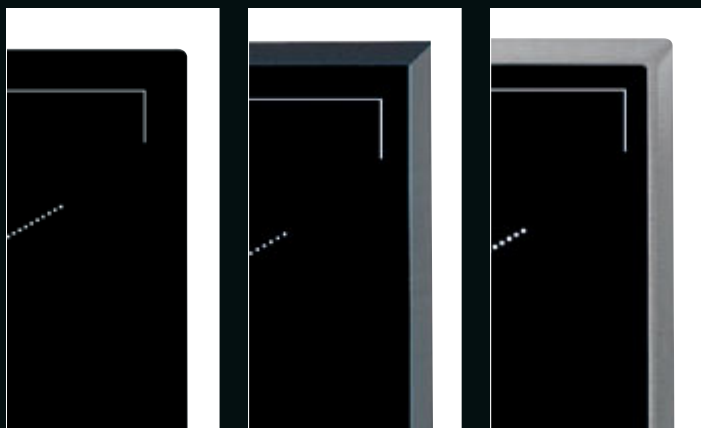

Finition de la table de cuisson

Les tables de cuisson à induction sont disponibles avec différentes finitions en fonction du modèle : « installation affleurante » pour un encastrement affleurant dans le plan de travail, « bords biseautés » ou « cadre en inox » pour une intégration reposant sur le plan de travail.



Tables de cuisson à induction conçues pour une profondeur de plan de travail minimale

La plupart des tables à induction AEG se contentent d'un plan de travail de 1,2 cm d'épaisseur pour une intégration correcte. Et si la table de cuisson est placée au-dessus d'un four, une épaisseur de 2,8 cm suffit. Les dimensions précises sont indiquées dans les informations-produits.



Commandes électroniques, y compris pour les tables de cuisson au gaz

La table de cuisson TouchSure est dotée d'un panneau de commandes électroniques et numériques complet avec touches sensibles. Les autres modèles intègrent des commandes électroniques via des boutons à indicateurs LED.



Tables de cuisson au gaz avec finition inox

Bien plus fines que les tables de cuisson classiques, les tables de cuisson au gaz Slim-Line arborent un bord en inox biseauté. Les tables de cuisson Ultraflat en inox de haute qualité, quant à elles, présentent un bord droit ultraplat, pour une intégration sobre dans le plan de travail.




Brûleurs rapides

Les brûleurs rapides orientent directement la flamme vers le dessous de la casserole. Résultat : 20 % de consommation d'énergie en moins et montée en température 20 % plus rapide. Les brûleurs sont faciles à nettoyer et offrent une combustion améliorée, une grande rapidité de réaction ainsi qu'un contrôle plus direct sur l'intensité de la flamme.

COMBOHOB

Le ComboHob est un concept unique: une table de cuisson à induction et une hotte en un seul appareil. Vous pouvez placer le ComboHob où vous le souhaitez, aussi bien devant une fenêtre que sur un îlot. Vous avez la liberté de créer la cuisine de vos rêves.

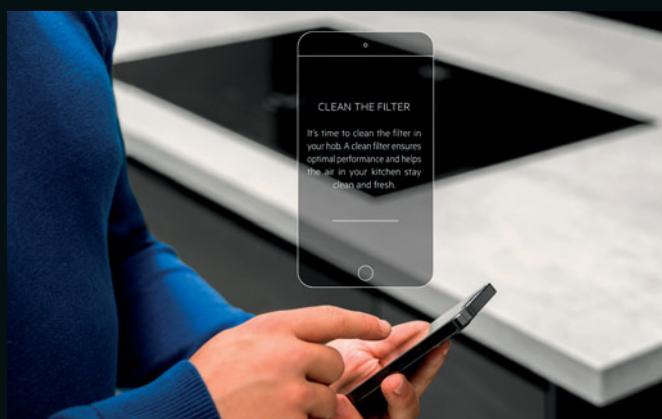

ComboHob avec wifi

Un nettoyage régulier du filtre du ComboHob est la base pour une utilisation durable et des performances optimales. Le modèle CCE84779CB avec wifi vous indique quand et comment effectuer le programme d'entretien de votre appareil et ce, sans effort. L'application My AEG Kitchen vous envoie des notifications et des instructions claires, étape par étape, directement sur votre smartphone, pour assurer au ComboHob un fonctionnement optimal année après année. Découvrez toutes les possibilités sur aeg.be.



Commandes interactives

Une casserole posée sur la zone de cuisson est automatiquement détectée, et seuls les éléments de commande nécessaires s'allument. Une fois sélectionnée, la température s'affiche en rouge tandis que les autres options disponibles restent en blanc.



FlexiBridge® et PowerSlide®

La zone de cuisson FlexiBridge® se compose de 4 parties que vous pouvez connecter les unes aux autres à votre guise, ce qui vous permet par exemple de créer une seule grande zone. La zone FlexiBridge® peut également être subdivisée en 2 zones égales ou en une grande zone et une plus petite. Sur simple pression d'une touche, la zone FlexiBridge® enclenche trois niveaux prédéfinis de température (élevée, modérée et basse) afin que vous n'ayez qu'à déplacer votre poêle si vous souhaitez cuire ou garder au chaud.



Fonction Bridge

Touchez l'icône de la fonction Bridge pour combiner les deux zones de cuisson en une seule grande zone adaptée aux plus grands ustensiles. Idéal pour les préparations avec un grill ou avec la pierre de sel de l'Himalaya d'AEG.




Hob²Hood

Les ComboHobs d'AEG équipés de la fonction Hob²Hood se chargent de nettoyer automatiquement et efficacement l'air ambiant. Lorsque vous commencez à cuisiner et que vous allumez la zone de cuisson, l'unité d'extraction s'enclenche et la puissance d'aspiration s'adapte automatiquement à vos besoins. Ainsi, les odeurs désagréables n'envahissent pas votre cuisine et vous pouvez vous consacrer entièrement à la préparation et à la finition de vos plats.



Fonction Brise

Une fois que vous avez fini de cuisiner, activez la fonction Brise, qui élimine en silence les mauvaises odeurs et rafraîchit l'air de votre cuisine. C'est la fonction idéale pour les cuisines modernes ouvertes ou les cuisines-salles à manger. Car quand on est à table, on ne veut pas être dérangé par le bruit d'extraction.

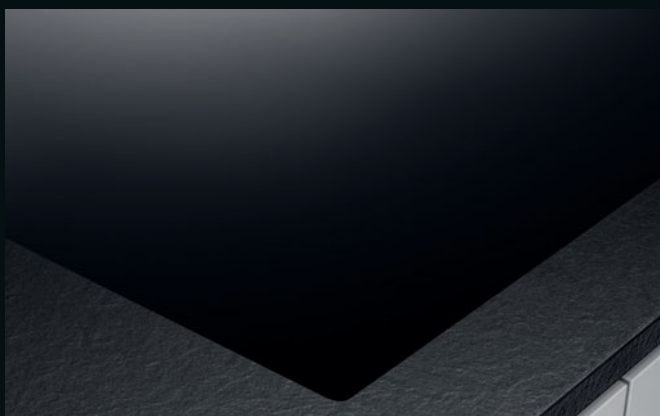

Finition et profondeur minimum du plan de travail


Selon le modèle, les ComboHobs ont été conçus pour un encastrement dans le plan de travail ou pour une installation standard. La profondeur minimum du plan de travail est de 1,2 cm. Si le plan de travail est en acier inoxydable renforcé, une épaisseur de seulement 4 mm sera suffisante.

Tables de cuisson à induction avec hotte

Table de cuisson ComboHob CCE84751CB



PSGBHO210DE00009



- Table de cuisson ComboHob : table de cuisson et hotte combinées
- Convient pour recirculation, pas pour évacuation
- Filtre 2-en-1 lavable
- Commandes DirekTouch
- Zones à induction avec fonction booster
- Fonction Bridge – transforme deux zones de cuisson en une seule grande zone ou double zone
- Avant gauche: 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière gauche : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant droite : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière droite : 2300 / 3200W / 210mm
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Moteur Inverter
- Puissance d'aspiration en recirculation (intensive / max. / min.) : 585 / 465 / 250 m³ / h
- Niveau sonore en recirculation (max. / min.) : 70 / 54 dB(A)
- Indication de saturation des filtres à charbon

Niche (HxLxP) en mm	212x780x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Table de cuisson	Induction ExtractorHob	Diamètre racc. d'évac.(mm)	220
Classe énergétique	A+	Effic. fluidodynamique	A


Energy Class



Table de cuisson ComboHob CCE84751FB



PSGBHO210DE0000D



- Table de cuisson ComboHob : table de cuisson et hotte combinées
- Convient pour recirculation, pas pour évacuation
- Filtre 2-en-1 lavable
- Commandes DirekTouch
- Zones à induction avec fonction booster
- Fonction Bridge – transforme deux zones de cuisson en une seule grande zone ou double zone
- Avant gauche: 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière gauche : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant droite : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière droite : 2300 / 3200W / 210mm
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Moteur Inverter
- Puissance d'aspiration en recirculation (intensive / max. / min.) : 585 / 465 / 250 m³ / h
- Niveau sonore en recirculation (max. / min.) : 70 / 54 dB(A)
- Indication de saturation des filtres à charbon

Niche (HxLxP) en mm	212x780x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Table de cuisson	Induction ExtractorHob	Diamètre racc. d'évac.(mm)	220
Classe énergétique	A+	Effic. fluidodynamique	A

Energy Class




Table de cuisson ComboHob CDE84751CB

Going € 2.799,99 | ComboHob



PSGBHO210DE00009



- Table de cuisson ComboHob : table de cuisson et hotte combinées
- Convient pour évacuation, pas pour recirculation
- Commandes DirekTouch
- Zones à induction avec fonction booster
- Fonction Bridge – transforme deux zones de cuisson en une seule grande zone ou double zone
- Avant gauche: 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière gauche : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant droite : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière droite : 2300 / 3200W / 210mm
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Moteur Inverter
- Puissance d'aspiration (intensive / max. / min.) : 630 / 500 / 270 m³ / h
- Niveau sonore (intensive / max. / min.) : 70 / 64 / 49 dB(A)
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Indication de saturation des filtres à graisse

Niche (HxLxP) en mm	212x780x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Table de cuisson	Induction ExtractorHob	Diamètre racc. d'évac.(mm)	220
Classe énergétique	A+	Effic. fluidodynamique	A

Energy Class



Tables de cuisson à induction avec hotte




Table de cuisson ComboHob IDE74243IB



- Table de cuisson ComboHob : table de cuisson et hotte combinées
- Convient pour recirculation, pas pour évacuation
- Commandes DirekTouch
- Zones à induction avec fonction booster
- Fonction Bridge – transforme deux zones de cuisson en une seule grande zone ou double zone
- Avant gauche: 2100 / 3000W / 191x210mm
- Arrière gauche : 1600 / 1850W / 191x210mm
- Avant droite : 1200 / 1400W / 160mm
- Arrière droite : 2300 / 3000W / 200mm
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Puissance d'aspiration en recirculation (intensive / max. / min.) : 515 / 365 / 150 m³ / h
- Niveau sonore en recirculation (max. / min.) : 62 / 46 dB(A)
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Raccordement évacuation d'air 227 mm

Niche (HxLxP) en mm	246.2x560x490	Valeur de raccordement (W)	7400
Table de cuisson	Induction ExtractorHob	Diamètre racc. d'évac.(mm)	227
Classe énergétique	A	Effic. fluidodynamique	B

Energy Class

Tables de cuisson à induction

Table de cuisson à induction IKE96654FB



- Table de cuisson à induction

Table de cuisson avec bords biseautés

Commandes DirekTouch

Commandes TouchControl

Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 180x210mm

Arrière_G : 2300 / 3200W / 180x210mm

Avant_C : 2300 / 3200W / 180x210mm

Arrière_C : 2300 / 3200W / 180x210mm

Avant_D : 2300 / 3200W / 180x210mm
- Arrière_D : 2300 / 3200W / 180x210mm

Fonction booster


Fonction Pause

Fonction PowerSlide

Fonction(s) Bridge

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	910x520
Niche (HxLxP) en mm	44x880x490	Valeur de raccordement (W)	11000 / 3-fases
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	400V3N

Table de cuisson à induction IKE96654IB



- Table de cuisson à induction

Installation affleurante

Commandes DirekTouch

Commandes TouchControl

Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 180x210mm

Arrière_G : 2300 / 3200W / 180x210mm

Avant_C : 2300 / 3200W / 180x210mm

Arrière_C : 2300 / 3200W / 180x210mm

Avant_D : 2300 / 3200W / 180x210mm
- Arrière_D : 2300 / 3200W / 180x210mm

Fonction booster


Fonction Pause

Fonction PowerSlide

Fonction(s) Bridge

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	900x510
Niche (HxLxP) en mm	0x880x490	Valeur de raccordement (W)	11000 / 3-fases
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	400V3N

Table de cuisson à induction IKE95471FB



- Table de cuisson à induction

Table de cuisson avec bords biseautés

Commandes DirekTouch

Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson

Avant_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 220mm

Avant_C : 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm

Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm

Arrière_D : 2300 / 3200W / 210mm

Fonction booster
- Fonction Pause

Zone Flexibridge : combinez les différents segments

Fonction PowerSlide


Détection de casserole

Indications digitales pour chaque zone

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	910x520
Niche (HxLxP) en mm	44x880x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Tables de cuisson à induction


Table de cuisson à induction IKE95474FB



- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Avant_C : 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
- Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm
- Arrière_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Zone Flexibridge : combinez les différents segments
- Fonction PowerSlide
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	910x520
Niche (HxLxP) en mm	44x880x490	Valeur de raccordement (W)	11000 / 3-fases
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	400V3N


Table de cuisson à induction IKE95454FB



- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_C : 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
- Avant_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Fonction(s) Bridge
- Détection de casserole
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	910x520
Niche (HxLxP) en mm	44x880x490	Valeur de raccordement (W)	11000 / 3-fases
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	400V3N

Table de cuisson à induction IKE95454IB




- Table de cuisson à induction
- Installation affleurante
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_C : 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
- Avant_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Fonction(s) Bridge
- Détection de casserole
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	900x510
Niche (HxLxP) en mm	0x880x490	Valeur de raccordement (W)	11000 / 3-fases
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Tables de cuisson à induction


Table de cuisson à induction IKE95454XB



- › Table de cuisson à induction
- › Table de cuisson avec cadre en inox
- › Commandes DirekTouch
- › Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- › Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Avant_C : 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
- › Avant_D : 2300 / 3200W / 210mm
- › Arrière_D : 2300 / 3200W / 210mm
- › Fonction booster
- › Fonction Pause
- › Fonction(s) Bridge
- › Détection de casserole
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	896x516
Niche (HxLxP) en mm	46x880x490	Valeur de raccordement (W)	11000 / 3-fases
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	400V3N


Table de cuisson à induction IPE93531FB



- › Table de cuisson à induction
- › Table de cuisson avec bords biseautés
- › Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- › Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Arrière_C : 2300 / 3200W / 210mm
- › Arrière_D : 2300 / 3200W / 210mm
- › Fonction booster
- › Fonction Pause
- › Détection de casserole
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants
- › Signal acoustique avec option SoundOff
- › Minuteur Öko
- › Arrêt automatique
- › OptiFix™: pour une installation aisée

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	910x410
Niche (HxLxP) en mm	44x880x380	Valeur de raccordement (W)	6900
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Table de cuisson à induction IKE86683FB




- › Table de cuisson à induction
- › TotalFlex : une taque, de l'inspiration à l'infini
- › Table de cuisson avec bords biseautés
- › Commandes DirekTouch
- › Commandes TouchControl
- › Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- › Avant_G : 2000 / 3200W / 180x220mm
- › Arrière_G : 2000 / 3200W / 180x220mm
- › Avant_C : 2000 / 3200W / 180x220mm
- › Arrière_C : 2000 / 3200W / 180x220mm
- › Avant_D : 2000 / 3200W / 180x220mm
- › Arrière_D : 2000 / 3200W / 180x220mm
- › Fonction booster
- › Fonction Pause
- › Fonction PowerSlide

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	780x520
Niche (HxLxP) en mm	44x750x490	Valeur de raccordement (W)	7200
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N

Tables de cuisson à induction


Table de cuisson à induction IAE84881FB



- Table de cuisson à induction
- SensePro® avec écran TFT, capteur de cuisson et sonde thermique sans fil
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Commandes DirekTouch
- MaxiSight™ affichage en couleur
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_C : 1400 / 2500W / 145mm
- Arrière_D : 2300 / 3600W / 240mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Fonction(s) Bridge
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	780x520
Niche (HxLxP) en mm	44x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N


Table de cuisson à induction IPE84571FB



- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Arrière_C : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_D : 1800 / 2800W / 180mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Zone Flexibridge : combinez les différents segments
- Fonction PowerSlide
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	780x520
Niche (HxLxP) en mm	44x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240V / 400V2N

Table de cuisson à induction IPE84531FB



- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff
- Minuteur Öko

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	780x520
Niche (HxLxP) en mm	44x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Tables de cuisson à induction






Table de cuisson à induction IPE84531IB

- Table de cuisson à induction
- Installation affleurante
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff
- Minuteur Öko

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	770x510
Niche (HxLxP) en mm	49x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N


Table de cuisson à induction IKE85651FB



- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Commandes DirekTouch
- Commandes TouchControl
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 180x210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 180x210mm
- Avant_C : 2300 / 3200W / 240mm
- Avant_D : 2300 / 3200W / 180x210mm
- Arrière_D : 2300 / 3200W / 180x210mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Fonction(s) Bridge
- Détection de casserole
- Indication de chaleur résiduelle

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	810x520
Niche (HxLxP) en mm	44x780x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Table de cuisson à induction IKE85651IB




- Table de cuisson à induction
- Installation affleurante
- Commandes DirekTouch
- Commandes TouchControl
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 180 / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 180 / 210mm
- Avant_C : 2300 / 3600W / 240mm
- Avant_D : 2300 / 3200W / 180 / 210mm
- Arrière_D : 2300 / 3200W / 180 / 210mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Fonction(s) Bridge
- Détection de casserole
- Indication de chaleur résiduelle

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	800x510
Niche (HxLxP) en mm	0x780x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Tables de cuisson à induction


Table de cuisson à induction IAE84851FB

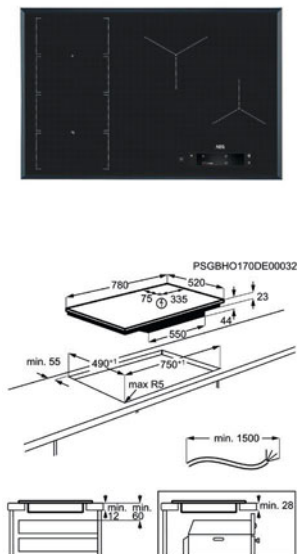

- Table de cuisson à induction
- SenseFry® avec écran TFT et capteur de cuisson
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Commandes DirekTouch
- MaxiSight™ affichage en couleur
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Arrière_C : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_D : 1800 / 2800W / 180mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Zone Flexibridge : combinez les différents segments
- Fonction PowerSlide
- Détection de casserole

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	780x520
Niche (HxLxP) en mm	44x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N


Table de cuisson à induction IKE85471FB

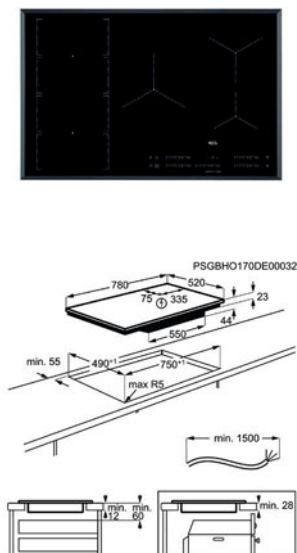

- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Avant_C : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm
- Arrière_D : 1800 / 2800W / 180mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Zone Flexibridge : combinez les différents segments
- Fonction PowerSlide
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	780x520
Niche (HxLxP) en mm	44x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Table de cuisson à induction IKE85471IB

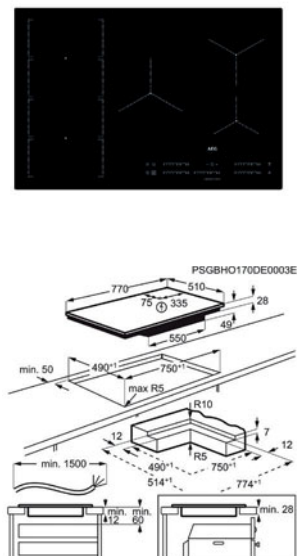


- Table de cuisson à induction
- Installation affleurante
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Avant_C : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm
- Arrière_D : 1800 / 2800W / 180mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Zone Flexibridge : combinez les différents segments
- Fonction PowerSlide
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	770x510
Niche (HxLxP) en mm	44x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Tables de cuisson à induction


Table de cuisson à induction IKE84475FB

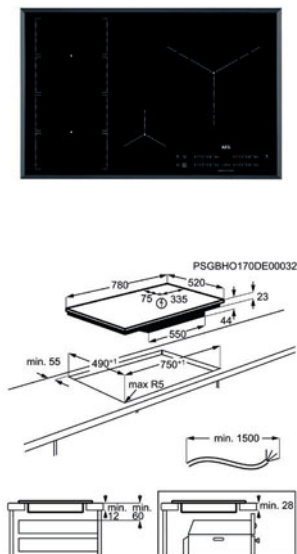

- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Avant_C : 1400 / 2500W / 145mm
- Arrière_D : 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
- Fonction booster
- Zone Flexibridge : combinez les différents segments
- Fonction PowerSlide
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	780x520
Niche (HxLxP) en mm	44x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N


Table de cuisson à induction IKE84471FB

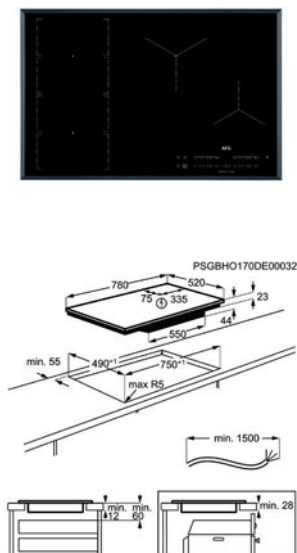

- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Arrière_C : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_D : 1800 / 2800W / 180mm
- Fonction booster
- Zone Flexibridge : combinez les différents segments
- Fonction PowerSlide
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	780x520
Niche (HxLxP) en mm	44x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Table de cuisson à induction IKE84471XB

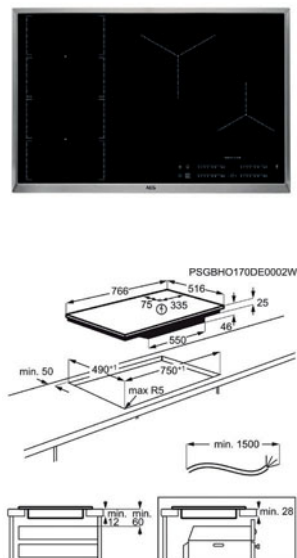


- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec cadre en inox
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Arrière_C : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_D : 1800 / 2800W / 180mm
- Fonction booster
- Zone Flexibridge : combinez les différents segments
- Fonction PowerSlide
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	766x516
Niche (HxLxP) en mm	46x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Tables de cuisson à induction

Table de cuisson à induction IKE85441XB



- Table de cuisson à induction

➤ Table de cuisson avec cadre en inox

➤ Commandes DirekTouch

➤ Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson

➤ Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm

➤ Avant_C : 2300 / 3200W / 210mm

➤ Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm

➤ Arrière_D : 1800 / 2800W / 180mm

➤ Fonction booster
- Fonction Pause

➤ Fonction(s) Bridge


➤ Détection de casserole

➤ Indications digitales pour chaque zone

➤ Indication de chaleur résiduelle

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	766x516
Niche (HxLxP) en mm	46x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Table de cuisson à induction IKE84445FB



- Table de cuisson à induction

➤ Table de cuisson avec bords biseautés

➤ Commandes DirekTouch

➤ Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson

➤ Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm

➤ Avant_C : 1400 / 2500W / 145mm

➤ Arrière_D : 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm

➤ Fonction booster

➤ Fonction Pause
- Fonction(s) Bridge

➤ Détection de casserole


➤ Indications digitales pour chaque zone

➤ Indication de chaleur résiduelle

➤ Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	780x520
Niche (HxLxP) en mm	44x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Table de cuisson à induction IKE84445IB



- Table de cuisson à induction

➤ Installation affleurante

➤ Commandes DirekTouch

➤ Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson

➤ Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm

➤ Avant_C : 1400 / 2500W / 145mm

➤ Arrière_D : 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm

➤ Fonction booster

➤ Fonction(s) Bridge
- Détection de casserole

➤ Indications digitales pour chaque zone

➤ Indication de chaleur résiduelle


➤ Fonction sécurité enfants

➤ Signal acoustique avec option SoundOff

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	770x510
Niche (HxLxP) en mm	0x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Tables de cuisson à induction


Table de cuisson à induction IKE84445XB



- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec cadre en inox
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_C : 1400 / 2500W / 145mm
- Arrière_D : 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
- Fonction booster
- Fonction(s) Bridge
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	766x516
Niche (HxLxP) en mm	46x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N


Table de cuisson à induction IAE84421FB



- Table de cuisson à induction
- SenseBoil® avec capteur de débordement
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_C : 1400 / 2500W / 145mm
- Arrière_D : 2300 / 3600W / 240mm
- Fonction booster
- Fonction(s) Bridge
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	780x520
Niche (HxLxP) en mm	44x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Table de cuisson à induction IAE84411FB




- Table de cuisson à induction
- SenseBoil® avec capteur de débordement
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	780x520
Niche (HxLxP) en mm	44x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Tables de cuisson à induction


Table de cuisson à induction IAE84411XB



- › Table de cuisson à induction
- › SenseBoil® avec capteur de débordement
- › Table de cuisson avec cadre en inox
- › Commandes DirekTouch
- › Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- › Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Avant_D : 2300 / 3200W / 210mm
- › Arrière_D : 2300 / 3200W / 210mm
- › Fonction booster
- › Fonction Pause
- › Détection de casserole
- › Indications digitales pour chaque zone
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	766x516
Niche (HxLxP) en mm	44x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240V / 400V2N


Table de cuisson à induction IKB84405FB



- › Table de cuisson à induction
- › Table de cuisson avec bords biseautés
- › Commandes DirekTouch
- › Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- › Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Avant_C : 1400 / 2500W / 145mm
- › Arrière_D : 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
- › Fonction booster
- › Fonction Pause
- › Fonction(s) Bridge
- › Détection de casserole
- › Indications digitales pour chaque zone
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	780x520
Niche (HxLxP) en mm	44x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Table de cuisson à induction IKE85431FB




- › Table de cuisson à induction
- › Table de cuisson avec bords biseautés
- › Commandes DirekTouch
- › Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- › Avant_G : 1400 / 2500W / 145mm
- › Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Avant_C : 2300 / 3200W / 210mm
- › Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm
- › Arrière_D : 2300 / 3200W / 210mm
- › Fonction booster
- › Fonction Pause
- › Détection de casserole
- › Indications digitales pour chaque zone
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	780x520
Niche (HxLxP) en mm	44x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Tables de cuisson à induction


Table de cuisson à induction IKE84441FB



- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_C : 1400 / 2500W / 145mm
- Arrière_D : 2300 / 3600W / 240mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Fonction(s) Bridge
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	780x520
Niche (HxLxP) en mm	44x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N


Table de cuisson à induction IKE84441XB



- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec cadre en inox
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_C : 1400 / 2500W / 145mm
- Arrière_D : 2300 / 3600W / 240mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Fonction(s) Bridge
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	766x516
Niche (HxLxP) en mm	46x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Table de cuisson à induction IKB84431FB




- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	780x520
Niche (HxLxP) en mm	44x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Tables de cuisson à induction


Table de cuisson à induction IKB84431IB



- Table de cuisson à induction
- Installation affleurante
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	770x510
Niche (HxLxP) en mm	0x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N


Table de cuisson à induction IKB84431XB



- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec cadre en inox
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	766x516
Niche (HxLxP) en mm	46x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Table de cuisson à induction IKB84401FB




- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	780x520
Niche (HxLxP) en mm	44x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Tables de cuisson à induction



Table de cuisson à induction IKB84401XB



- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec cadre en inox
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_D : 2300 / 3200W / 210mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	766x516
Niche (HxLxP) en mm	46x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N



Table de cuisson à induction IPE74571FB



- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Arrière_C : 2300 / 3600W / 240mm
- Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Zone Flexibridge : combinez les différents segments
- Fonction PowerSlide
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	710x520
Niche (HxLxP) en mm	44x680x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Table de cuisson à induction IPE74541FB




- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_C : 2300 / 3600W / 240mm
- Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Fonction(s) Bridge
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	710x520
Niche (HxLxP) en mm	44x680x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Tables de cuisson à induction


Table de cuisson à induction IAE74421FB

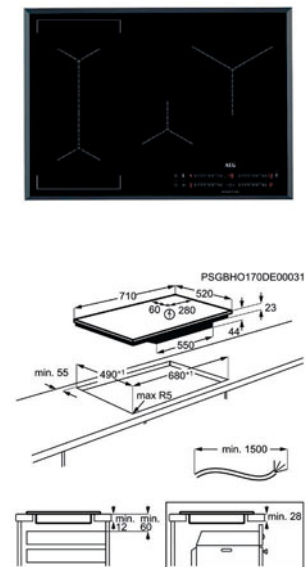

- Table de cuisson à induction
- SenseBoil® avec capteur de débordement
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_C : 1400 / 2500W / 145mm
- Arrière_D : 2300 / 3600W / 240mm
- Fonction booster
- Fonction(s) Bridge
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	710x520
Niche (HxLxP) en mm	44x680x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240 / 400V2N


Table de cuisson à induction IKE74440CB

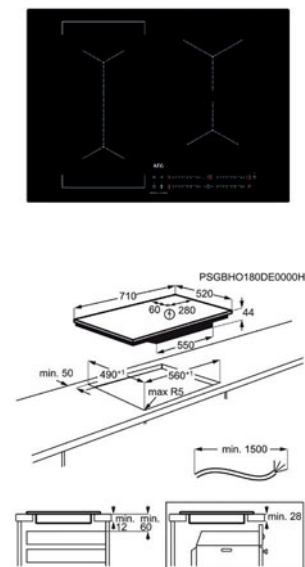

- Table de cuisson à induction
- Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm
- Arrière_D : 1800 / 2800W / 180mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Fonction(s) Bridge
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	710x520
Niche (HxLxP) en mm	44x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Table de cuisson à induction IKE64651FB

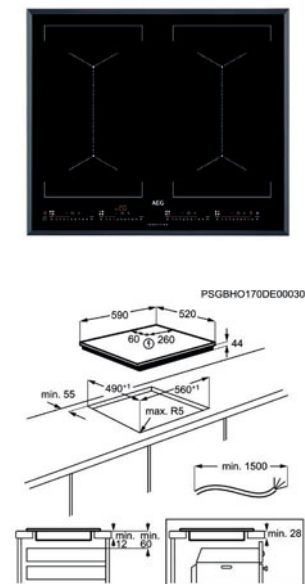

- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Commandes DirekTouch
- Commandes TouchControl
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 180x210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 180x210mm
- Avant_D : 2300 / 3200W / 180x210mm
- Arrière_D : 2300 / 3200W / 180x210mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Fonction(s) Bridge
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	44x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Tables de cuisson à induction

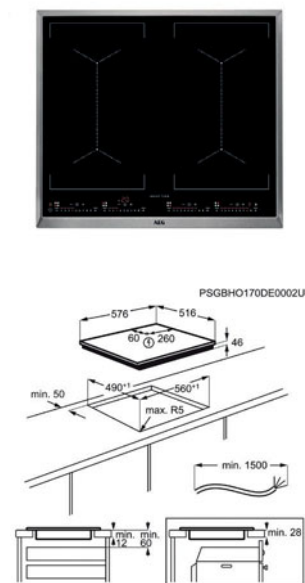


Table de cuisson à induction IKE64651XB

- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec cadre en inox
- Commandes DirekTouch
- Commandes TouchControl
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 180x210mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 180x210mm
- Avant_D : 2300 / 3200W / 180x210mm
- Arrière_D : 2300 / 3200W / 180x210mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Fonction(s) Bridge
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	576x516
Niche (HxLxP) en mm	46x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Table de cuisson à induction IKE64471FB

FlexiBridge

- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec bords biseautés
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm
- Arrière_D : 1800 / 2800W / 180mm
- Fonction booster
- Zone Flexibridge : combinez les différents segments
- Fonction PowerSlide
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	44x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N


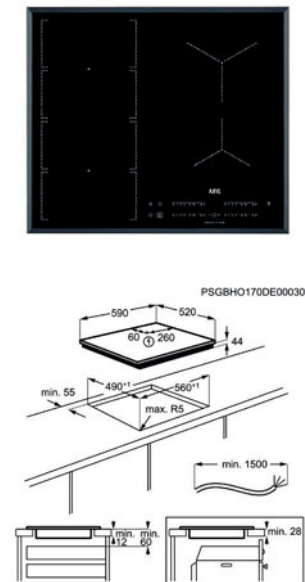


Table de cuisson à induction IKE64471XB

FlexiBridge

- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec cadre en inox
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Arrière_G : 2300 / 3200W / 220mm
- Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm
- Arrière_D : 1800 / 2800W / 180mm
- Fonction booster
- Zone Flexibridge : combinez les différents segments
- Fonction PowerSlide
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	576x516
Niche (HxLxP) en mm	46x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

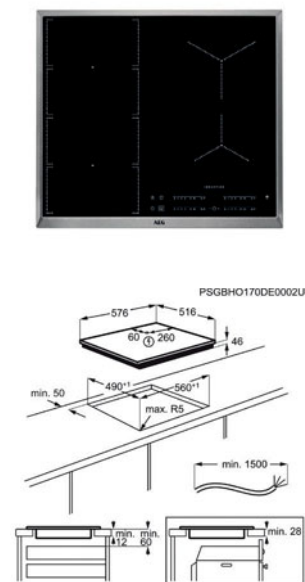

Tables de cuisson à induction


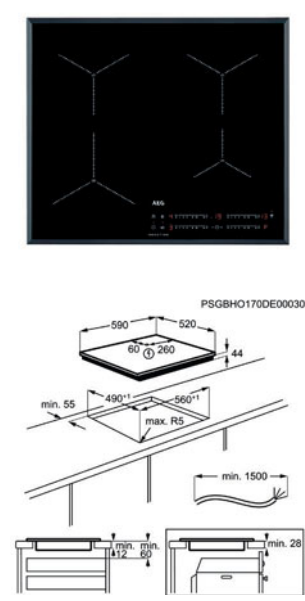


Table de cuisson à induction IAE64411FB


SenseCook Boil			
Table de cuisson à induction SenseBoil® avec capteur de débordement Table de cuisson avec bords biseautés Commandes DirekTouch Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson Avant_G : 2300 / 3700W / 210mm Arrière_G : 1800 / 2800W / 180mm Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm Arrière_D : 1800 / 2800W / 180mm Fonction booster Fonction Pause Détection de casserole Indications digitales pour chaque zone Indication de chaleur résiduelle Fonction sécurité enfants			
Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	44x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Table de cuisson à induction IAE64411XB

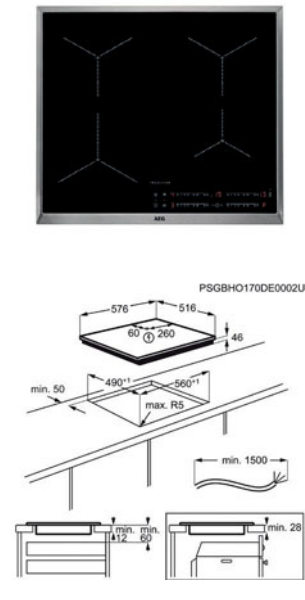

SenseCook Boil			
Table de cuisson à induction SenseBoil® avec capteur de débordement Table de cuisson avec cadre en inox Commandes DirekTouch Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson Avant_G : 2300 / 3700W / 210mm Arrière_G : 1800 / 2800W / 180mm Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm Arrière_D : 1800 / 2800W / 180mm Fonction booster Fonction Pause Détection de casserole Indications digitales pour chaque zone Indication de chaleur résiduelle Fonction sécurité enfants			
Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	576x516
Niche (HxLxP) en mm	46x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240V / 400V2N

Table de cuisson à induction IAE64421FB

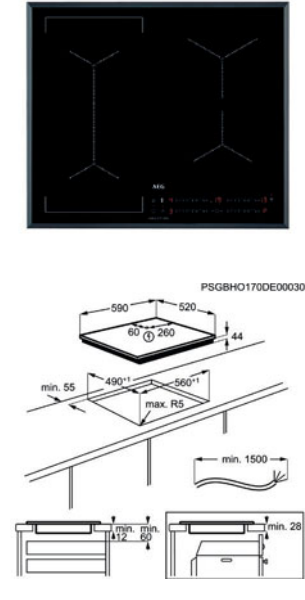

SenseCook Boil			
Table de cuisson à induction SenseBoil® avec capteur de débordement Table de cuisson avec bords biseautés Commandes DirekTouch Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm Arrière_D : 1800 / 2800W / 180mm Fonction booster Fonction(s) Bridge Détection de casserole Indications digitales pour chaque zone Indication de chaleur résiduelle Fonction sécurité enfants			
Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	44x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Tables de cuisson à induction

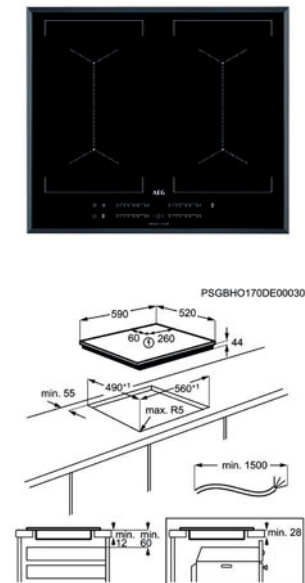


Table de cuisson à induction IKE64450FB

› Table de cuisson à induction	› Avant_D : 2300 / 3200W / 180x210mm	› Détection de casserole	
› Table de cuisson avec bords biseautés	› Arrière_D : 2300 / 3200W / 180x210mm	› Indications digitales pour chaque zone	
› Commandes DirekTouch	› Fonction booster	› Indication de chaleur résiduelle	
› Avant_G : 2300 / 3200W / 180x210mm	› Fonction Pause	› Fonction sécurité enfants	
› Arrière_G : 2300 / 3200W / 180x210mm	› Fonction(s) Bridge	› Signal acoustique avec option SoundOff	
Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	44x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

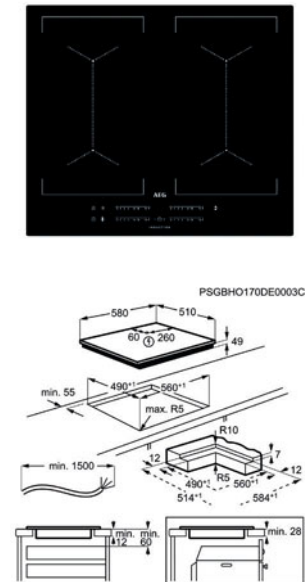


Table de cuisson à induction IKE64450IB

› Table de cuisson à induction	› Avant_D : 2300 / 3200W / 180x210mm	› Détection de casserole	
› Installation affleurante		› Indications digitales pour chaque zone	
› Commandes DirekTouch	› Arrière_D : 2300 / 3200W / 180x210mm	› Indication de chaleur résiduelle	
› Avant_G : 2300 / 3200W / 180x210mm	› Fonction booster	› Fonction sécurité enfants	
› Arrière_G : 2300 / 3200W / 180x210mm	› Fonction Pause	› Signal acoustique avec option SoundOff	
	› Fonction(s) Bridge		
Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	580x510
Niche (HxLxP) en mm	0x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

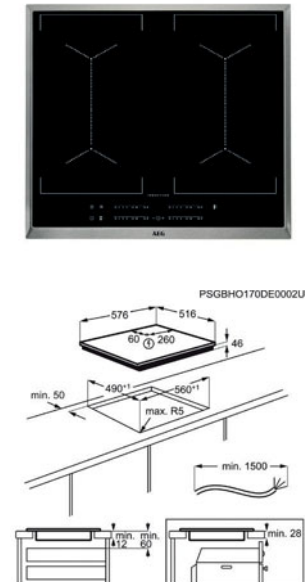


Table de cuisson à induction IKE64450XB

› Table de cuisson à induction	› Avant_D : 2300 / 3200W / 180x210mm	› Détection de casserole	
› Table de cuisson avec cadre en inox	› Arrière_D : 2300 / 3200W / 180x210mm	› Indications digitales pour chaque zone	
› Commandes DirekTouch	› Fonction booster	› Indication de chaleur résiduelle	
› Avant_G : 2300 / 3200W / 180x210mm	› Fonction Pause	› Fonction sécurité enfants	
› Arrière_G : 2300 / 3200W / 180x210mm	› Fonction(s) Bridge	› Signal acoustique avec option SoundOff	
Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	576x516
Niche (HxLxP) en mm	46x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Tables de cuisson à induction





Table de cuisson à induction IKB64441FB

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Table de cuisson à induction Table de cuisson avec bords biseautés Commandes DirekTouch Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm | <ul style="list-style-type: none"> Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm Arrière_D : 1800 / 2800W / 180mm Fonction booster Fonction Pause | <ul style="list-style-type: none"> Fonction(s) Bridge Détection de casserole Indications digitales pour chaque zone Indication de chaleur résiduelle Fonction sécurité enfants |
|--|--|---|

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	44x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N





Table de cuisson à induction IKB64431FB

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Table de cuisson à induction Table de cuisson avec bords biseautés Commandes DirekTouch Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson Avant_G : 2300 / 3700W / 210mm | <ul style="list-style-type: none"> Arrière_G : 1800 / 2800W / 180mm Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm Arrière_D : 1800 / 2800W / 180mm Fonction booster Fonction Pause | <ul style="list-style-type: none"> Détection de casserole Indications digitales pour chaque zone Indication de chaleur résiduelle Fonction sécurité enfants Signal acoustique avec option SoundOff |
|--|--|---|

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	44x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Table de cuisson à induction IKB64431XB

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Table de cuisson à induction Table de cuisson avec cadre en inox Commandes DirekTouch Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson Avant_G : 2300 / 3700W / 210mm | <ul style="list-style-type: none"> Arrière_G : 1800 / 2800W / 180mm Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm Arrière_D : 1800 / 2800W / 180mm Fonction booster Fonction Pause | <ul style="list-style-type: none"> Détection de casserole Indications digitales pour chaque zone Indication de chaleur résiduelle Fonction sécurité enfants Signal acoustique avec option SoundOff |
|--|--|---|

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	576x516
Niche (HxLxP) en mm	46x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Tables de cuisson à induction





Table de cuisson à induction IKB64401FB

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Table de cuisson à induction Table de cuisson avec bords biseautés Commandes DirekTouch Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson Avant_G : 2300 / 3700W / 210mm | <ul style="list-style-type: none"> Arrière_G : 1800 / 2800W / 180mm Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm Arrière_D : 1800 / 2800W / 180mm Fonction booster Fonction Pause | <ul style="list-style-type: none"> Détection de casserole Indications digitales pour chaque zone Indication de chaleur résiduelle Fonction sécurité enfants Signal acoustique avec option SoundOff |
|--|--|---|

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	44x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N





Table de cuisson à induction IKB64401XB

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Table de cuisson à induction Table de cuisson avec cadre en inox Commandes DirekTouch Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson Avant_G : 2300 / 3700W / 210mm | <ul style="list-style-type: none"> Arrière_G : 1800 / 2800W / 180mm Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm Arrière_D : 1800 / 2800W / 180mm Fonction booster Fonction Stop&Go | <ul style="list-style-type: none"> Détection de casserole Indications digitales pour chaque zone Indication de chaleur résiduelle Fonction sécurité enfants Signal acoustique avec option SoundOff |
|--|--|---|

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	576x516
Niche (HxLxP) en mm	46x560x490	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N





Table de cuisson à induction HKI62401CB

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Table de cuisson à induction Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante Commandes TouchControl Avant_G : 2300 / 2800W / 210mm Arrière_G : 1200W / 145mm | <ul style="list-style-type: none"> Avant_D : 1200 / 1800W / 145mm Arrière_D : 1800W / 180mm Fonction booster Détection de casserole Indication de chaleur résiduelle | <ul style="list-style-type: none"> Fonction sécurité enfants Arrêt automatique OptiFix™: pour une installation aisée Installation facile grâce au système de module Position commandes : Avant droite |
|---|---|--|

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	60x560x490	Valeur de raccordement (W)	6600
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240V / 400V2N

Tables de cuisson à induction


Table de cuisson à induction IKB64301XB



- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec cadre en inox
- Commandes TouchControl
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3700W / 210mm
- Arrière_G : 1800 / 2800W / 180mm
- Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm
- Arrière_D : 1800 / 2800W / 180mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Détection de casserole
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff
- Fonction de réchauffement automatique

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	576x516
Niche (HxLxP) en mm	46x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N


Table de cuisson à induction IKR64301XB



- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec cadre en inox
- Commandes TouchControl
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 2300 / 3700W / 210mm
- Arrière_G : 1800 / 2800W / 180mm
- Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm
- Arrière_D : 1800 / 2800W / 180mm
- Fonction booster
- Fonction Pause
- Détection de casserole
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff
- Fonction de réchauffement automatique

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	576x516
Niche (HxLxP) en mm	46x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Table de cuisson à induction HK604200IB




- Table de cuisson à induction
- Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- Commandes TouchControl
- Avant_G : 2300 / 2800W / 210mm
- Arrière_G : 1200W / 145mm
- Avant_D : 1200 / 1800W / 145mm
- Arrière_D : 1800W / 180mm
- Fonction booster
- Détection de casserole
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Arrêt automatique
- OptiFix™: pour une installation aisée
- Installation facile grâce au système de module
- Position commandes : Avant droite

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	60x560x490	Valeur de raccordement (W)	6600
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240

Tables de cuisson vitrocéramiques


Table de cuisson vitrocéramique HK955070XB



- › Table de cuisson avec cadre en inox
- › Commandes DirekTouch
- › Avant_G : 1800W / 180mm
- › Arrière_G : 1200W / 145mm
- › Avant_C : 1050 / 1950 / 2700W / 145 / 210 / 270mm
- › Avant_D : 1800W / 180mm
- › Arrière_D : 1400 / 2200W / 170x265mm
- › Fonction Pause
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants
- › Signal acoustique avec option SoundOff
- › Fonction de réchauffement automatique
- › Minuteur CountUp
- › Minuteur Öko
- › Arrêt automatique

Table de cuisson	vitrocéramique	Dim. (LxP) en mm	896x516
Niche (HxLxP) en mm	50x880x490	Valeur de raccordement (W)	7900
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240


Table de cuisson vitrocéramique HK854870XB



- › Table de cuisson avec cadre en inox
- › Zones de cuisson 25% plus rapides que standard
- › Commandes DirekTouch
- › Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
> Avant_G : 2000W / 180mm
- › Arrière_G : 1600W / 145mm
- › Avant_C : 1100 / 2300 / 3400W / 145 / 210 / 270mm
- › Avant_D : 1800 / 2800W / 170x265mm
- › Fonction Stop&Go
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants
- › Signal acoustique avec option SoundOff
- › Fonction de réchauffement automatique
- › Minuteur CountUp
- › Minuteur Öko

Table de cuisson	vitrocéramique	Dim. (LxP) en mm	766x516
Niche (HxLxP) en mm	38x750x490	Valeur de raccordement (W)	7700
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240

Table de cuisson vitrocéramique HK854870FB



- › Table de cuisson avec bords biseautés
- › Zones de cuisson 25% plus rapides que standard
- › Commandes DirekTouch
- › Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- › Avant_G : 2000W / 180mm
- › Arrière_G : 1600W / 145mm
- › Avant_C : 1100 / 2300 / 3400W / 145 / 210 / 270mm
- › Avant_D : 1800 / 2800W / 170x265mm
- › Fonction Stop&Go
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants
- › Signal acoustique avec option SoundOff
- › Fonction de réchauffement automatique
- › Minuteur CountUp
- › Minuteur Öko


Table de cuisson	vitrocéramique	Dim. (LxP) en mm	780x520
Niche (HxLxP) en mm	38x750x490	Valeur de raccordement (W)	7700
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240

Tables de cuisson vitrocéramiques

Table de cuisson vitrocéramique HK834060XB



PSGBHO210DE00002




- Table de cuisson avec cadre en inox
- Commandes TouchControl
- Avant_G : 750 / 2200W / 120 / 210mm
- Arrière_G : 1200W / 145mm
- Avant_D : 1200W / 145mm
- Arrière_D : 1500 / 2400W / 170x265mm
- Fonction Stop&Go
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Fonction de réchauffement automatique
- Arrêt automatique
- OptiFix™: pour une installation aisée
- Installation facile grâce au système de module
- Position commandes : Avant central

Table de cuisson	vitrocéramique	Dim. (LxP) en mm	766x516
Niche (HxLxP) en mm	38x750x490	Valeur de raccordement (W)	7000
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240

Table de cuisson vitrocéramique HK654070FB




PSGBHO170DE0000G




- Table de cuisson avec bords biseautés
- Commandes DirekTouch
- Avant_G : 800 / 1600 / 2300W / 120 / 175 / 210mm
- Arrière_G : 1200W / 145mm
- Avant_D : 1200W / 145mm
- Arrière_D : 1500 / 2400W / 170x265mm
- Fonction Pause
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff
- Fonction de réchauffement automatique
- Minuteur CountUp
- Minuteur Öko
- Arrêt automatique

Table de cuisson	vitrocéramique	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	38x560x490	Valeur de raccordement (W)	7100
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240

Table de cuisson vitrocéramique HK654850XB



PSGBHO170DE0000P



- Table de cuisson avec cadre en inox
- Zones de cuisson 25% plus rapides que standard
- Commandes DirekTouch
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 3000W / 210mm
- Arrière_G : 1600W / 145mm
- Avant_D : 1600W / 145mm
- Arrière_D : 1800 / 2800W / 170x265mm
- Fonction Pause
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff
- Fonction de réchauffement automatique
- Minuteur CountUp
- Minuteur Öko

Table de cuisson	vitrocéramique	Dim. (LxP) en mm	576x516
Niche (HxLxP) en mm	38x560x490	Valeur de raccordement (W)	6400
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240

Tables de cuisson vitrocéramiques




Table de cuisson vitrocéramique HK634060XB

- Table de cuisson avec cadre en inox
- Commandes TouchControl
- Avant_G : 750 / 2200W / 120 / 210mm
- Arrière_G : 1200W / 145mm
- Avant_D : 1200W / 145mm
- Arrière_D : 1500 / 2400W / 170x265mm
- Fonction Pause
- Indications digitales pour chaque zone
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Fonction de réchauffement automatique
- Arrêt automatique
- OptiFix™: pour une installation aisée
- Installation facile grâce au système de module
- Position commandes : Avant droite

Table de cuisson	vitrocéramique	Dim. (LxP) en mm	576x516
Niche (HxLxP) en mm	38x560x490	Valeur de raccordement (W)	7000
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240




Table de cuisson vitrocéramique HK634030FB

- Table de cuisson avec bords biseautés
- Commandes TouchControl
- Avant_G : 800 / 1600 / 2300W / 120 / 175 / 210mm
- Arrière_G : 1200W / 145mm
- Avant_D : 1200W / 145mm
- Arrière_D : 700 / 1700W / 120 / 180mm
- Fonction Stop&Go
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Fonction de réchauffement automatique
- Arrêt automatique
- OptiFix™: pour une installation aisée
- Installation facile grâce au système de module
- Position commandes : Avant droite
- Touche de verrouillage

Table de cuisson	vitrocéramique	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	38x560x490	Valeur de raccordement (W)	6400
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240




Table de cuisson vitrocéramique HK624010XB

- Table de cuisson avec cadre en inox
- Commandes TouchControl
- Avant_G : 750 / 2200W / 120 / 210mm
- Arrière_G : 1200W / 145mm
- Avant_D : 1200W / 145mm
- Arrière_D : 1800W / 180mm
- Indication de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Arrêt automatique
- OptiFix™: pour une installation aisée
- Installation facile grâce au système de module
- Position commandes : Avant droite
- Couleur : Noir

Table de cuisson	vitrocéramique	Dim. (LxP) en mm	576x516
Niche (HxLxP) en mm	38x560x490	Valeur de raccordement (W)	6400
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240

Tables de cuisson vitroc ramiques




Table de cuisson vitroc ramique HK614000XB

➤ Table de cuisson avec cadre en inox ➤ Commandes par boutons rotatifs ➤ Avant_G : 1800W / 180mm ➤ Arri�re_G : 1200W / 145mm			
➤ Avant_D : 1200W / 145mm ➤ Arri�re_D : 1800W / 180mm ➤ OptiFix™: pour une installation ais�e ➤ Installation facile gr�ce au syst�me de module			
➤ Position commandes : Droite ➤ Couleur : Noir			
Table de cuisson	vitroc�ramique	Dim. (LxP) en mm	576x516
Niche (HxLxP) en mm	38x560x490	Valeur de raccordement (W)	6000
Valeur de raccordement au gaz (W)	0	Voltage (V)	220-240

Tables de cuisson gaz





Table de cuisson gaz HVB95450IB


› Table de cuisson gaz sur verre	› Avant_G : 1900W / 80mm	› Fonction Stop&Go	
› Convient pour encastrement standard ou installation affleurante	› Arrière_G : 1900W / 80mm	› Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels	
› Commandes DirekTouch	› Central : 3500W / 128mm	› Indications digitales pour chaque zone	
› Indicateur LED pour la flamme	› Avant_D : 1000W / 65mm	› Indication de chaleur résiduelle	
› Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson	› Arrière_D : 1900W / 80mm	› Fonction sécurité enfants	
Table de cuisson	gaz sur verre	Dim. (LxP) en mm	890x510
Niche (HxLxP) en mm	52x850x490	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240

Table de cuisson gaz HVB95920IB



› Table de cuisson gaz sur verre	› Arrière_C : 2000W / 70mm	› Kit de conversion pour gaz butane	
› Commandes par boutons rotatifs	› Avant_D : 2000W / 70mm	› Boutons de commande en métal	
› Central_G : 3900W / 122mm	› Arrière_D : 2000W / 70mm	› Position commandes : Avant gauche	
› Avant_C : 1000W / 54mm	› Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels	› Couleur : Noir	
Table de cuisson	gaz sur verre	Dim. (LxP) en mm	880x510
Niche (HxLxP) en mm	46x830x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240

Table de cuisson gaz HKB95450NB



› Table de cuisson gaz sur verre	› Avant_G : 2000W / 80mm	› Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels	
› Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante	› Arrière_G : 2000W / 80mm	› Display avec indications LED et minuterie	
› Commandes par boutons rotatifs	› Central : 3900W / 128mm	› Kit de conversion pour gaz butane	
› Indicateur LED pour la flamme	› Avant_D : 1000W / 65mm	› Boutons de commande en métal	
› Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson	› Arrière_D : 2000W / 80mm	› Position commandes : Avant central	
Table de cuisson	gaz sur verre	Dim. (LxP) en mm	880x510
Niche (HxLxP) en mm	40x830x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240

Tables de cuisson gaz





Table de cuisson gaz HGB95522SM


› Commandes par boutons rotatifs	› Avant_D : 3000W / 100mm	› Boutons de commande en métal	
› Central_G : 6200W / 133mm	› Arrière_D : 1900W / 70mm	› Design Slim Profile	
› Avant_C : 1000W / 54mm	› Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels	› Position commandes : Avant central	
› Arrière_C : 1900W / 70mm	› Kit de conversion pour gaz butane	› Couleur : Inox	
Table de cuisson	gaz	Dim. (LxP) en mm	857x520
Niche (HxLxP) en mm	60x830x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240

Table de cuisson gaz HKB95820NB



› Table de cuisson gaz sur verre	› Central_G : 3900W / 128mm	› Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels	
› Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante	› Avant_C : 1000W / 65mm	› Display avec indications LED et minuterie	
› Commandes par boutons rotatifs	› Arrière_C : 1900W / 80mm	› Kit de conversion pour gaz butane	
› Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson	› Avant_D : 1900W / 80mm	› Boutons de commande en métal	
› Avant_G : 0W / 00mm	› Arrière_D : 1900W / 80mm	› Position commandes : Avant central	
Table de cuisson	gaz sur verre	Dim. (LxP) en mm	860x510
Niche (HxLxP) en mm	40x830x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240


Table de cuisson gaz HVB75450IB



› Table de cuisson gaz sur verre	› Avant_G : 1900W / 80mm	› Fonction Stop&Go	
› Convient pour encastrement standard ou installation affleurante	› Arrière_G : 1900W / 80mm	› Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels	
› Commandes DirekTouch	› Central : 3500W / 128mm	› Indications digitales pour chaque zone	
› Indicateur LED pour la flamme	› Avant_D : 1000W / 65mm	› Indication de chaleur résiduelle	
› Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson	› Arrière_D : 1900W / 80mm	› Fonction sécurité enfants	
Table de cuisson	gaz sur verre	Dim. (LxP) en mm	750x510
Niche (HxLxP) en mm	52x720x490	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240

Tables de cuisson gaz


Table de cuisson gaz HKB75029NB



- Table de cuisson gaz sur verre
- Commandes par boutons rotatifs
- Avant_G : 1000W / 85, 5mm
- Arrière_G : 2000W / 107, 5mm
- Arrière_C : 2900W / 128, 5mm
- Avant_D : 1000W / 85, 5mm
- Arrière_D : 2000W / 107, 5mm
- Brûleurs VerticalFlame : totalement intégrés et 20% plus économes qu'un brûleur standard
- Boutons de commande en métal
- OptiFix™ : pour une installation aisée
- Installation facile grâce au système de module
- Position commandes : Avant central
- Couleur : Noir

Table de cuisson	gaz sur verre	Dim. (LxP) en mm	740x510
Niche (HxLxP) en mm	45x560x490	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240


Table de cuisson gaz HKB75450NB



- Table de cuisson gaz sur verre
- Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- Commandes par boutons rotatifs
- Indicateur LED pour la flamme
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Avant_G : 1850W / 80mm
- Arrière_G : 1850W / 80mm
- Central : 3900W / 128mm
- Avant_D : 1000W / 65mm
- Arrière_D : 1850W / 80mm
- Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels
- Display avec indications LED et minuterie
- Kit de conversion pour gaz butane
- Boutons de commande en métal
- Position commandes : Avant central

Table de cuisson	gaz sur verre	Dim. (LxP) en mm	740x510
Niche (HxLxP) en mm	40x560x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240

Table de cuisson gaz HVB75820IB



- Table de cuisson gaz sur verre
- Commandes par boutons rotatifs
- Avant_G : 2000W / 70mm
- Arrière_G : 2000W / 70mm
- Central : 3900W / 122mm
- Avant_D : 1000W / 54mm
- Arrière_D : 2000W / 70mm
- Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels
- Kit de conversion pour gaz butane
- Boutons de commande en métal
- Position commandes : Avant central
- Couleur : Noir


Table de cuisson	gaz sur verre	Dim. (LxP) en mm	740x510
Niche (HxLxP) en mm	46x560x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240

Tables de cuisson gaz

Table de cuisson gaz HGB75501UM



PSGBHO1000000045




- › Commandes par boutons rotatifs
- › Central_G : 5000W / 128mm
- › Avant_C : 1000W / 54mm
- › Arrière_C : 1900W / 80mm
- › Avant_D : 1900W / 80mm
- › Arrière_D : 1900W / 80mm
- › Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels
- › Allumage électrique par le bouton de commandes
- › Sécurité thermocouplon
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Supports en fonte
- › Boutons de commande en métal
- › Position commandes : Avant gauche & droite
- › Couleur : Inox

Table de cuisson	gaz	Dim. (LxP) en mm	745x515
Niche (HxLxP) en mm	41x560x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)	10700	Voltage (V)	220-240

Table de cuisson gaz HKB75820NB



PSGBHO2000E00001




- › Table de cuisson gaz sur verre
- › Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- › Commandes par boutons rotatifs
- › Avant_G : 0000W / 00mm
- › Central_G : 3900W / 128mm
- › Arrière_G : 0000W / 00mm
- › Avant_C : 1000W / 65mm
- › Central : 0000W / 00mm
- › Arrière_C : 2000W / 80mm
- › Avant_D : 2000W / 80mm
- › Arrière_D : 2000W / 80mm
- › Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Boutons de commande en métal
- › Position commandes : Avant central

Table de cuisson	gaz sur verre	Dim. (LxP) en mm	740x510
Niche (HxLxP) en mm	43x560x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240

Table de cuisson gaz HGB75520SM



PSGBHO1700E00002



- › Commandes par boutons rotatifs
- › Central_G : 4000W / 122mm
- › Avant_C : 1900W / 70mm
- › Arrière_C : 1900W / 70mm
- › Avant_D : 1000W / 54mm
- › Arrière_D : 3000W / 70mm
- › Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Boutons de commande en métal
- › Design Slim Profile
- › Position commandes : Avant gauche & droite
- › Couleur : Inox

Table de cuisson	gaz	Dim. (LxP) en mm	745x510
Niche (HxLxP) en mm	40x560x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240

Tables de cuisson gaz



PSGBHO160D363006




Table de cuisson gaz HVB64420IB

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Table de cuisson gaz sur verre ➤ Commandes par boutons rotatifs ➤ Avant_G : 3900W / 122mm ➤ Arrière_G : 2000W / 70mm | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Avant_D : 1000W / 54mm ➤ Arrière_D : 2000W / 70mm ➤ Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels ➤ Kit de conversion pour gaz butane | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Boutons de commande en métal ➤ Position commandes : Avant central ➤ Couleur : Noir |
|---|---|--|

Table de cuisson	gaz sur verre	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	46x560x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240



PSGBHO200DE00002




Table de cuisson gaz HKB64420NB

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> › Table de cuisson gaz sur verre › Commandes par boutons rotatifs › Avant_G : 3900W / 128mm › Arrière_G : 2000W / 80mm | <ul style="list-style-type: none"> › Avant_D : 1000W / 65mm › Arrière_D : 2000W / 80mm › Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels › Kit de conversion pour gaz butane | <ul style="list-style-type: none"> › Boutons de commande en métal › Position commandes : Avant droite › Couleur : Noir |
|---|---|---|

Table de cuisson	gaz sur verre	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	40x560x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240



PSGBHO120D000015




Table de cuisson gaz HGB64301UM

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Commandes par boutons rotatifs ➤ Avant_G : 4000W / 128mm ➤ Arrière_G : 1900W / 80mm ➤ Avant_D : 1000W / 65mm ➤ Arrière_D : 1900W / 80mm | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels ➤ Allumage électrique par le bouton de commandes ➤ Sécurité thermocouplon ➤ Kit de conversion pour gaz butane ➤ Supports en fonte | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Boutons de commande en métal ➤ Position commandes : Avant droite ➤ Couleur : Inox |
|---|--|---|

Table de cuisson	gaz	Dim. (LxP) en mm	595x525
Niche (HxLxP) en mm	47x560x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)	8800	Voltage (V)	230

Tables de cuisson gaz




Table de cuisson gaz HGB64420SM

➤ Convient pour encastrement standard ou installation affleurante	➤ Avant_D : 1000W / 54mm	➤ Boutons de commande en métal	
➤ Commandes par boutons rotatifs	➤ Arrière_D : 1900W / 70mm	➤ Design Slim Profile	
➤ Avant_G : 4000W / 122mm	➤ Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels	➤ Position commandes : Avant droite	
➤ Arrière_G : 1900W / 70mm	➤ Kit de conversion pour gaz butane	➤ Couleur : Inox	
Table de cuisson	gaz	Dim. (LxP) en mm	594x510
Niche (HxLxP) en mm	40x560x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240

HOTTES

Nos cuisines se veulent fraîches, lumineuses et calmes afin que le temps que nous y passons soit des plus agréables. Chez AEG, nous faisons donc appel à une technologie avancée permettant à nos hottes de vous offrir une combinaison optimale de design élégant et de prestations hors normes.



Hob²Hood

Les hottes d'AEG équipées de la fonction Hob²Hood se chargent de nettoyer automatiquement et efficacement l'air ambiant. Lorsque vous commencez à cuisiner et que vous allumez la table de cuisson, la hotte s'enclenche et la puissance d'aspiration s'adapte automatiquement à vos besoins. Ainsi, les odeurs désagréables n'envahissent pas votre cuisine et vous pouvez vous consacrer entièrement à la préparation et à la finition de vos plats.



Fonction Brise


Une fois que vous avez fini de cuisiner, activez la fonction Brise, qui élimine en silence les mauvaises odeurs et rafraîchit l'air de votre cuisine. C'est la fonction idéale pour les cuisines modernes ouvertes ou les cuisines-salles à manger. Car quand vous êtes à table, vous ne voulez naturellement pas être dérangé par le bruit de la hotte aspirante.



Moteur Inverter avec 10 ans de garantie

Certains modèles de hottes AEG sont pourvus d'un moteur Inverter les rendant très efficaces, mais aussi exceptionnellement économes. À la position la plus élevée, elles utilisent 40 % d'énergie en moins que les hottes standard. À la position la plus basse, elles utilisent moins d'énergie qu'une ampoule. Ce moteur s'accompagne d'une garantie AEG de 10 ans.

Hotte plan de travail



Hotte plan de travail DDE5960B

- > Hotte plan de travail, largeur 90cm
- > TouchControl, positions: 3 + 1 intensive, fonction Brise
- > m³ / h (int. / max. / min.) : 700 / 470 / 265
- > m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 690 / 460 / 260
- > dB(A) (max. / min.) : 59 / 48
- > Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium
- > Éclairage : 1 bandeau LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit
- > Indication de saturation des filtres à graisse
- > Indication de saturation des filtres à charbon
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm


H(min/max)xLxP en mm	755 / 1155x880x280	Filtre à charbon traditionnel	2
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFE52
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Noir

Energy Class



Hottes cheminée

Hotte cheminée DVE5971HB

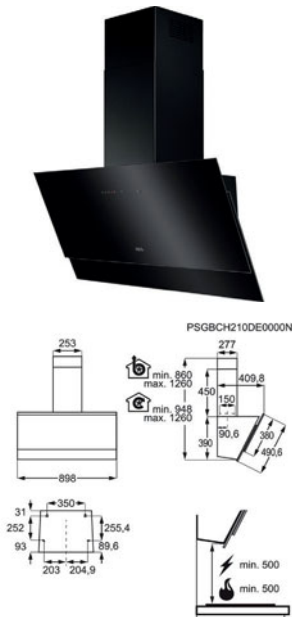


- Hotte cheminée, largeur 90cm
- TouchControl, positions: 3 + 1 intensive, fonction Brise
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- m³ / h (int. / max. / min.) : 700 / 400 / 270
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 425 / 310 / 200
- dB(A) (max. / min.) : 54 / 42
- Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium
- Éclairage : 2 LED carrés
- Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Noir

H(min/max)xLxP en mm	915 / 1265x898x418	Filtre à charbon traditionnel	ECFB02
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFB52
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Noir

Energy Class



Hotte cheminée DVE5971HG

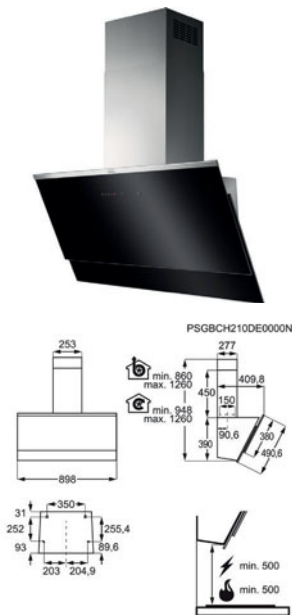

- Hotte cheminée, largeur 90cm
- TouchControl, positions: 3 + 1 intensive, fonction Brise
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- m³ / h (int. / max. / min.) : 700 / 400 / 270
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 425 / 310 / 200
- dB(A) (max. / min.) : 54 / 42
- Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium
- Éclairage : 2 LED carrés
- Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	915 / 1265x898x418	Filtre à charbon traditionnel	ECFB02
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFB52
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	noir / inox

Energy Class



Hotte cheminée DBB6960HM




- Hotte cheminée, largeur 90cm
- TouchControl, positions: 3 + 1 intensive, fonction Brise
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- m³ / h (int. / max. / min.) : 735 / 352 / 145
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 545 / 328 / 107
- dB(A) (max. / min.) : 54 / 35
- Filtre à graisse : 2 inox design
- Éclairage : 2 spots LED
- Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	635 / 1155x898x500	Filtre à charbon traditionnel	MCFE01
Classe énergétique	A+	Filtre LongLife	MCFE11FR
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Inox

Energy Class



Hottes cheminée

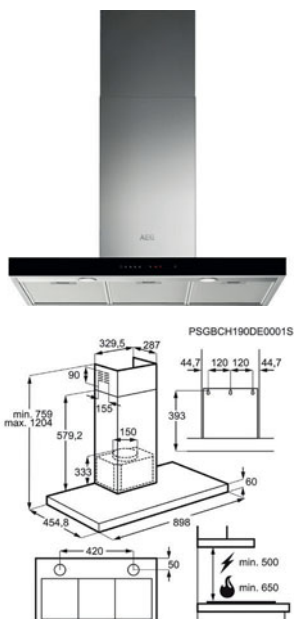

Hotte cheminée DBE5961HG

- Hotte cheminée, largeur 90cm
- TouchControl, positions: 3 + 1 intensive, fonction Brise
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- m³ / h (int. / max. / min.) : 700 / 400 / 285
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 480 / 380 / 250
- dB(A) (max. / min.) : 54 / 44
- Filtre à graisse : 3 filtre(s) cassette en aluminium
- Éclairage : 2 spots LED
- Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	759 / 1204x898x454.8	Filtre à charbon traditionnel	MCFB58
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFB59
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Inox

Energy Class



Hotte cheminée DBE5981HR

- Hotte cheminée, largeur 90cm
- TouchControl, positions: 3 + 1 intensive, fonction Brise
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- m³ / h (int. / max. / min.) : 720 / 615 / 320
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 505 / 480 / 305
- dB(A) (max. / min.) : 68 / 53
- Filtre à graisse : 3 filtre en aluminium
- Éclairage : 2 spots LED
- Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Noir mat

H(min/max)xLxP en mm	678 / 1180x898x454	Filtre à charbon traditionnel	ECFB01
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFB46
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	noir mat

Energy Class



Hotte cheminée DBB5960HM


- Hotte cheminée, largeur 90cm
- TouchControl, positions: 3 + 1 intensive, fonction Brise
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- m³ / h (int. / max. / min.) : 779 / 352 / 175
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 524 / 302 / 127
- dB(A) (max. / min.) : 55 / 38
- Filtre à graisse : 2 inox design
- Éclairage : 2 spots LED
- Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	635 / 1155x898x500	Filtre à charbon traditionnel	MCFE01
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFE11FR
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Inox

Energy Class



Hottes cheminée




Hotte cheminée DKB5960HM

- Hotte cheminée, largeur 90cm
- TouchControl, positions: 3 + 1 intensive, fonction Brise
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- m³ / h (int. / max. / min.) : 779 / 352 / 175
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 524 / 302 / 127
- dB(A) (max. / min.) : 55 / 38
- Filtre à graisse : 2 inox design
- Éclairage : 2 spots LED
- Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	665 / 1175x898x500	Filtre à charbon traditionnel	MCFE01
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFE11FR
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Inox

Energy Class




Hotte cheminée DKB4950M

- Hotte cheminée, largeur 90cm
- Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- m³ / h (max. / min.) : 603 / 240
- m³ / h recirc. (max. / min.) : 400 / 224
- dB(A) (max. / min.) : 69 / 46
- Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium
- Éclairage : 2 spots LED
- Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	665 / 1090x898x500	Filtre à charbon traditionnel	MCFE01
Classe énergétique	B	Filtre LongLife	MCFE11FR
Effic. fluidodynamique	B	Couleur	Inox

Energy Class



Hotte cheminée DKB2930M


- Hotte cheminée, largeur 90cm
- Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- m³ / h (max. / min.) : 420 / 235
- m³ / h recirc. (max. / min.) : 245 / 175
- dB(A) (max. / min.) : 66 / 53
- Filtre à graisse : 3 filtre(s) cassette en aluminium
- Éclairage : 2 LED
- Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	690 / 1020x898x450	Filtre à charbon traditionnel	ECFB02
Classe énergétique	D	Filtre LongLife	ECFBLL01
Effic. fluidodynamique	E	Couleur	Inox

Energy Class



Hottes cheminée

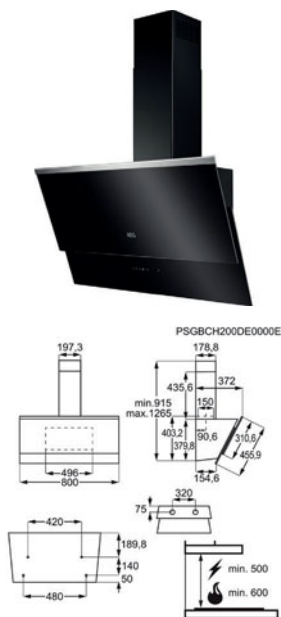


Hotte cheminée DVB5860B

- Hotte cheminée, largeur 80cm
- TouchControl, positions: 3 + 1 intensive
- m³ / h (int. / max. / min.) : 700 / 570 / 280
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 360 / 350 / 230
- dB(A) (max. / min.) : 66 / 52
- Filtre à graisse : 1 filtre en aluminium
- Éclairage : 2 spots LED
- Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Noir

H(min/max)xLxP en mm	915 / 1265x800x372	Filtre à charbon traditionnel	ECFB02
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFB52
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Noir

Energy Class

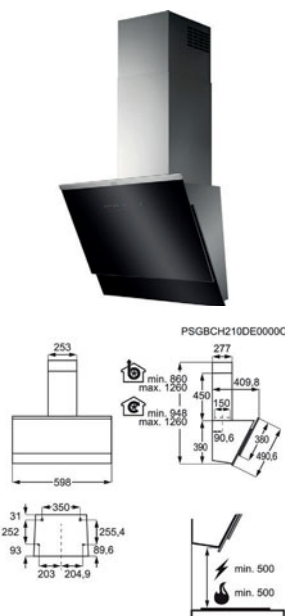


Hotte cheminée DVE5671HG

- Hotte cheminée, largeur 60cm
- TouchControl, positions: 3 + 1 intensive, fonction Brise
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- m³ / h (int. / max. / min.) : 700 / 400 / 270
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 425 / 310 / 200
- dB(A) (max. / min.) : 54 / 42
- Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium
- Éclairage : 2 LED carrés
- Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	915 / 1265x598x418	Filtre à charbon traditionnel	ECFB02
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFB52
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	noir / inox

Energy Class

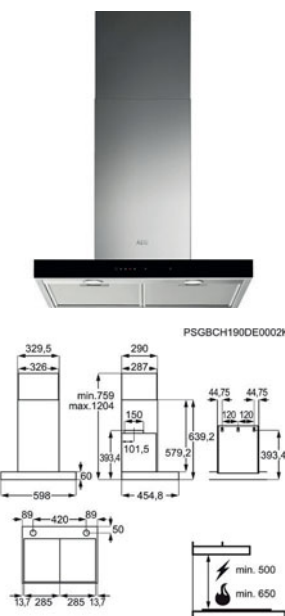

Hotte cheminée DBE5661HG


- Hotte cheminée, largeur 60cm
- TouchControl, positions: 3 + 1 intensive, fonction Brise
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- m³ / h (int. / max. / min.) : 700 / 400 / 285
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 480 / 380 / 250
- dB(A) (max. / min.) : 54 / 44
- Filtre à graisse : 2 filtre(s) cassette en aluminium
- Éclairage : 2 spots LED
- Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	759 / 1204x598x455	Filtre à charbon traditionnel	MCFB58
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFB59
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Inox

Energy Class



Hottes cheminée

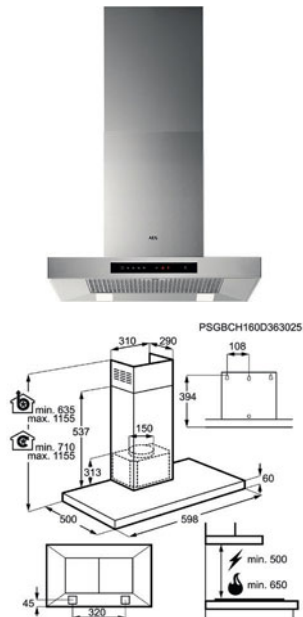


Hotte cheminée DBB5660HM

- Hotte cheminée, largeur 60cm
- TouchControl, positions: 3 + 1 intensive, fonction Brise
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- m³ / h (int. / max. / min.) : 779 / 352 / 175
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 524 / 302 / 127
- dB(A) (max. / min.) : 55 / 38
- Filtre à graisse : 1 inox design
- Éclairage : 2 spots LED
- Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	635 / 1155x598x500	Filtre à charbon traditionnel	MCFE01
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFE11FR
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Inox

Energy Class

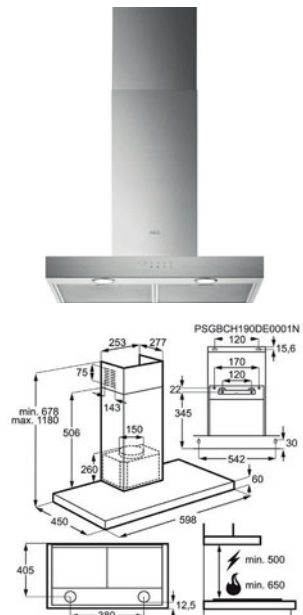


Hotte cheminée DBE5670M

- Hotte cheminée, largeur 60cm
- Commandes électroniques par touches sensibles avec 3 + 1 intensive positions
- m³ / h (int. / max. / min.) : 700 / 570 / 285
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 505 / 480 / 305
- dB(A) (max. / min.) : 68 / 53
- Filtre à graisse : 2 filtre(s) cassette en aluminium
- Éclairage : 2 spots LED
- Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	678 / 1180x598x450	Filtre à charbon traditionnel	ECFB01
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	ECFBLL02
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Inox

Energy Class

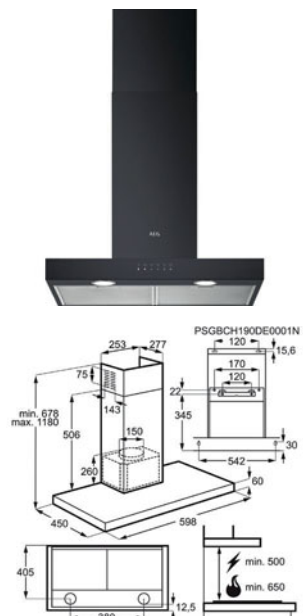

Hotte cheminée DBE5670R

- Hotte cheminée, largeur 60cm
- Commandes électroniques par touches sensibles avec 3 + 1 intensive positions
- m³ / h (int. / max. / min.) : 700 / 570 / 285
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 505 / 480 / 305
- dB(A) (max. / min.) : 68 / 53
- Filtre à graisse : 2 filtre(s) cassette en aluminium
- Éclairage : 2 spots LED
- Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Noir mat

H(min/max)xLxP en mm	678 / 1180x598x450	Filtre à charbon traditionnel	ECFB01
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	ECFBLL02
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	noir mat

Energy Class



Hottes cheminée

Hotte cheminée DKB5660HM




- Hotte cheminée, largeur 60cm
- TouchControl, positions: 3 + 1 intensive, fonction Brise
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- m³ / h (int. / max. / min.) : 779 / 352 / 175
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 524 / 302 / 127
- dB(A) (max. / min.) : 55 / 38
- Filtre à graisse : 1 inox design
- Éclairage : 2 spots LED
- Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	665 / 1175x598x500	Filtre à charbon traditionnel	MCFE01
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFE11FR
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Inox

Energy Class



Hotte cheminée DBB4650M

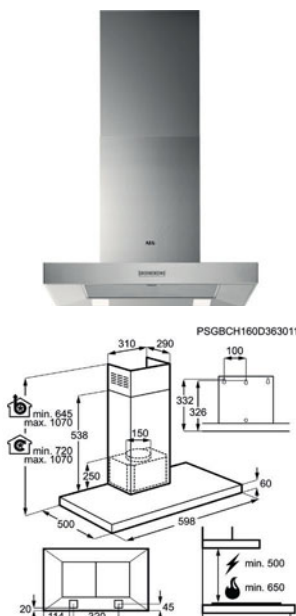


- Hotte cheminée, largeur 60cm
- Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- m³ / h (max. / min.) : 603 / 240
- m³ / h recirc. (max. / min.) : 400 / 224
- dB(A) (max. / min.) : 69 / 46
- Filtre à graisse : 1 filtre en aluminium
- Éclairage : 2 spots LED
- Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	645 / 1070x598x500	Filtre à charbon traditionnel	MCFE01
Classe énergétique	B	Filtre LongLife	MCFE11FR
Effic. fluidodynamique	B	Couleur	Inox

Energy Class



Hotte cheminée DKB4650M

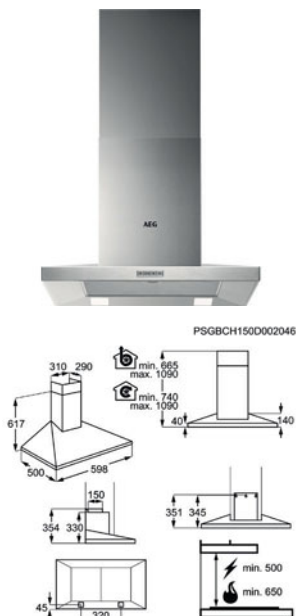

- Hotte cheminée, largeur 60cm
- Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- m³ / h (max. / min.) : 603 / 240
- m³ / h recirc. (max. / min.) : 400 / 224
- dB(A) (max. / min.) : 69 / 46
- Filtre à graisse : 1 filtre en aluminium
- Éclairage : 2 spots LED
- Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	665 / 1090x598x500	Filtre à charbon traditionnel	MCFE01
Classe énergétique	B	Filtre LongLife	MCFE11FR
Effic. fluidodynamique	B	Couleur	Inox

Energy Class



Hottes cheminée



Hotte cheminée DKB2630M

- Hotte cheminée, largeur 60cm

➤ Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions

➤ m³ / h (max. / min.) : 420 / 235

➤ m³ / h recirc. (max. / min.) : 245 / 175
- dB(A) (max. / min.) : 66 / 53

➤ Filtre à graisse : 2 filtre(s) cassette en aluminium

➤ Éclairage : 2 LED

➤ Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- Raccordement évacuation d'air 150 mm


➤ Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	690 / 1020x598x450	Filtre à charbon traditionnel	ECFB02
Classe énergétique	D	Filtre LongLife	ECFBLL01
Effic. fluidodynamique	E	Couleur	Inox

Energy Class



Hottes îlot

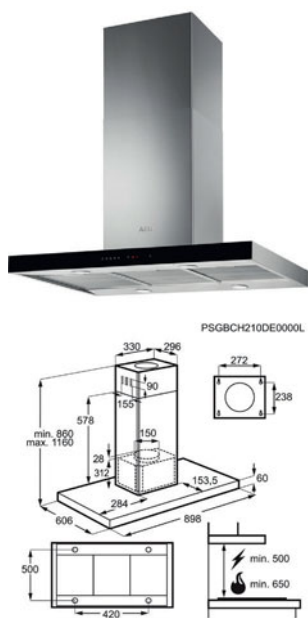


Hotte îlot DIE5961HG

- Hotte îlot, largeur 90cm
- TouchControl, positions: 3 + 1 intensive, fonction Brise
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- m³ / h (int. / max. / min.) : 700 / 400 / 285
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 480 / 380 / 250
- dB(A) (max. / min.) : 54 / 44
- Filtre à graisse : 3 filtre en aluminium
- Éclairage : 4 spots LED
- Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	758 / 1175x898x606	Filtre à charbon traditionnel	MCFB58
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFB59
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Inox

Energy Class

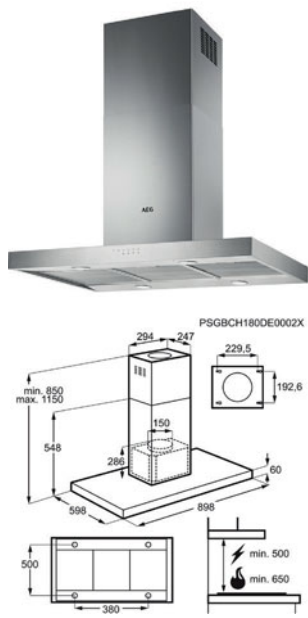


Hotte îlot DIE5970M

- Hotte îlot, largeur 90cm
- Commandes électroniques par touches sensibles avec 3 + 1 intensive positions
- m³ / h (int. / max. / min.) : 700 / 570 / 285
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 505 / 480 / 305
- dB(A) (max. / min.) : 66 / 51
- Filtre à graisse : 3 filtre en aluminium
- Éclairage : 4 spots LED
- Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	730 / 1195x900x600	Filtre à charbon traditionnel	ECFB01
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	ECFBLL02
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Inox

Energy Class

Hottes plafond



Hotte plafond DCE5260HM

- Hotte plafond, largeur 120cm

➢ Commandes électroniques via boutons poussoirs, positions: 3 + 1 intensive

➢ Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson

➢ m³ / h (int. / max. / min.) : 710 / 590 / 315

➢ m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 690 / 580 / 300
- dB(A) (max. / min.) : 63 / 54

➢ Éclairage : 1 bandeau LED dimmable

➢ Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus

➢ Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit


➢ Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon

➢ Commande à distance MECH06 incluse

➢ Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	382 / 582x1200x700	Filtre à charbon traditionnel	
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFB60
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Inox

Energy Class



Hotte plafond DCE5960HM

- Hotte plafond, largeur 90cm

➢ Commandes électroniques via boutons poussoirs, positions: 3 + 1 intensive

➢ Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson

➢ m³ / h (int. / max. / min.) : 710 / 590 / 315
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 690 / 580 / 300

➢ dB(A) (max. / min.) : 63 / 54

➢ Éclairage : 1 bandeau LED dimmable

➢ Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit


➢ Indication de saturation des filtres à graisse

➢ Indication de saturation des filtres à charbon

➢ Commande à distance MECH06 incluse

H(min/max)xLxP en mm	382 / 582x900x700	Filtre à charbon traditionnel	MCFB60
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFB60
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Inox

Energy Class



Hotte plafond DCK5970HM

- Hotte plafond, largeur 90cm

➢ Commandes électroniques via boutons poussoirs, positions: 3 + 1 intensive

➢ Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson

➢ m³ / h (int. / max. / min.) : 710 / 580 / 320

➢ m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 700 / 600 / 305
- dB(A) (max. / min.) : 63 / 48

➢ Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium

➢ Éclairage : 4 LED carrés

➢ Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus

➢ Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit
- Indication de saturation des filtres à graisse

➢ Indication de saturation des filtres à charbon

➢ Commande à distance MECH06 incluse


➢ Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	351.4 / 351.4x899x499	Filtre à charbon traditionnel	
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFB77
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Inox

Energy Class




Hottes plafond



Hotte plafond DCK5970HR

Disponible à partir du 18/07/2022		LA PHOTO N'EST PAS DISPONIBLE	
➤ Hotte plafond, largeur 90cm		➤ Éclairage : 4 spots LED	➤ Indication de saturation des filtres à charbon
➤ Commandes électroniques via boutons poussoirs, positions: 3 + 1 intensive		➤ Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus	➤ Commande à distance MECH06 incluse
➤ Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson		➤ Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit	
➤ Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium		➤ Indication de saturation des filtres à graisse	
H(min/max)xLxP en mm	351.4x899x499	Filtre à charbon traditionnel	
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFB77
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	noir mat

Groupes d'aspiration




Groupe d'aspiration DGE5161HM

- Hotte intégrée, largeur 100cm
- Commandes électroniques via boutons poussoirs, positions: 3 + 1 intensive
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- m³ / h (int. / max. / min.) : 700 / 580 / 300
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 435 / 430 / 295
- dB(A) (max. / min.) : 64 / 51
- Filtre à graisse : 3 filtre en aluminium
- Éclairage : 4 spots LED
- Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Commande à distance MECH06 incluse
- Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	331x990x300	Filtre à charbon traditionnel	ECFB01
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	ECFBLL02
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Inox

Energy Class




Groupe d'aspiration DGE5861HM

- Hotte intégrée, largeur 80cm
- Commandes électroniques via boutons poussoirs, positions: 3 + 1 intensive
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- m³ / h (int. / max. / min.) : 700 / 580 / 300
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 435 / 430 / 295
- dB(A) (max. / min.) : 67 / 54
- Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium
- Éclairage : 2 spots LED
- Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Commande à distance MECH06 incluse
- Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	331 / 331x770x300	Filtre à charbon traditionnel	ECFB01
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	ECFBLL02
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Inox

Energy Class



Groupe d'aspiration DGE5861HR


- Hotte intégrée, largeur 80cm
- Commandes électroniques via boutons poussoirs, positions: 3 + 1 intensive
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- m³ / h (int. / max. / min.) : 700 / 580 / 300
- m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 435 / 430 / 295
- dB(A) (max. / min.) : 67 / 54
- Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium
- Éclairage : 2 spots LED
- Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Commande à distance MECH06 incluse
- Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	331x770x300	Filtre à charbon traditionnel	ECFB01
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	ECFBLL02
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	noir mat

Energy Class



Groupes d'aspiration




Groupe d'aspiration DGB3850M

- > Hotte intégrée, largeur 70cm
- > Commandes électroniques via boutons poussoirs, positions: 4
- > m³ / h (max. / min.) : 600 / 295
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 350 / 215
- > dB(A) (max. / min.) : 63 / 49
- > Filtre à graisse : 2 inox
- > Éclairage : 2 spots LED
- > Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- > Indication de saturation des filtres à graisse
- > Indication de saturation des filtres à charbon
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	245 / 245x700x285	Filtre à charbon traditionnel	ECFB02
Classe énergétique	C	Filtre LongLife	ECFBLL01
Effic. fluidodynamique	D	Couleur	Inox

Energy Class




Groupe d'aspiration DGE5661HM

- > Hotte intégrée, largeur 54cm
- > Commandes électroniques via boutons poussoirs, positions: 3 + 1 intensive
- > Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- > m³ / h (int. / max. / min.) : 700 / 580 / 300
- > m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 435 / 430 / 295
- > dB(A) (max. / min.) : 67 / 54
- > Filtre à graisse : 1 filtre en aluminium
- > Éclairage : 2 spots LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit
- > Indication de saturation des filtres à graisse
- > Indication de saturation des filtres à charbon
- > Commande à distance MECH06 incluse
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	331 / 331x540x300	Filtre à charbon traditionnel	ECFB01
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	ECFBLL02
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Inox

Energy Class



Groupe d'aspiration DGB2531M


- > Hotte intégrée, largeur 52cm
- > Interrupteur coulissant, positions: 3
- > m³ / h (max. / min.) : 440 / 195
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 255 / 105
- > dB(A) (max. / min.) : 67 / 51
- > Filtre à graisse : 1 filtre en aluminium
- > Éclairage : 2 spots LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	245 / 245x520x285	Filtre à charbon traditionnel	ECFB02
Classe énergétique	D	Filtre LongLife	ECFBLL01
Effic. fluidodynamique	E	Couleur	Inox

Energy Class




Groupe d'aspiration



Groupe d'aspiration DGB3523S

➤ Hotte intégrée, largeur 52cm		➤ m³ / h recirc. (max. / min.) : 220 / 140	➤ Éclairage : 2 LED
➤ Interrupteur coulissant, positions: 3		➤ dB(A) (max. / min.) : 63 / 45	➤ Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
➤ m³ / h (max. / min.) : 330 / 145		➤ Filtre à graisse : 1 filtre en aluminium	➤ Raccordement évacuation d'air 150 mm
H(min/max)xLxP en mm	138 / 145x520x284	Filtre à charbon traditionnel	ECFB03
Classe énergétique	C	Filtre LongLife	
Effic. fluidodynamique	D	Couleur	Gris
Energy Class			

Hottes télescopiques



Hotte tiroir DPE5960M

- > Hotte tiroir, largeur 90cm

> Commandes électroniques via boutons poussoirs, positions: 3 + 1 intensive

> m³ / h (int. / max. / min.) : 660 / 445 / 235

> m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 495 / 415 / 205
- > dB(A) (max. / min.) : 60 / 46

> Filtre à graisse : 4 filtre en aluminium

> Éclairage : 1 bandeau LED

> Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Indication de saturation des filtres à graisse

> Indication de saturation des filtres à charbon

> Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	395x898x300	Filtre à charbon traditionnel	MCFB71
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFB73
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Gris


Energy Class

A+++

↑

D

A



Hotte tiroir DPE5950M

- > Hotte tiroir, largeur 90cm

> Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions

> m³ / h (max. / min.) : 600 / 220
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 550 / 210

> dB(A) (max. / min.) : 68 / 46

> Filtre à graisse : 4 filtre en aluminium
- > Éclairage : 1 bandeau LED

> Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option

> Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	395x898x300	Filtre à charbon traditionnel	MCFB71
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFB73
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Gris


Energy Class

A+++

↑

D

A



Hotte tiroir DPE4941M

- > Hotte tiroir, largeur 90cm

> Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions

> m³ / h (max. / min.) : 600 / 250
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 415 / 230

> dB(A) (max. / min.) : 68 / 49

> Filtre à graisse : 3 filtre en aluminium
- > Éclairage : 2 spots LED

> Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option

> Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	339 / 339x861x298	Filtre à charbon traditionnel	ECFB02
Classe énergétique	C	Filtre LongLife	
Effic. fluidodynamique	C	Couleur	Inox

Energy Class

A+++


↑

D

C

Hottes télescopiques

Hotte tiroir DPB3940M




› Hotte tiroir, largeur 90cm	› m³ / h recirc. (max. / min.) : 345 / 140	› Éclairage : 1 bandeau LED	
› Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions	› dB(A) (max. / min.) : 60 / 41	› Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option	
› m³ / h (max. / min.) : 440 / 170	› Filtre à graisse : 4 filtre en aluminium	› Raccordement évacuation d'air 150 mm	
H(min/max)xLxP en mm	395x898x300	Filtre à charbon traditionnel	MCFB71
Classe énergétique	C	Filtre LongLife	MCFB73
Effic. fluidodynamique	C	Couleur	Gris

Energy Class



Hotte tiroir DPE5660M




› Hotte tiroir, largeur 60cm	› dB(A) (max. / min.) : 60 / 46	› Indication de saturation des filtres à graisse
› Commandes électroniques via boutons poussoirs, positions: 3 + 1 intensive	› Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium	› Indication de saturation des filtres à charbon
› m³ / h (int. / max. / min.) : 660 / 445 / 235	› Éclairage : 1 bandeau LED	› Raccordement évacuation d'air 150 mm
› m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 495 / 415 / 205	› Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option	

Energy Class



Hotte tiroir DPE5650M




› Hotte tiroir, largeur 60cm	› m³ / h recirc. (max. / min.) : 550 / 210	› Éclairage : 1 bandeau LED	
› Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions	› dB(A) (max. / min.) : 68 / 46	› Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option	
› m³ / h (max. / min.) : 600 / 220	› Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium	› Raccordement évacuation d'air 150 mm	
H(min/max)xLxP en mm	395x598x300	Filtre à charbon traditionnel	MCFB71
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFB73
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Gris

Energy Class



Hottes télescopiques




Hotte tiroir DPE4641M

- > Hotte tiroir, largeur 60cm
- > Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- > m³ / h (max. / min.) : 600 / 250
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 415 / 230
- > dB(A) (max. / min.) : 68 / 49
- > Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium
- > Éclairage : 2 spots LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	339 / 339x561x298	Filtre à charbon traditionnel	ECFB02
Classe énergétique	C	Filtre LongLife	
Effic. fluidodynamique	C	Couleur	Inox

Energy Class




Hotte tiroir DPB3640M

- > Hotte tiroir, largeur 60cm
- > Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- > m³ / h (max. / min.) : 440 / 170
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 345 / 140
- > dB(A) (max. / min.) : 60 / 41
- > Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium
- > Éclairage : 1 bandeau LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	395x598x300	Filtre à charbon traditionnel	MCFB71
Classe énergétique	C	Filtre LongLife	MCFB73
Effic. fluidodynamique	C	Couleur	Gris

Energy Class




Hotte tiroir DPB3632S

- > Hotte tiroir, largeur 60cm
- > Commandes via boutons-poussoirs avec 3, Micro switch positions
- > m³ / h (max. / min.) : 410 / 170
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 225 / 130
- > dB(A) (max. / min.) : 69 / 48
- > Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	179 / 179x598x284	Filtre à charbon traditionnel	ECFB03
Classe énergétique	C	Filtre LongLife	
Effic. fluidodynamique	D	Couleur	Gris

Energy Class






Hotte tiroir DPB3622S

› Hotte tiroir, largeur 60cm	› m³ / h recirc. (max. / min.) : 215 / 105	› Éclairage : 2 LED	
› Commandes via boutons-poussoirs avec 3, Micro switch positions	› dB(A) (max. / min.) : 64 / 45	› Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option	
› m³ / h (max. / min.) : 330 / 150	› Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium	› Raccordement évacuation d'air 150 mm	
H(min/max)xLxP en mm	179 / 179x598x284	Filtre à charbon traditionnel	ECFB03
Classe énergétique	C	Filtre LongLife	
Effic. fluidodynamique	D	Couleur	Gris

Energy Class



Hotte intégrable




Hotte intégrable DEB2631S

› Hotte intégrée, largeur 60cm	› m³ / h recirc. (max. / min.) : 266 / 222	› Éclairage : 2 LED	
› Commandes électroniques via interrupteurs coulissants avec 3 positions	› dB(A) (max. / min.) : 62 / 52	› Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option	
› m³ / h (max. / min.) : 370 / 235	› Filtre à graisse : 2 filtre(s) cassette en aluminium	› Raccordement évacuation d'air 120 mm	
H(min/max)xLxP en mm	400 / 400x598x270	Filtre à charbon traditionnel	MCFE21
Classe énergétique	D	Filtre LongLife	
Effic. fluidodynamique	E	Couleur	Gris

Energy Class



Hottes sous-encastrables




Hotte sous-encastrable DUB1611M

Hotte sous-encastrable, largeur 60cm	dB(A) (max. / min.) : 71 / 52	Raccordement évacuation d'air 125 mm
Interrupteur coulissant, positions: 3	Filtre à graisse : 2 filtre(s) cassette en aluminium	Cheminée K1001-M en option
m³ / h (max. / min.) : 272 / 115	Éclairage : 2 LED	
m³ / h recirc. (max. / min.) : 71 / 54	Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option	
H(min/max)xLxP en mm	132.3 / 132.3x599x513	Filtre à charbon traditionnel MCFE06
Classe énergétique	D	Filtre LongLife
Effic. fluidodynamique	E	Couleur Inox

Energy Class



Hotte sous-encastrable DUB2610W



Hotte sous-encastrable, largeur 60cm	m³ / h recirc. (max. / min.) : 71 / 54	Éclairage : 2 LED
Interrupteur coulissant, positions: 3	dB(A) (max. / min.) : 71 / 52	Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
m³ / h (max. / min.) : 272 / 115	Filtre à graisse : 2 filtre(s) cassette en aluminium	Raccordement évacuation d'air 125 mm
H(min/max)xLxP en mm	132.3 / 132.3x599x513	Filtre à charbon traditionnel MCFE06
Classe énergétique	D	Filtre LongLife
Effic. fluidodynamique	E	Couleur Blanc

Energy Class



LE FROID

Les réfrigérateurs et congélateurs d'AEG ont été conçus pour une conservation parfaite d'aliments en tous genres. Pour ce faire, nous utilisons des technologies de pointe en matière de circulation et d'humidité de l'air. Et quelle que soit la cuisine de votre choix, vous trouverez toujours un modèle correspondant à vos besoins et à l'espace disponible, dans l'assortiment d'AEG.



Twintech® NoFrost

Les modèles AEG dotés des technologies TwinTech® et NoFrost disposent de deux circuits de refroidissement distincts. L'humidité de l'air est ainsi idéale, de sorte que les aliments du réfrigérateur ne se dessèchent pas et que la zone de congélation demeure exempte de glace. Les produits ne sont pas exposés à des fluctuations susceptibles d'accélérer leur dégradation. Ils bénéficient d'une réfrigération optimale - les fruits et légumes conservent leur saveur et leur fermeté, les viandes et poissons restent frais - du moment de l'achat au moment de la préparation.



LongFresh

Les ingrédients sélectionnés avec soin ont besoin de conditions spécifiques pour garder leurs merveilleuses saveurs. Les tiroirs LongFresh peuvent être réglés individuellement dans le but de créer les conditions idéales à leur contenu. Conservés sous une température et une humidité de l'air optimales, tous les aliments restent frais jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un tiroir ordinaire. Résultat : vous devez moins souvent en jeter.



CustomFlex® : le plus flexible

Vous pouvez configurer la porte des frigos CustomFlex® comme bon vous semble. Les bacs (de différentes tailles) peuvent être placés de diverses manières dans la porte. Des clips spéciaux sont également fournis pour suspendre de petits objets tels que des sachets contenant des rondelles de citron. Les bacs et clips offrent une multitude de possibilités pour créer une configuration répondant à vos souhaits.



DynamicAir

Un ventilateur intégré dans la partie supérieure du réfrigérateur favorise la circulation de l'air et assure le maintien d'une température constante dans la zone de réfrigération.



NoFrost / LowFrost

Les modèles AEG NoFrost disposent d'un système de circulation de l'air unique qui permet à l'espace congelé de rester libre de condensation et de givre. Vous ne devez donc plus le dégivrer manuellement. Dans les modèles LowFrost, la formation de givre et de glace est réduite de 80 %. Vous devez donc dégivrer moins souvent à la main, et le dégivrage ainsi que le nettoyage sont en outre plus faciles et rapides.



La combinaison parfaite

Grâce au sens d'ouverture réversible de la porte, les réfrigérateurs et congélateurs ayant la même hauteur de niche peuvent parfaitement être placés les uns à côté des autres.



Configuration optimale et flexible

Les réfrigérateurs AEG sont dotés de clayettes en verre de sécurité, qui se nettoient aisément et peuvent supporter un poids de 25 kg. Les divers modèles disposent d'un certain nombre de clayettes à demi-profondeur et à profondeur complète, pour une exploitation optimale de l'espace disponible. Ainsi, vous pourrez par exemple placer aisément des carafes ou de grands saladiers au réfrigérateur. Ces élégantes plaques de verre peuvent occuper diverses positions. Même en oblique, afin d'éviter toute fuite d'emballages ouverts. Vous pouvez également doter votre frigo d'une clayette SpinView® ou d'une clayette extensible avec plateau amovible, au choix. Pour un espace encore plus flexible.

Réfrigérateurs

Réfrigérateur SKE818E9ZC




- › 1780 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 201 L
- › Contenu net zone LongFresh 0°C : 75 L
- › Montage porte sur porte
- › Ecran LCD avec TouchControl
- › MultiFlow : température et humidité stables
- › Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- › Circulation d'air DynamicAir
- › SoftClosing
- › Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- › Éclairage interne par LED
- › Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- › Tiroir(s) sur rails télescopiques
- › Charnières : droites, réversibles
- › Tiroirs Zone 0°:

Dim. (HxLxP) en mm	1769x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	37	Consommation annuelle (kWh)	148
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	201

Energy Class



Réfrigérateur SKE818D1DS

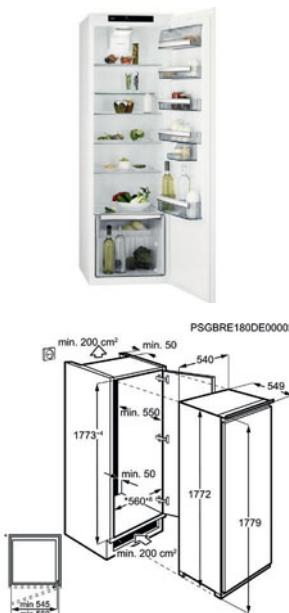

- › 1780 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 311 L
- › Technique à glissière pour la porte
- › Ecran LCD avec TouchControl
- › Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- › Circulation d'air DynamicAir
- › Fonction Vacances
- › Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- › Éclairage interne par LED
- › Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- › Tiroir(s) sur rails télescopiques
- › Charnières : droites, réversibles
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	34	Consommation annuelle (kWh)	91
Classe énergétique	D	Espace réfrigéré net (L)	311

Energy Class



Réfrigérateur SKE818E1DC




- › 1780 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 311 L
- › Montage porte sur porte
- › Ecran LCD avec TouchControl
- › Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- › Circulation d'air DynamicAir
- › Fonction Vacances
- › SoftClosing
- › Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- › Éclairage interne par LED
- › Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- › Tiroir(s) sur rails télescopiques
- › Charnières : droites, réversibles
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1769x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	114
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	311

Energy Class



Réfrigérateur SKE818E7DS




- › 1780 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 311 L
- › Technique à glissière pour la porte
- › Ecran LCD avec TouchControl
- › SpinView® : clayette qui pivote à 360 degrés
- › Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- › Circulation d'air DynamicAir
- › Fonction Vacances
- › Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- › Éclairage interne par LED
- › Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- › Tiroir(s) sur rails télescopiques
- › Charnières : droites, réversibles
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	34	Consommation annuelle (kWh)	114
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	311

Energy Class



Réfrigérateur SKE818E1DS




- › 1780 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 311 L
- › Technique à glissière pour la porte
- › Ecran LCD avec TouchControl
- › Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- › Circulation d'air DynamicAir
- › Fonction Vacances
- › Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- › Éclairage interne par LED
- › Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- › Tiroir(s) sur rails télescopiques
- › Charnières : droites, réversibles
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	34	Consommation annuelle (kWh)	114
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	311

Energy Class



Réfrigérateur SKE818F1DC




- › 1780 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 311 L
- › Montage porte sur porte
- › Ecran LCD avec TouchControl
- › Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- › Circulation d'air DynamicAir
- › Fonction Vacances
- › SoftClosing
- › Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- › Éclairage interne par LED
- › Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- › Tiroir(s) sur rails télescopiques
- › Charnières : droites, réversibles
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1769x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	143
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	311

Energy Class



Réfrigérateurs




Réfrigérateur SKE818F1DS

- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 311 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Ecran LCD avec TouchControl
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Circulation d'air DynamicAir
- > Fonction Vacances
- > Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Tiroir(s) sur rails télescopiques
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	34	Consommation annuelle (kWh)	143
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	311

Energy Class




Réfrigérateur SKB618F1DS

- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 311 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglages température électroniques avec indications LED
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Circulation d'air DynamicAir
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Tiroir(s) sur rails télescopiques
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	34	Consommation annuelle (kWh)	143
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	311

Energy Class



Réfrigérateur SFE818E9ZC

- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 156 L
- > Contenu net zone LongFresh 0°C : 75 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 22 L
- > Montage porte sur porte
- > Ecran LCD avec TouchControl
- > MultiFlow : température et humidité stables
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Circulation d'air DynamicAir
- > SoftClosing
- > Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Tiroir(s) sur rails télescopiques
- > Charnières : droites, réversibles


Dim. (HxLxP) en mm	1769x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	190
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	156

Energy Class



Réfrigérateurs

Réfrigérateur SFE818E1DS

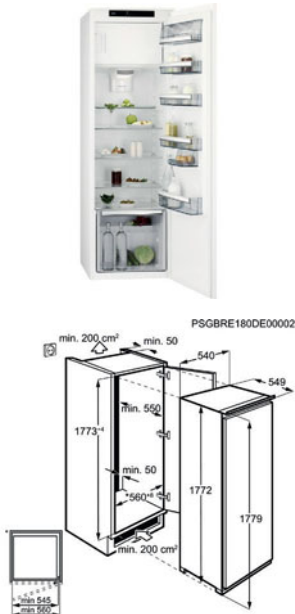


- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 260 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 22 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Ecran LCD avec TouchControl
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Circulation d'air DynamicAir
- > Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Tiroir(s) sur rails télescopiques
- > Charnières : droites, réversibles
- > Fonction de congélation rapide Frostmatic
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x540x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	32	Consommation annuelle (kWh)	165
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	260

Energy Class



Réfrigérateur SFE818F1DS

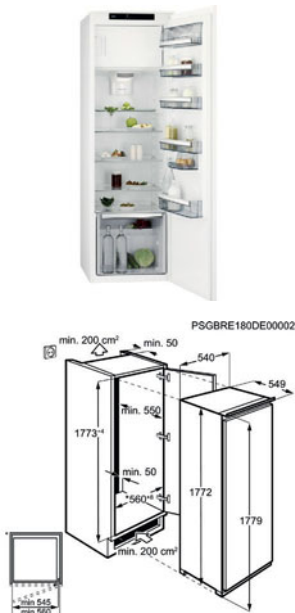


- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 260 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 22 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Ecran LCD avec TouchControl
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Circulation d'air DynamicAir
- > Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Tiroir(s) sur rails télescopiques
- > Charnières : droites, réversibles
- > Fonction de congélation rapide Frostmatic
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	32	Consommation annuelle (kWh)	206
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	260

Energy Class



Réfrigérateur SFB618F1DS

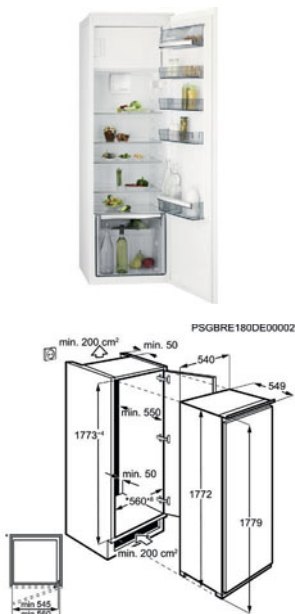


- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 260 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 22 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglages température électroniques avec indications LED
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Circulation d'air DynamicAir
- > Signal acoustique lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Tiroir(s) sur rails télescopiques
- > Charnières : droites, réversibles
- > Fonction de congélation rapide Frostmatic
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	32	Consommation annuelle (kWh)	206
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	260

Energy Class



Réfrigérateurs




Réfrigérateur SKE814D9ZC

- > 1400 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 150.2 L
- > Contenu net zone LongFresh 0°C : 59 L
- > Montage porte sur porte
- > Ecran LCD avec TouchControl
- > MultiFlow : température et humidité stables
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Circulation d'air DynamicAir
- > Fonction Vacances
- > SoftClosing
- > Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Tiroir(s) sur rails télescopiques
- > Charnières : droites, réversibles

Dim. (HxLxP) en mm	1398x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1400x560x550
Niveau sonore (dB)	38	Consommation annuelle (kWh)	111
Classe énergétique	D	Espace réfrigéré net (L)	150.2

Energy Class




Réfrigérateur SFE814D9ZC

- > 1400 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 114.3 L
- > Contenu net zone LongFresh 0°C : 59 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 14.2 L
- > Montage porte sur porte
- > Ecran LCD avec TouchControl
- > MultiFlow : température et humidité stables
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Circulation d'air DynamicAir
- > SoftClosing
- > Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Tiroir(s) sur rails télescopiques
- > Charnières : droites, réversibles

Dim. (HxLxP) en mm	1398x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1400x560x550
Niveau sonore (dB)	37	Consommation annuelle (kWh)	141
Classe énergétique	D	Espace réfrigéré net (L)	114.3

Energy Class



Réfrigérateur SKE812D1AC

- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 203 L
- > Montage porte sur porte
- > Ecran LCD avec TouchControl
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Fonction Vacances
- > SoftClosing
- > Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Charnières : droites, réversibles
- > Tiroirs Zone 0°:
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1224x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1225x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	81
Classe énergétique	D	Espace réfrigéré net (L)	203

Energy Class



Réfrigérateurs



Réfrigérateur SKB812F1AC

- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 203 L
- > Montage porte sur porte
- > Ecran LCD avec TouchControl
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Fonction Vacances
- > SoftClosing
- > Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Charnières : droites, réversibles
- > Tiroirs Zone 0°:
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1219x556x550	Niche (HxLxP) en mm	1225x560x550
Niveau sonore (dB)	36	Consommation annuelle (kWh)	126
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	203

Energy Class



Réfrigérateur SKB512E1AS

- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 208 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Éclairage interne par LED
- > Charnières : droites, réversibles
- > Tiroirs Zone 0°:
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1218x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1225x560x550
Niveau sonore (dB)	34	Consommation annuelle (kWh)	101
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	208

Energy Class



Réfrigérateur SKE512E2AS


- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 208 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Éclairage interne par LED
- > Charnières : droites, réversibles
- > Tiroirs Zone 0°:
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1218x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1225x560x550
Niveau sonore (dB)	34	Consommation annuelle (kWh)	101
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	208

Energy Class



Réfrigérateurs




Réfrigérateur SKB612F1AF

- › 1225 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 203 L
- › Montage porte sur porte
- › Réglages température électroniques avec indications LED
- › Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- › Éclairage interne par LED
- › Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- › Charnières : droites, réversibles
- › Tiroirs Zone 0°:
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1219x556x550	Niche (HxLxP) en mm	1225x560x550
Niveau sonore (dB)	36	Consommation annuelle (kWh)	126
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	203

Energy Class




Réfrigérateur SKB312F1AS

- › 1225 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 208 L
- › Technique à glissière pour la porte
- › Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- › Éclairage interne par LED
- › Charnières : droites, réversibles
- › Tiroirs Zone 0°:
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1218x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1225x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	127
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	208

Energy Class



Réfrigérateur SFE812E1AC

- › 1225 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 167 L
- › Contenu net de l'espace congelé : 14 L
- › Montage porte sur porte
- › Réglages température électroniques avec indications digitales
- › Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- › SoftClosing
- › Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- › Éclairage interne par LED
- › Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- › Charnières : droites, réversibles
- › Fonction de congélation rapide Frostmatic
- › Tiroirs Zone 0°:
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1224x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1225x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	146
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	167

Energy Class



Réfrigérateurs



Réfrigérateur SFB612F1AF

- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 167 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 14 L
- > Montage porte sur porte
- > Réglages température électroniques avec indications LED
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Éclairage interne par LED
- > Charnières : droites, réversibles
- > Fonction de congélation rapide Frostmatic
- > Tiroirs Zone 0°:
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1224x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1225x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	182
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	167

Energy Class



Réfrigérateur SFB612F1DS

- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 174 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 14 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Circulation d'air DynamicAir
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Charnières : droites, réversibles
- > Tiroirs Zone 0°:
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1218x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1225x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	182
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	174

Energy Class



Réfrigérateur SFB612F1AS


- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 174 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 14 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglages température électroniques avec indications LED
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Charnières : droites, réversibles
- > Tiroirs Zone 0°:
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1218x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1225x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	182
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	174

Energy Class



Réfrigérateurs




Réfrigérateur SFB412F1AS

- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 174 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 14 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglages température électroniques avec indications LED
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Charnières : droites, réversibles
- > Tiroirs Zone 0°:
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1218x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1225x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	182
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	174

Energy Class




Réfrigérateur SKB810E1AF

- > 1030 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 176 L
- > Montage porte sur porte
- > Ecran LCD avec TouchControl
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Fonction Vacances
- > Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1027x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1030x560x550
Niveau sonore (dB)	33	Consommation annuelle (kWh)	98
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	176

Energy Class



Réfrigérateur SKE810E1AF


- > 1030 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 176 L
- > Montage porte sur porte
- > Ecran LCD avec TouchControl
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Fonction Vacances
- > Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1027x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1030x560x550
Niveau sonore (dB)	33	Consommation annuelle (kWh)	98
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	176

Energy Class



Réfrigérateurs




Réfrigérateur SKB510F1AS

- > 1030 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 182 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Éclairage interne par LED
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1021x549x549	Niche (HxLxP) en mm	1030x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	123
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	182

Energy Class




Réfrigérateur SKB410F1AS

- > 1030 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 182 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Éclairage interne par LED
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1021x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1030x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	123
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	182

Energy Class



Réfrigérateur SFB41011AS


- > 1030 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 147.7 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 16.6 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Éclairage interne par LED
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1021x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1030x560x550
Niveau sonore (dB)	36	Consommation annuelle (kWh)	185
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	147.7

Energy Class



Réfrigérateurs




Réfrigérateur SFB510F1AS

- > 1030 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 147.7 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 16.6 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Éclairage interne par LED
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1021x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1030x560x550
Niveau sonore (dB)	36	Consommation annuelle (kWh)	185
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	147.7

Energy Class




Réfrigérateur SKB888E1AC

- > 880 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 137 L
- > Montage porte sur porte
- > Ecran LCD avec TouchControl
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Fonction Vacances
- > SoftClosing
- > Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Charnières : droites, réversibles
- > Tiroirs Zone 0°:
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	873x556x549	Niche (HxLxP) en mm	880x560x550
Niveau sonore (dB)	34	Consommation annuelle (kWh)	93
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	137

Energy Class



Réfrigérateur SKB588D1AS


- > 880 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 142 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Éclairage interne par LED
- > Charnières : droites, réversibles
- > Tiroirs Zone 0°:
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	873x548x549	Niche (HxLxP) en mm	880x560x550
Niveau sonore (dB)	33	Consommation annuelle (kWh)	75
Classe énergétique	D	Espace réfrigéré net (L)	142

Energy Class



Réfrigérateurs




Réfrigérateur SKB688E1AF

- › 880 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 137 L
- › Montage porte sur porte
- › Réglages température électroniques avec indications LED
- › Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- › Éclairage interne par LED
- › Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- › Charnières : droites, réversibles
- › Tiroirs Zone 0°:
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	873x556x549	Niche (HxLxP) en mm	880x560x550
Niveau sonore (dB)	34	Consommation annuelle (kWh)	93
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	137

Energy Class




Réfrigérateur SKB588E1AS

- › 880 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 142 L
- › Technique à glissière pour la porte
- › Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- › Éclairage interne par LED
- › Charnières : droites, réversibles
- › Tiroirs Zone 0°:
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	873x548x549	Niche (HxLxP) en mm	880x560x550
Niveau sonore (dB)	36	Consommation annuelle (kWh)	93
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	142

Energy Class



Réfrigérateur SFB688F1AF


- › 880 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 104 L
- › Contenu net de l'espace congelé : 14 L
- › Montage porte sur porte
- › Réglages température électroniques avec indications LED
- › Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- › Éclairage interne par LED
- › Charnières : droites, réversibles
- › Fonction de congélation rapide Frostmatic
- › Tiroirs Zone 0°:
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	873x556x549	Niche (HxLxP) en mm	880x560x550
Niveau sonore (dB)	36	Consommation annuelle (kWh)	178
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	104

Energy Class



Réfrigérateurs




Réfrigérateur SFB688F1AS

- › 880 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 110 L
- › Contenu net de l'espace congelé : 14 L
- › Technique à glissière pour la porte
- › Réglages température électroniques avec indications LED
- › Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- › Éclairage interne par LED
- › Charnières : droites, réversibles
- › Fonction de congélation rapide Frostmatic
- › Tiroirs Zone 0°:
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	873x548x549	Niche (HxLxP) en mm	880x560x550
Niveau sonore (dB)	37	Consommation annuelle (kWh)	178
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	110

Energy Class




Réfrigérateur SFK688F1AS

- › 880 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 110 L
- › Contenu net de l'espace congelé : 14 L
- › Technique à glissière pour la porte
- › Réglages température électroniques avec indications LED
- › Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- › Éclairage interne par LED
- › Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- › Charnières : droites, réversibles
- › Tiroirs Zone 0°:
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	873x548x549	Niche (HxLxP) en mm	880x560x550
Niveau sonore (dB)	37	Consommation annuelle (kWh)	178
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	110

Energy Class



Réfrigérateur SFS488F1AS


- › 880 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 110 L
- › Contenu net de l'espace congelé : 14 L
- › Technique à glissière pour la porte
- › Ecran LCD avec TouchControl
- › Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- › Éclairage interne par LED
- › Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- › Charnières : droites, réversibles
- › Tiroirs Zone 0°:
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	873x548x549	Niche (HxLxP) en mm	880x560x550
Niveau sonore (dB)	37	Consommation annuelle (kWh)	178
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	110

Energy Class



Réfrigérateurs sous-encastrables




Réfrigérateur SKB582F1AF

- › 820 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 134 L
- › Montage porte sur porte
- › Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- › Éclairage interne par LED
- › Charnières : droites, réversibles
- › Tiroirs Zone 0°:
- › Couleur : Blanc
- › Pieds: Roulettes réglables devant

Dim. (HxLxP) en mm	819x596x547	Niche (HxLxP) en mm	820x600x550
Niveau sonore (dB)	37	Consommation annuelle (kWh)	116
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	134

Energy Class



Réfrigérateur SFB682E1AF


- › 820 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 94.1 L
- › Contenu net de l'espace congelé : 16.4 L
- › Montage porte sur porte
- › Réglages température électroniques avec indications LED
- › Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- › Éclairage interne par LED
- › Charnières : droites, réversibles
- › Fonction de congélation rapide Frostmatic
- › Tiroirs Zone 0°:
- › Couleur : Blanc
- › Pieds: Roulettes réglables devant

Dim. (HxLxP) en mm	819x596x547	Niche (HxLxP) en mm	820x600x550
Niveau sonore (dB)	38	Consommation annuelle (kWh)	148
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	94.1

Energy Class




Combinés réfrigérateur-congérateur



Combiné réfrigérateur/congérateur SCE819E5TS

- › 1894 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 213.8 L
- › Contenu net de l'espace congelé : 62 L
- › Technique à glissière pour la porte
- › CustomFlex®: flexibilité de rangement dans la porte
- › TwinTech®: 2 systèmes de refroidissement distincts
- › Éclairage interne par LED
- › Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- › Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- › NoFrost: dégivrage automatique de l'espace congelé
- › Fonction de congélation rapide
- › Fonction Vacances
- › Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température et lors d'une ouverture prolongée de la porte
- › Charnières : droites, réversibles
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1884x546x549	Niche (HxLxP) en mm	1894x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	216
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	213.8




Combiné réfrigérateur/congérateur SCB819F8FS

- › 1894 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 213 L
- › Contenu net de l'espace congelé : 72 L
- › Technique à glissière pour la porte
- › DynamicAir: circulation d'air par ventilateur
- › Éclairage interne par LED
- › Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- › Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- › LowFrost: pour le dégivrage manuel le plus facile de l'espace congelé
- › Fonction de congélation rapide
- › Fonction Vacances
- › Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température et lors d'une ouverture prolongée de la porte
- › Charnières : droites, réversibles
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1884x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1894x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	272
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	213

Energy Class



Combiné réfrigérateur/congérateur SCE818C5TC

- › 1780 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 184 L
- › Contenu net de l'espace congelé : 61 L
- › Montage porte sur porte
- › CustomFlex®: flexibilité de rangement dans la porte
- › TwinTech®: 2 systèmes de refroidissement distincts
- › Éclairage interne par LED
- › Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- › Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- › NoFrost: dégivrage automatique de l'espace congelé
- › Fonction de congélation rapide
- › Fonction Vacances
- › SoftClosing: fermeture de porte en douceur
- › Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température et lors d'une ouverture prolongée de la porte
- › Charnières : droites, réversibles


Dim. (HxLxP) en mm	1769x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	137
Classe énergétique	C	Espace réfrigéré net (L)	184

Energy Class



Combinés réfrigérateur-congérateur

Combiné réfrigérateur/congérateur SCE818D6TS

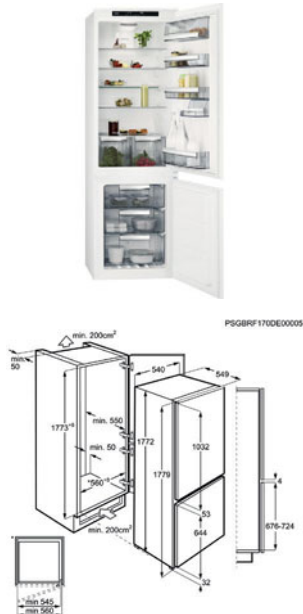


- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 193 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 61 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > TwinTech®: 2 systèmes de refroidissement distincts
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > NoFrost: dégivrage automatique de l'espace congelé
- > Fonction de congélation rapide
- > Fonction Vacances
- > Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température et lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x540x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	171
Classe énergétique	D	Espace réfrigéré net (L)	193

Energy Class



Combiné réfrigérateur/congérateur SCE818D3FS

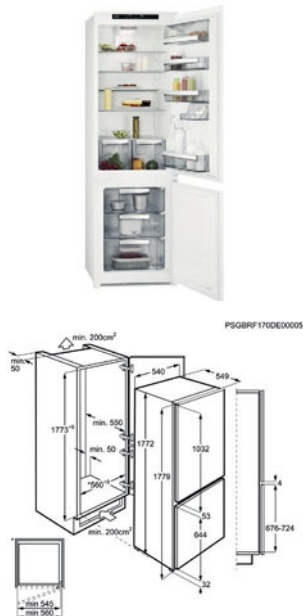


- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 193 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 72 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > LowFrost: pour le dégivrage manuel le plus facile de l'espace congelé
- > Fonction de congélation rapide
- > Fonction Vacances
- > Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température et lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc
- > Pieds réglables

Dim. (HxLxP) en mm	1772x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	175
Classe énergétique	D	Espace réfrigéré net (L)	193

Energy Class



Combiné réfrigérateur/congérateur SCE818E9ZC

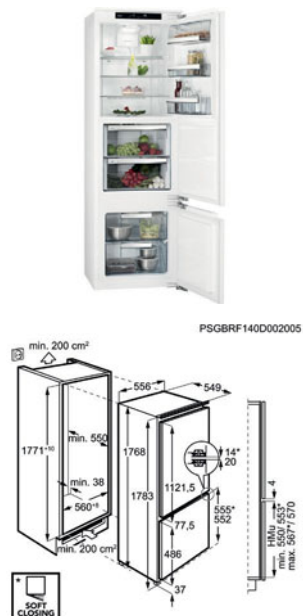

- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 113 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 51 L
- > Montage porte sur porte
- > Contenu net de la zone 0°C : 70 L
- > DynamicAir: circulation d'air par ventilateur
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > LowFrost: pour le dégivrage manuel le plus facile de l'espace congelé
- > Fonction de congélation rapide
- > SoftClosing: fermeture de porte en douceur
- > Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température et lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc


Dim. (HxLxP) en mm	1769x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	38	Consommation annuelle (kWh)	225
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	113

Energy Class



Combinés réfrigérateur-congérateur

Combiné réfrigérateur/congérateur SCE818E5TC

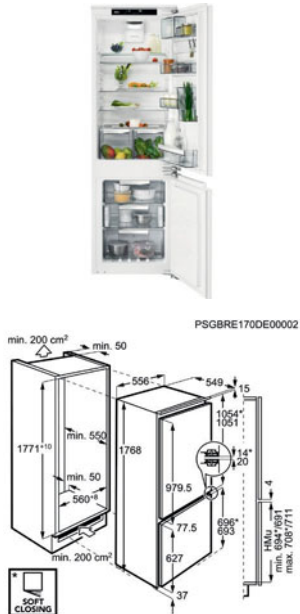


- › 1780 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 184 L
- › Contenu net de l'espace congelé : 61 L
- › Montage porte sur porte
- › CustomFlex®: flexibilité de rangement dans la porte
- › TwinTech®: 2 systèmes de refroidissement distincts
- › Éclairage interne par LED
- › Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- › Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- › NoFrost: dégivrage automatique de l'espace congelé
- › Fonction de congélation rapide
- › Fonction Vacances
- › SoftClosing: fermeture de porte en douceur
- › Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température et lors d'une ouverture prolongée de la porte
- › Charnières : droites, réversibles

Dim. (HxLxP) en mm	1769x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	37	Consommation annuelle (kWh)	215
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	184

Energy Class



Combiné réfrigérateur/congérateur SCE818E8TS

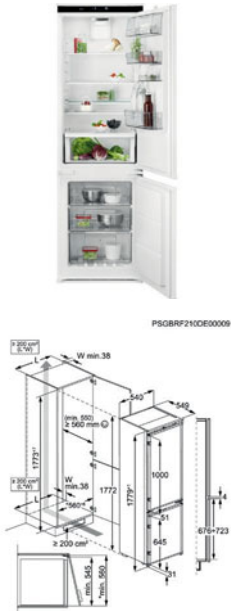


- › 1780 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 193.7 L
- › Contenu net de l'espace congelé : 62 L
- › Technique à glissière pour la porte
- › TwinTech®: 2 systèmes de refroidissement distincts
- › Éclairage interne par LED
- › Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- › Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- › NoFrost: dégivrage automatique de l'espace congelé
- › Fonction de congélation rapide
- › Fonction Vacances
- › Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température et lors d'une ouverture prolongée de la porte
- › Charnières : droites, réversibles
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x546x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	34	Consommation annuelle (kWh)	216
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	193.7

Energy Class



Combiné réfrigérateur/congérateur SCE818E3LC

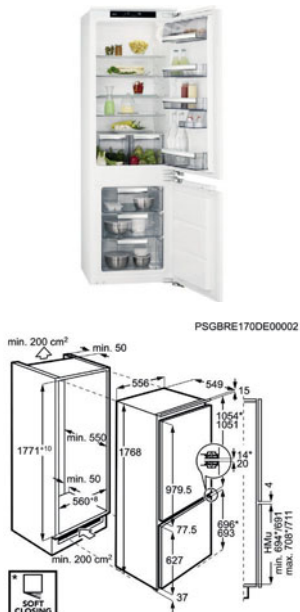

- › 1780 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net de l'espace réfrigéré : 187 L
- › Contenu net de l'espace congelé : 72 L
- › Montage porte sur porte
- › Éclairage interne par LED
- › Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- › Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- › LowFrost: pour le dégivrage manuel le plus facile de l'espace congelé
- › Fonction de congélation rapide
- › Fonction Vacances
- › SoftClosing: fermeture de porte en douceur
- › Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température et lors d'une ouverture prolongée de la porte
- › Charnières : droites, réversibles
- › Couleur : Blanc


Dim. (HxLxP) en mm	1769x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	34	Consommation annuelle (kWh)	219
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	187

Energy Class



Combinés réfrigérateur-congérateur

Combiné réfrigérateur/congérateur SCB618E6TS

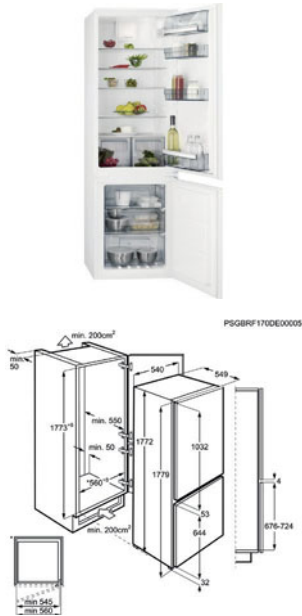


- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 193 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 61 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > DynamicAir: circulation d'air par ventilateur
- > TwinTech®: 2 systèmes de refroidissement distincts
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- > NoFrost: dégivrage automatique de l'espace congelé
- > Fonction de congélation rapide
- > Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x540x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	36	Consommation annuelle (kWh)	214
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	193

Energy Class



Combiné réfrigérateur/congérateur SCB618F6TS

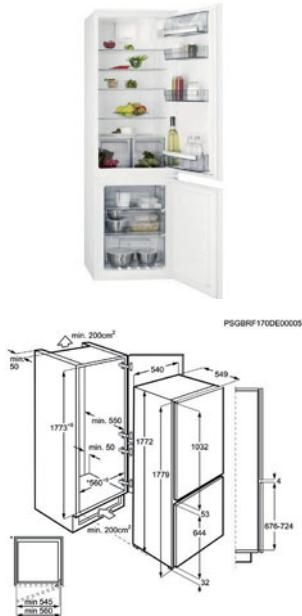

- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 193 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 61 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > DynamicAir: circulation d'air par ventilateur
- > TwinTech®: 2 systèmes de refroidissement distincts
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- > NoFrost: dégivrage automatique de l'espace congelé
- > Fonction de congélation rapide
- > Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x540x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	36	Consommation annuelle (kWh)	268
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	193

Energy Class



Combiné réfrigérateur/congérateur SCB618F3LF




- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 189 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 72 L
- > Montage porte sur porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- > LowFrost: pour le dégivrage manuel le plus facile de l'espace congelé
- > Fonction de congélation rapide
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1769x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	36	Consommation annuelle (kWh)	273
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	189

Energy Class



Combinés réfrigérateur-congérateur

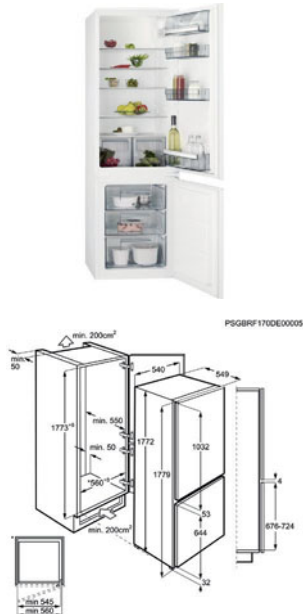


Combiné réfrigérateur/congérateur SCB618F3LS

- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 196 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 72 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- > LowFrost: pour le dégivrage manuel le plus facile de l'espace congelé
- > Fonction de congélation rapide
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	272
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	196

Energy Class

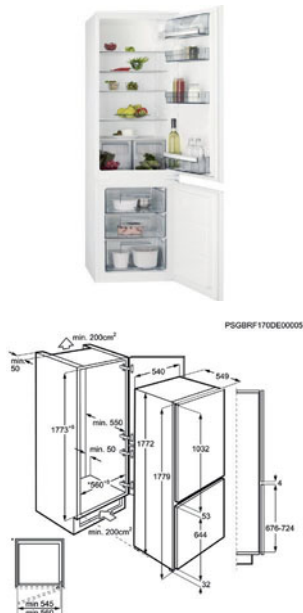


Combiné réfrigérateur/congérateur SCE618F3LS

- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 196 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 72 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- > LowFrost: pour le dégivrage manuel le plus facile de l'espace congelé
- > Fonction de congélation rapide
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	272
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	196

Energy Class

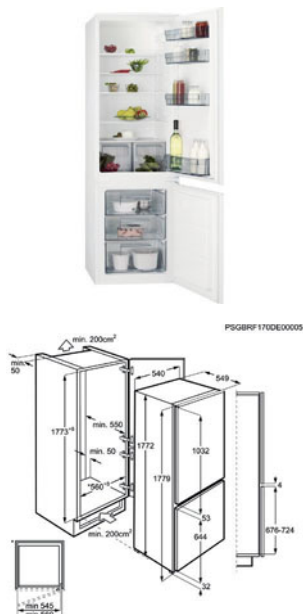

Combiné réfrigérateur/congérateur SCB418F3LS


- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 196 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 72 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- > LowFrost: pour le dégivrage manuel le plus facile de l'espace congelé
- > Fonction de congélation rapide
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	272
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	196

Energy Class



Combinés réfrigérateur-congérateur




Combiné réfrigérateur/congérateur SCE616F3LS

- > 1580 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 161 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 72 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- > LowFrost: pour le dégivrage manuel le plus facile de l'espace congelé
- > Fonction de congélation rapide
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1572x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1580x560x550
Niveau sonore (dB)	36	Consommation annuelle (kWh)	273
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	161

Energy Class




Combiné réfrigérateur/congérateur SDB416E1AS

- > 1580 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 209 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 50 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- > Fonction de congélation rapide
- > Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1575x540x549	Niche (HxLxP) en mm	1580x560x550
Niveau sonore (dB)	34	Consommation annuelle (kWh)	193
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	209

Energy Class



Combiné réfrigérateur/congérateur SDB414F1AS


- > 1446 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 180 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 38 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- > Fonction de congélation rapide
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1441x540x549	Niche (HxLxP) en mm	1446x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	222
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	180

Energy Class



Combinés réfrigérateur-congélateur

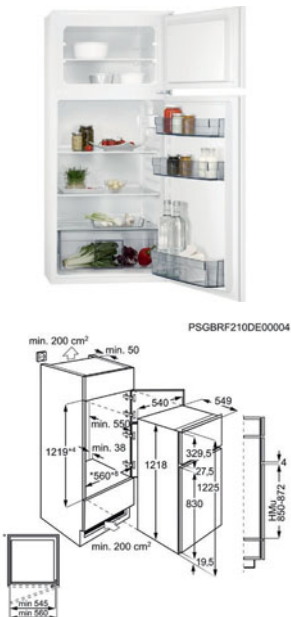

Combiné réfrigérateur/congélateur SDB412E1AS

- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 147 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 44 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- > Fonction de congélation rapide
- > Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1218x540x549	Niche (HxLxP) en mm	1225x560x550
Niveau sonore (dB)	34	Consommation annuelle (kWh)	187
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	147

Energy Class



Congélateurs

Congélateur ABE818E6NC



- 1780 mm hauteur d'encastrement
- Montage porte sur porte
- Réglages températures électroniques avec TouchControl
- Fonction de congélation rapide Frostmatic
- NoFrost: dégivrage automatique
- Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- Classe clim. : SN-N-ST-T
- Autonomie (h) : 8.5
- Flexi-Space : clayettes en verre amovibles
- SoftClosing: fermeture de porte en douceur
- Charnières : droites, réversibles
- Bouton On / Off avec sécurité enfants
- Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1769x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Classe énergétique	E	Consommation annuelle (kWh)	233
Espace congelé net (L)	204	Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369)	16.5

Energy Class



Congélateur ABE818F6NC




- 1780 mm hauteur d'encastrement
- Montage porte sur porte
- Réglages températures électroniques avec TouchControl
- Fonction de congélation rapide Frostmatic
- NoFrost: dégivrage automatique
- Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- Classe clim. : SN-N-ST-T
- Autonomie (h) : 8
- Flexi-Space : clayettes en verre amovibles
- SoftClosing: fermeture de porte en douceur
- Charnières : droites, réversibles
- Bouton On / Off avec sécurité enfants
- Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1769x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Classe énergétique	F	Consommation annuelle (kWh)	292
Espace congelé net (L)	204	Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369)	16.5

Energy Class



Congélateur ABE818F6NS

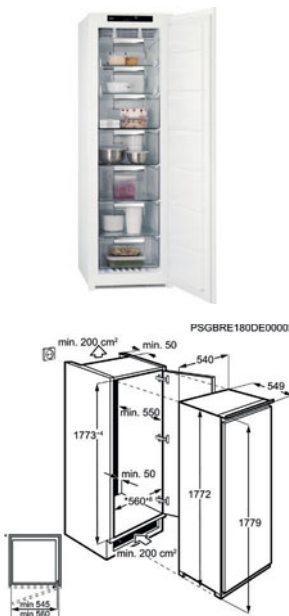

- 1780 mm hauteur d'encastrement
- Technique à glissière pour la porte
- Réglages températures électroniques avec TouchControl
- Fonction de congélation rapide Frostmatic
- NoFrost: dégivrage automatique
- Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- Classe clim. : SN-N-ST-T
- Autonomie (h) : 7.9
- Flexi-Space : clayettes en verre amovibles
- Charnières : droites, réversibles
- Bouton On / Off avec sécurité enfants
- Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x540x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Classe énergétique	F	Consommation annuelle (kWh)	292
Espace congelé net (L)	204	Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369)	15.7

Energy Class



Congélateurs




Congélateur ABE812E6NC

- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Montage porte sur porte
- > Réglages températures électroniques avec TouchControl
- > Fonction de congélation rapide Frostmatic
- > NoFrost: dégivrage automatique
- > Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- > Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Classe clim. : SN-N-ST-T
- > Autonomie (h) : 10.9
- > Flexi-Space : clayettes en verre amovibles
- > SoftClosing: fermeture de porte en douceur
- > Charnières : droites, réversibles
- > Bouton On / Off avec sécurité enfants
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1224x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1225x556x550
Classe énergétique	E	Consommation annuelle (kWh)	203
Espace congelé net (L)	122	Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369)	11.5

Energy Class

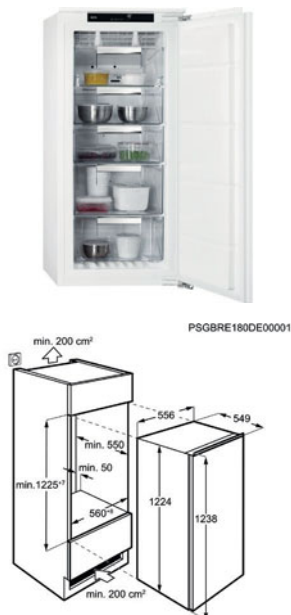


Congélateur ABE812E6NF

- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Montage porte sur porte
- > Réglages températures électroniques avec TouchControl
- > Fonction de congélation rapide Frostmatic
- > NoFrost: dégivrage automatique
- > Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- > Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Classe clim. : SN-N-ST-T
- > Autonomie (h) : 10.9
- > Flexi-Space : clayettes en verre amovibles
- > Charnières : droites, réversibles
- > Bouton On / Off avec sécurité enfants
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1224x556x549	Niche (HxLxP) en mm	1225x560x550
Classe énergétique	E	Consommation annuelle (kWh)	203
Espace congelé net (L)	122	Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369)	11.5

Energy Class

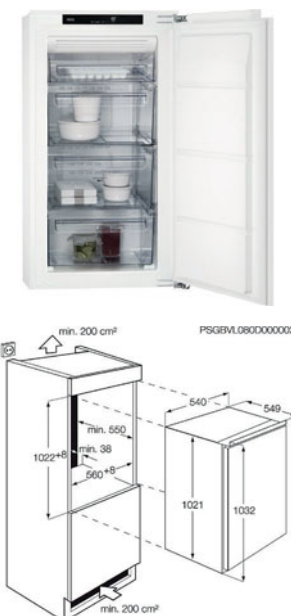

Congélateur ABE810F6NF


- > 1030 mm hauteur d'encastrement
- > Montage porte sur porte
- > Réglages températures électroniques avec TouchControl
- > Fonction de congélation rapide Frostmatic
- > NoFrost: dégivrage automatique
- > Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- > Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Classe clim. : SN-N-ST-T
- > Autonomie (h) : 6.8
- > Flexi-Space : clayettes en verre amovibles
- > Charnières : droites, réversibles
- > Bouton On / Off avec sécurité enfants
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1021x540x549	Niche (HxLxP) en mm	1030x560x550
Classe énergétique	F	Consommation annuelle (kWh)	243
Espace congelé net (L)	98	Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369)	7.6

Energy Class



Congélateurs




Congélateur ABE888E1LF

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> › 880 mm hauteur d'encastrement › Montage porte sur porte › Réglages températures électroniques avec TouchControl › Fonction de congélation rapide Frostmatic | <ul style="list-style-type: none"> › Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température › Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte › Classe clim. : SN-N-ST-T › Autonomie (h) : 13.5 | <ul style="list-style-type: none"> › Flexi-Space : clayettes en verre amovibles › Charnières : droites, réversibles › Bouton On / Off avec sécurité enfants › Couleur : Blanc |
|--|---|---|

Dim. (HxLxP) en mm	873x556x549	Niche (HxLxP) en mm	880x560x550
Classe énergétique	E	Consommation annuelle (kWh)	177
Espace congelé net (L)	98	Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369)	4.5

Energy Class




Congélateur ABB688E1LS

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › 880 mm hauteur d'encastrement › Technique à glissière pour la porte › Fonction de congélation rapide Frostmatic | <ul style="list-style-type: none"> › Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température › Classe clim. : SN-N-ST-T › Autonomie (h) : 12.7 | <ul style="list-style-type: none"> › Flexi-Space : clayettes en verre amovibles › Charnières : droites, réversibles › Couleur : Blanc |
|---|---|--|

Dim. (HxLxP) en mm	873x540x549	Niche (HxLxP) en mm	880x560x550
Classe énergétique	E	Consommation annuelle (kWh)	177
Espace congelé net (L)	98	Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369)	4.5

Energy Class



Congélateur ABB682F1AF


- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> › 820 mm hauteur d'encastrement › Montage porte sur porte › Fonction de congélation rapide Frostmatic › Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température | <ul style="list-style-type: none"> › Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte › Classe clim. : SN-N-ST-T › Autonomie (h) : 13.5 › Charnières : droites, réversibles | <ul style="list-style-type: none"> › Pieds : Roulettes réglables devant › Dégivrage manuel › Couleur : Blanc |
|--|---|---|

Dim. (HxLxP) en mm	819x596x547	Niche (HxLxP) en mm	820x600x550
Classe énergétique	F	Consommation annuelle (kWh)	220
Espace congelé net (L)	95	Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369)	7.1

Energy Class




Congélateurs



Congélateur ABB672F1AS



➤ 720 mm hauteur d'encastrement ➤ Technique à glissière pour la porte ➤ Fonction de congélation rapide Frostmatic		➤ Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température ➤ Classe clim. : SN-N-ST-T ➤ Autonomie (h) : 11	➤ Charnières : droites, réversibles ➤ Dégivrage manuel ➤ Couleur : Blanc
Dim. (HxLxP) en mm	702x548x549	Niche (HxLxP) en mm	720x560x550
Classe énergétique	F	Consommation annuelle (kWh)	212
Espace congelé net (L)	75	Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369)	4.3
Energy Class		ATG F	



Congélateur ABB660F1AS

➤ 600 mm hauteur d'encastrement ➤ Technique à glissière pour la porte ➤ Fonction de congélation rapide Frostmatic ➤ Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température		➤ Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte ➤ Classe clim. : SN-N-ST-T ➤ Autonomie (h) : 13.5 ➤ Charnières : droites, réversibles	➤ Dégivrage manuel ➤ Couleur : Blanc
Dim. (HxLxP) en mm	600x548x549	Niche (HxLxP) en mm	600x560x550
Classe énergétique	F	Consommation annuelle (kWh)	204
Espace congelé net (L)	57	Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369)	3.5
Energy Class		ATG F	

Cave à vin




Cave à vin AWUS052B5B

- › 822 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net : 145 L
- › Réglages température électroniques avec indications digitales
- › Capacité : 52 bouteilles
- › Circulation d'air DynamicAir
- › Températures : 5°C - 18°C
- › Éclairage interne par LED
- › Clayettes en bois
- › Charnières : droites, réversibles
- › Porte en verre avec filtre UV
- › Couleur : noir + verre
- › Pieds: Pieds réglables

Dim. (HxLxP) en mm	820x595x565	Niche (HxLxP) en mm	822x600x550
Niveau sonore (dB)	42	Consommation annuelle (kWh)	148
Classe énergétique	G	Espace réfrigéré net (L)	

Energy Class



Cave à vin AWUS020B5B

- › 822 mm hauteur d'encastrement
- › Contenu net : 58 L
- › Réglages température électroniques avec indications digitales
- › Capacité : 20 bouteilles
- › Circulation d'air DynamicAir
- › Températures : 5°C - 18°C
- › Éclairage interne par LED
- › Clayettes en bois
- › Charnières : droites, réversibles
- › Porte en verre avec filtre UV
- › Couleur : noir + verre
- › Pieds: Pieds réglables

Dim. (HxLxP) en mm	820x295x571	Niche (HxLxP) en mm	822x300x550
Niveau sonore (dB)	42	Consommation annuelle (kWh)	137
Classe énergétique	G	Espace réfrigéré net (L)	

Energy Class



LAVE-VAISSELLE

Il ne s'agit pas seulement de la nourriture - le style de nos couverts et de notre vaisselle influence aussi notre perception de ce que nous mangeons. Un dessert au chocolat noir a meilleure allure sur un plat angulaire, alors qu'un plat rond conviendra mieux à un cheesecake. Il vous faut donc des articles de vaisselle dont vous prendrez méticuleusement soin.




ComfortLift®

Le lave-vaisselle AEG ComfortLift® est le premier lave-vaisselle qui vous permet de faire glisser et d'élever le panier inférieur tout en douceur. Vous pouvez ainsi charger et décharger le lave-vaisselle plus efficacement, sans devoir vous pencher.



QuickSelect avec compteur ECO

Un lavage sur mesure grâce à QuickSelect. D'un seul doigt, vous pouvez sélectionner les réglages optimaux pour chaque cycle de lavage. Choisissez la durée du cycle grâce au curseur numérique, puis ajoutez d'éventuelles options supplémentaires. Le tout en quelques clics, avec un retour immédiat sur la consommation énergétique, grâce au compteur ECO. Le lave-vaisselle fait ensuite le nécessaire pour que vous puissiez profiter de résultats impeccables au moment qui vous convient le mieux.

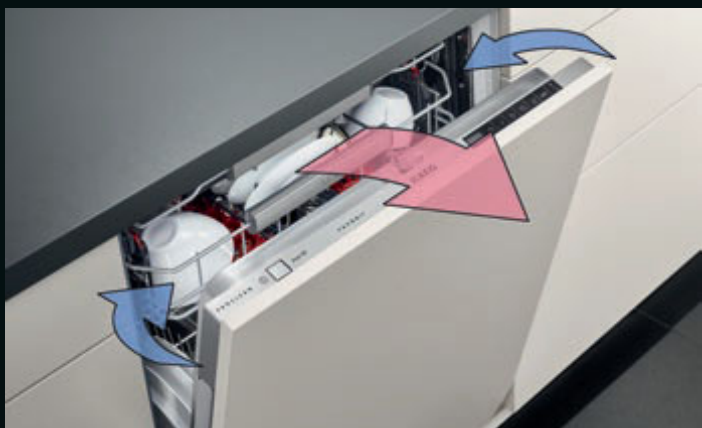

Technologie AirDry

Utilise la ventilation naturelle pour achever le cycle de séchage. La porte s'ouvre automatiquement de 10 cm pendant la dernière étape du cycle, assurant ainsi un séchage optimal tout en réduisant significativement la consommation énergétique.



Tiroir à couverts MaxiFlex

Le tiroir à couverts MaxiFlex est pourvu d'icônes à l'avant, afin que vous puissiez voir son agencement d'un simple coup d'œil. Il comporte en outre différents compartiments pour les couteaux, fourchettes et cuillères. Un espace suffisant est, par ailleurs, prévu pour les ustensiles allongés tels que les couteaux de cuisine, les spatules, les fouets et les louches, avec un support spécial pour les couteaux tranchants. MaxiFlex peut accueillir jusqu'à 14 ou 15 couverts, selon le modèle.



Bras d'aspersion satellite

La double rotation multiple du bras d'aspersion satellite agit depuis différents angles, pour une vaisselle et des ustensiles étincelants.



Portée d'un bras d'aspersion standard

versus



Portée d'un bras d'aspersion satellite



SprayZone


L'option SprayZone active une zone spécifiquement conçue pour la vaisselle aux tâches tenaces. Cette zone assure un nettoyage intense, rendant tout travail manuel inutile. Les plats ne doivent plus être rincés ou immergés par la suite pour retrouver une propreté étincelante.



Programme Machine Care

Programme spécifique de 60 minutes à 70°C, utilisé en combinaison avec le dégraissant AEG pour nettoyer votre lave-vaisselle en profondeur. (Vous trouverez de plus amples renseignements sur les produits d'entretien AEG aux pages « Entretien et nettoyage ».)

Lave-vaisselle complètement intégrables

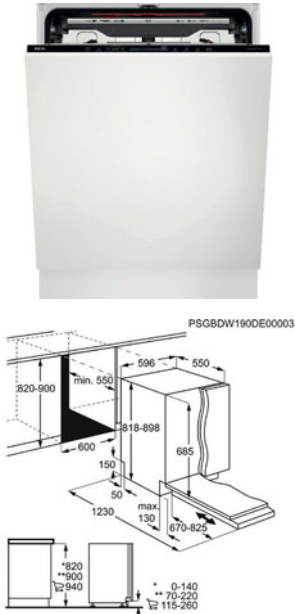


Lave-vaisselle complètement intégrable FSE83847P

- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › Capacité XXL
- › Panier inférieur avec ComfortLift®
- › QuickSelect : curseur numérique
- › MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- › Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion
- › 11 l, 0.848 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 7 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › TimeBeam® : indication du temps résiduel sur le sol
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Ecran LCD multilingue
- › Eclairage intérieur pour une visibilité optimale dans le lave-vaisselle

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x550	Niche (HxLxP) en mm	820-900x600x570
Classe énergétique	D	Niveau sonore (dB)	42
Nombre max. couverts	14	Consommation cycle Eco (kWh)	0.848

Energy Class

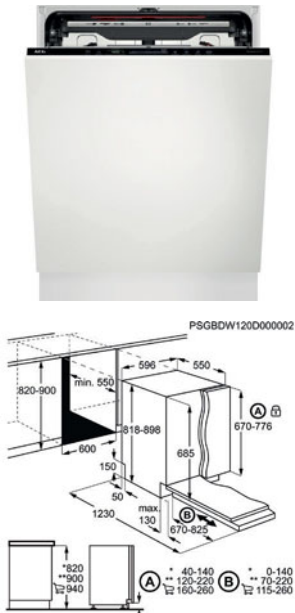


Lave-vaisselle complètement intégrable FSE83827P

- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › Capacité XXL
- › Panier inférieur avec ComfortLift®
- › QuickSelect : curseur numérique
- › MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- › Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion
- › 11 l, 0.848 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 7 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › BeamOnFloor avec 2 couleurs
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x550	Niche (HxLxP) en mm	820-900x600x570
Classe énergétique	D	Niveau sonore (dB)	44
Nombre max. couverts	14	Consommation cycle Eco (kWh)	0.848

Energy Class

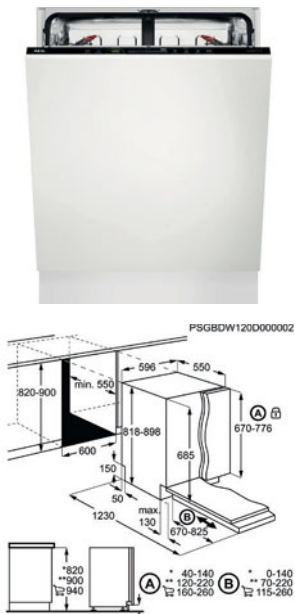

Lave-vaisselle complètement intégrable FSE82827P


- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › Capacité XXL
- › Panier inférieur avec ComfortLift®
- › QuickSelect : curseur numérique
- › 11 l, 0.922 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 7 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › BeamOnFloor avec 2 couleurs
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 10,0 kg
- › TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x550	Niche (HxLxP) en mm	820-900x600x570
Classe énergétique	E	Niveau sonore (dB)	44
Nombre max. couverts	12	Consommation cycle Eco (kWh)	0.922

Energy Class



Lave-vaisselle complètement intégrables

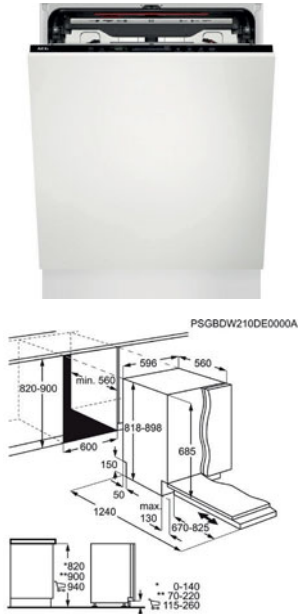


Lave-vaisselle complètement intégrable FSE75748P

- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › Capacité XXL
- › QuickSelect : curseur numérique
- › MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- › Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion
- › 9.9 l, 0.644 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 7 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › BeamOnFloor avec 2 couleurs
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Eclairage intérieur pour une visibilité optimale dans le lave-vaisselle
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x560	Niche (HxLxP) en mm	820-900x600x560
Classe énergétique	B	Niveau sonore (dB)	42
Nombre max. couverts	14	Consommation cycle Eco (kWh)	0.644

Energy Class

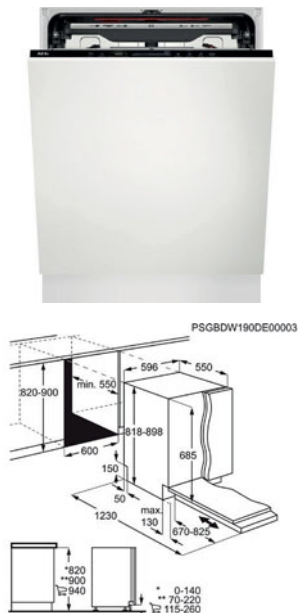


Lave-vaisselle complètement intégrable FSE74717P

- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › Capacité XXL
- › QuickSelect : curseur numérique
- › MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- › Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion
- › 11 l, 0.757 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 7 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › BeamOnFloor avec 2 couleurs
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Eclairage intérieur pour une visibilité optimale dans le lave-vaisselle
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x550	Niche (HxLxP) en mm	820-900x600x570
Classe énergétique	C	Niveau sonore (dB)	42
Nombre max. couverts	15	Consommation cycle Eco (kWh)	0.757

Energy Class

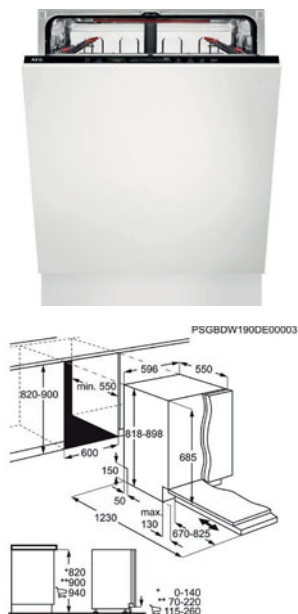

Lave-vaisselle complètement intégrable FSE74617P


- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › Capacité XXL
- › QuickSelect : curseur numérique
- › Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion
- › 10.5 l, 0.735 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 7 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › BeamOnFloor avec 2 couleurs
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 10,0 kg
- › TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x550	Niche (HxLxP) en mm	820-900x600x570
Classe énergétique	C	Niveau sonore (dB)	42
Nombre max. couverts	13	Consommation cycle Eco (kWh)	0.735

Energy Class



Lave-vaisselle complètement intégrables




Lave-vaisselle complètement intégrable FSE74607P

- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › Capacité XXL
- › QuickSelect : curseur numérique
- › Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion
- › 10.5 l, 0.735 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 7 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › BeamOnFloor avec 2 couleurs
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 10,0 kg
- › TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x550	Niche (HxLxP) en mm	820-900x600x570
Classe énergétique	C	Niveau sonore (dB)	42
Nombre max. couverts	13	Consommation cycle Eco (kWh)	0.735

Energy Class




Lave-vaisselle complètement intégrable FSE63617P

- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › Capacité XXL
- › QuickSelect : curseur numérique
- › Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion
- › 10.5 l, 0.835 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 7 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › BeamOnFloor avec 2 couleurs
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 10,0 kg
- › TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x550	Niche (HxLxP) en mm	820-900x600x570
Classe énergétique	D	Niveau sonore (dB)	44
Nombre max. couverts	13	Consommation cycle Eco (kWh)	0.835

Energy Class



Lave-vaisselle complètement intégrable FSB53637P


- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › Capacité XXL
- › QuickSelect : curseur numérique
- › 10.5 l, 0.835 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 7 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › BeamOnFloor avec 2 couleurs
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 10,0 kg
- › TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions
- › ProClean™

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x550	Niche (HxLxP) en mm	820-900x600x570
Classe énergétique	D	Niveau sonore (dB)	44
Nombre max. couverts	13	Consommation cycle Eco (kWh)	0.835

Energy Class



Lave-vaisselle complètement intégrables




Lave-vaisselle complètement intégrable FSB53927Z

- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › QuickSelect : curseur numérique
- › MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- › Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion
- › 10.5 l, 0.848 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 7 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › BeamOnFloor avec 2 couleurs
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 10,0 kg
- › TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x550	Niche (HxLxP) en mm	820-880x600x550
Classe énergétique	D	Niveau sonore (dB)	42
Nombre max. couverts	14	Consommation cycle Eco (kWh)	0.848

Energy Class




Lave-vaisselle complètement intégrable FSB52637P

- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › Capacité XXL
- › QuickSelect : curseur numérique
- › 10.5 l, 0.936 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 7 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › BeamOnFloor avec 2 couleurs
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 10,0 kg
- › TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions
- › ProClean™

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x550	Niche (HxLxP) en mm	820-900x600x570
Classe énergétique	E	Niveau sonore (dB)	44
Nombre max. couverts	13	Consommation cycle Eco (kWh)	0.936

Energy Class



Lave-vaisselle complètement intégrable FSE52607P


- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › Capacité XXL
- › QuickSelect : curseur numérique
- › Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion
- › 10.5 l, 0.936 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 7 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › BeamOnFloor avec 2 couleurs
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 10,0 kg
- › TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x550	Niche (HxLxP) en mm	820-900x600x570
Classe énergétique	E	Niveau sonore (dB)	46
Nombre max. couverts	13	Consommation cycle Eco (kWh)	0.936

Energy Class



Lave-vaisselle complètement intégrables




Lave-vaisselle complètement intégrable FSB52917Z

- Charnières coulissantes pour une installation flexible
- QuickSelect : curseur numérique
- MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion
- 10.5 l, 0.95 kWh pour cycle Eco
- Moteur Inverter
- 7 programmes, 3 températures
- Technologie AirDry avec système AutoDoor
- Départ différé de 1 à 24h
- BeamOnFloor avec 2 couleurs
- Indication pour sel et produit de rinçage
- AquaControl
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Poids max. panneau de porte : 10,0 kg
- TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x550	Niche (HxLxP) en mm	820-880x600x550
Classe énergétique	E	Niveau sonore (dB)	44
Nombre max. couverts	14	Consommation cycle Eco (kWh)	0.95

Energy Class




Lave-vaisselle complètement intégrable FSS5261XZ

- Charnières coulissantes pour une installation flexible
- QuickSelect : curseur numérique
- 9.9 l, 0.936 kWh pour cycle Eco
- Moteur Inverter
- 7 programmes, 4 températures
- Technologie AirDry avec système AutoDoor
- Départ différé de 1 à 24h
- BeamOnFloor avec 2 couleurs
- Indication pour sel et produit de rinçage
- AquaControl
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Poids max. panneau de porte : 10,0 kg
- TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions
- Installable en hauteur

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x550	Niche (HxLxP) en mm	820-880x600x550
Classe énergétique	E	Niveau sonore (dB)	44
Nombre max. couverts	13	Consommation cycle Eco (kWh)	0.936

Energy Class



Lave-vaisselle complètement intégrable FSE63307P


- QuickSelect : curseur numérique
- Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion
- 9.9 l, 0.823 kWh pour cycle Eco
- Moteur Inverter
- 7 programmes, 4 températures
- Technologie AirDry avec système AutoDoor
- Départ différé de 1 à 24h
- Indication pour sel et produit de rinçage
- Écran 3 digits
- Eclairage intérieur pour une visibilité optimale dans le lave-vaisselle
- AquaControl
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Poids max. panneau de porte : 10,0 kg
- TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions
- Installable en hauteur

Dim. (HxLxP) en mm	759x546x550	Niche (HxLxP) en mm	762-765x550x580
Classe énergétique	D	Niveau sonore (dB)	42
Nombre max. couverts	12	Consommation cycle Eco (kWh)	0.823

Energy Class



Lave-vaisselle complètement intégrables

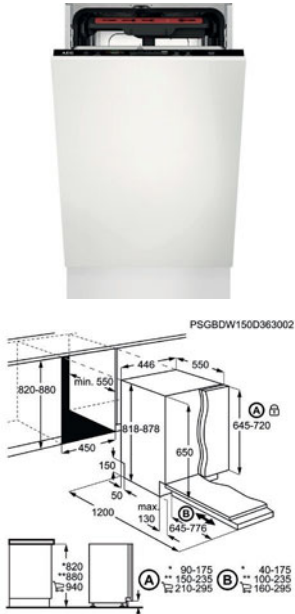


Lave-vaisselle complètement intégrable FSE72507P

- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › QuickSelect : curseur numérique
- › MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- › 9.9 l, 0.754 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 7 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › BeamOnFloor avec 2 couleurs
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 6,0 kg
- › TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions
- › Installable en hauteur

Dim. (HxLxP) en mm	818x446x550	Niche (HxLxP) en mm	820-900x450x550
Classe énergétique	E	Niveau sonore (dB)	44
Nombre max. couverts	10	Consommation cycle Eco (kWh)	0.754

Energy Class

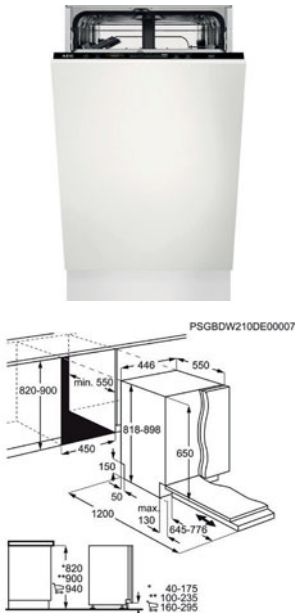

Lave-vaisselle complètement intégrable FSE62417P


- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › QuickSelect : curseur numérique
- › Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion
- › 9.9 l, 0.704 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 7 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › BeamOnFloor avec 2 couleurs
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 6,0 kg
- › TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions
- › Installable en hauteur

Dim. (HxLxP) en mm	818x446x550	Niche (HxLxP) en mm	820-900x450x550
Classe énergétique	E	Niveau sonore (dB)	44
Nombre max. couverts	9	Consommation cycle Eco (kWh)	0.704

Energy Class



Lave-vaisselle intégrables




Lave-vaisselle semi-intégrable FEE83806PM

ComfortLift

- › Capacité XXL
- › Panier inférieur avec ComfortLift®
- › QuickSelect : curseur numérique
- › MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- › Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion
- › 11 l, 0.848 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 9 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › Option Extra Hygiène
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Écran 3 digits
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x575	Niche (HxLxP) en mm	820-900x600x570
Classe énergétique	D	Niveau sonore (dB)	44
Nombre max. couverts	14	Consommation cycle Eco (kWh)	0.848

Energy Class




Lave-vaisselle semi-intégrable FEE74716PM

- › Capacité XXL
- › QuickSelect : curseur numérique
- › MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- › Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion
- › 11 l, 0.757 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 9 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › Option Extra Hygiène
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Écran 3 digits
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 8,0 kg

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x575	Niche (HxLxP) en mm	820-900x600x570
Classe énergétique	C	Niveau sonore (dB)	44
Nombre max. couverts	15	Consommation cycle Eco (kWh)	0.757

Energy Class



Lave-vaisselle semi-intégrable FEE63606PM


- › Capacité XXL
- › QuickSelect : curseur numérique
- › Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion
- › 10.5 l, 0.835 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 9 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › Option Extra Hygiène
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Écran 3 digits
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 8,0 kg
- › Installable en hauteur

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x575	Niche (HxLxP) en mm	820-900x600x570
Classe énergétique	D	Niveau sonore (dB)	44
Nombre max. couverts	13	Consommation cycle Eco (kWh)	0.835

Energy Class



Lave-vaisselle intégrables

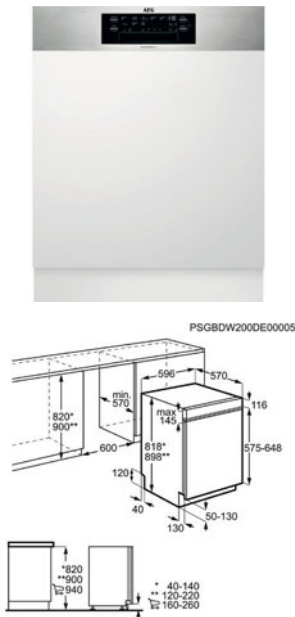


Lave-vaisselle semi-intégrable FEE63616PM

- › Capacité XXL
- › Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion
- › 10.5 l, 0.835 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 8 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › Option XtraDry
- › Fonction TimeSaver
- › Option Extra Hygiène
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Écran 3 digits
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 8,0 kg

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x575	Niche (HxLxP) en mm	820-900x600x570
Classe énergétique	D	Niveau sonore (dB)	44
Nombre max. couverts	13	Consommation cyle Eco (kWh)	0.835

Energy Class

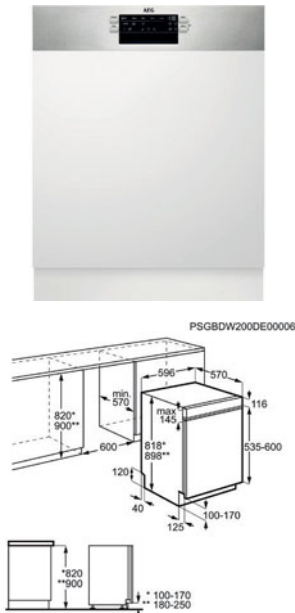


Lave-vaisselle semi-intégrable FEE53610ZM

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › QuickSelect : curseur numérique › 9.9 l, 0.835 kWh pour cycle Eco › Moteur Inverter › 8 programmes, 4 températures › Technologie AirDry avec système AutoDoor | <ul style="list-style-type: none"> › Départ différé de 1 à 24h › Option Extra Hygiène › Indication pour sel et produit de rinçage › Écran 3 digits › AquaControl | <ul style="list-style-type: none"> › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C › Poids max. panneau de porte : 10,0 kg › Installable en hauteur |
|---|---|--|

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x575	Niche (HxLxP) en mm	820-880x600x550
Classe énergétique	D	Niveau sonore (dB)	44
Nombre max. couverts	13	Consommation cyle Eco (kWh)	0.835

Energy Class

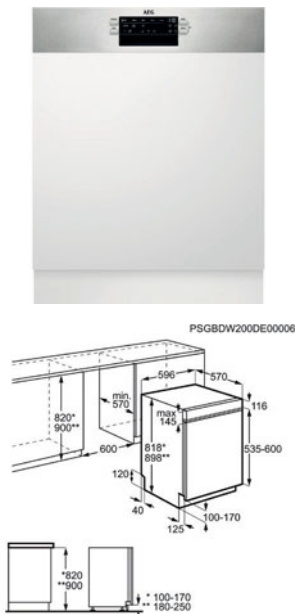

Lave-vaisselle semi-intégrable FEB52630ZM


- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › QuickSelect : curseur numérique › 9.9 l, 0.936 kWh pour cycle Eco › Moteur Inverter › 8 programmes, 4 températures › Technologie AirDry avec système AutoDoor | <ul style="list-style-type: none"> › Départ différé de 1 à 24h › Option Extra Hygiène › Indication pour sel et produit de rinçage › Écran 3 digits › AquaControl | <ul style="list-style-type: none"> › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C › Poids max. panneau de porte : 10,0 kg › Installable en hauteur |
|---|---|--|

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x575	Niche (HxLxP) en mm	820-880x600x550
Classe énergétique	E	Niveau sonore (dB)	44
Nombre max. couverts	13	Consommation cyle Eco (kWh)	0.936

Energy Class



Lave-vaisselle intégrables

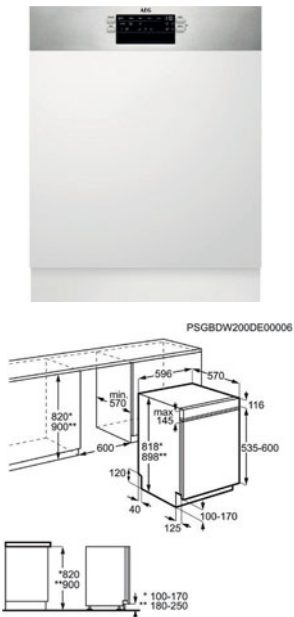

Lave-vaisselle semi-intégrable FEB52620ZM

- › QuickSelect : curseur numérique
- › 9.9 l, 0.936 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 8 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › Option Extra Hygiène
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Écran 3 digits
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 10,0 kg
- › Installable en hauteur

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x575	Niche (HxLxP) en mm	820-880x600x550
Classe énergétique	E	Niveau sonore (dB)	47
Nombre max. couverts	13	Consommation cycle Eco (kWh)	0.936

Energy Class



Lave-linge séchant



Lave-linge séchant L7WE76EBI

› Technologie DualSense garantit un lavage et un séchage précautionneux › Moteur ÖKOInverter avec une garantie de 10 ans › Grand écran › Vitesse d'essorage:1600 t / min › Système de Séchage: Condensation › Certificat Woolmark Blue › Sécurité anti-débordement avec AquaControl › Sécurité enfants			
HxLxP en mm	819x596x553(max)	Classe énergétique	D
Classe énergétique lavage/séchage	E	Classe niveau sonore	A
Cons. 100 cycles Eco (kWh)	69	Cons. 100 cycles Eco lavage/séchage (kWh)	266
Energy Class	A G E		

ENTRETIEN & NETTOYAGE



SPRAY NETTOYANT INOX

Spray de qualité supérieure qui nettoie et fait briller en douceur tout en laissant un film protecteur. Sa formule sans rinçage et anti-traces de doigts nettoie sans laisser de traces. Convient pour tous les types de surfaces, y compris les hottes, portes de four et éviers.

Capacité	500 ml
N° de modèle	M3SCS200
PNC	902979943



CRÈME NETTOYANTE INOX

Cette crème de haute qualité nettoie et fait briller en douceur tous les types de surfaces en inox, tout en déposant un film protecteur qui facilitera les nettoyages ultérieurs. Sa formule anti-traces de doigts permet de nettoyer aisément les hottes, portes de four et éviers sans laisser la moindre marque sur la surface. Sans rinçage.

Capacité	300 ml
N° de modèle	M3SCC200
PNC	902979952



DÉTARTRANT UNIVERSEL

Ce détartrant universel élimine le calcaire afin que les appareils soient comme neufs. Il est particulièrement efficace dans les zones où l'eau est dure. Convient pour les lave-linges, lave-vaisselles, bouilloires et machines à café.

Capacité	1 l
N° de modèle	M3KCD200
PNC	902979913



DÉTARTRANT PREMIUM POUR FOUR À VAPEUR

Ce détartrant pour four à vapeur élimine en douceur les taches tenaces et le calcaire de la cavité et du système à vapeur, sans laisser de résidus. Utilisez-le régulièrement pour vous assurer que votre four à vapeur fonctionnera de façon efficace.

Capacité	250 ml
N° de modèle	M3OCD200
PNC	902979949

ENTRETIEN & NETTOYAGE



SPRAY NETTOYANT POUR FOUR & FOUR À MICRO-ONDES

Le moyen le plus simple d'éliminer les taches de gras, même les plus tenaces. Vaporisez simplement sur les taches de gras ou sur les résidus d'aliments brûlés, qui se dissoudront en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Le moyen le plus pratique de remettre à neuf l'intérieur du four, les plaques, les grilles et les fours à micro-ondes. Il élimine efficacement les bactéries, les moisissures et les odeurs indésirables, tout en étant respectueux de l'environnement et non toxique.

Capacité	500 ml
N° de modèle	M3OCS200
PNC	902979933



FILTRE À EAU POUR MACHINE À CAFÉ

Un filtre qui améliore le goût, l'arôme et la qualité de l'eau tout en réduisant le calcaire. Ce filtre améliore également les prestations et l'efficacité de l'appareil.

Capacité	1 pièce
N° de modèle	M3BICF200
PNC	902979872



DÉTARTRANT POUR MACHINE À CAFÉ ENCASTRABLE

Le détartrant pour machine à café encastrable élimine le calcaire, ce qui réduit le temps de chauffe de l'eau et préserve le goût du café. Il contient des tensioactifs complètement biodégradables.

Capacité	2 sachets de 100 g
N° de modèle	M3BICD200
PNC	902979871



CRÈME NETTOYANTE VITRO CARE POUR TABLE DE CUISSON

Ce nettoyant haute qualité confère une brillance parfaite et homogène à votre table de cuisson. Il dépose en outre un film protecteur qui facilite les nettoyages ultérieurs. Ses propriétés anti-rayures vous permettent de nettoyer la table de cuisson sans rayer la surface. Enlève les résidus d'aliments brûlés. Polit votre table de cuisson vitrocéramique, à induction ou en verre.

Capacité	300 ml
N° de modèle	M3HCC200
PNC	902979958



SPRAY NETTOYANT POUR RÉFRIGÉRATEUR

Vaporisez simplement à l'intérieur et à l'extérieur de votre réfrigérateur afin de neutraliser les mauvaises odeurs, d'éliminer les taches et de faire briller les parois. Essuyez le produit à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge, puis rincez et profitez pleinement de votre réfrigérateur propre.

Capacité	500 ml
N° de modèle	M3RCS200
PNC	902979938



LIQUIDE DE RINÇAGE POUR LAVE-VAISSELLE

Ce produit hautement concentré offre un service étincelant. Il élimine les taches d'eau sur toute la vaisselle, des verres à vin aux couteaux. Même avec un dosage très faible, il offre de hautes performances. Vous pouvez utiliser sans crainte ce produit de rinçage pour vos verres, votre vaisselle, vos couverts, etc.

Capacité	300 ml
N° de modèle	M3DCR200
PNC	902979921



DÉGRAISSANT SUPER CLEAN POUR LAVE-VAISSELLE

Ce dégraissant de haute qualité élimine les mauvaises odeurs et les résidus d'aliments, pour un lave-vaisselle sans graisse et de hautes performances. Préviene les mauvaises odeurs et l'accumulation de graisses. Facile à utiliser.

Capacité	2 sachets
N° de modèle	M3DCP200
PNC	902979920



CLEAN & CARE POUR LAVE-VAISSELLE ET LAVE-LINGE DÉGRAISSANT, DÉTARTANT ET NETTOYANT

Maintenez vos électroménagers en parfait état grâce à notre nettoyant hygiénique 3 en 1. Il détartre, dégraisse et nettoie le lave-vaisselle et le lave-linge. À utiliser une fois par mois ou après 30 cycles pour garantir des résultats optimaux.

Capacité	6 sachets	12 sachets
N° de modèle	M3GCP400	M3GCP400
PNC	902979918	902979919

ENTRETIEN & NETTOYAGE



SEL RÉGÉNÉRANT POUR LAVE-VAISSELLE & LAVE-LINGE

Sel optimisé pour les lave-vaisselles. Il prévient la formation de tartre dans les appareils et garantit une performance optimale avec une consommation minimale d'énergie et de détergent, tout en restaurant l'éclat de votre vaisselle.

Capacité	1 kg
N° de modèle	M3GCS200
PNC	902979927



DÉTARTRANT SUPER CARE POUR LAVE-VAISSELLE & LAVE-LINGE

Une solution durable et de haute qualité pour les lave-vaisselles et les lave-linges, qui élimine et prévient la formation de tartre et les mauvaises odeurs. Nettoie les tuyaux pour des résultats optimaux. Une machine propre consomme moins d'énergie.

Capacité	2 sachets
N° de modèle	M3GCP300
PNC	902979928



DÉGRAISSANT SUPER CLEAN POUR LAVE-LINGE

Un nettoyage en profondeur pour votre lave-linge. Grâce à notre produit pour lave-linge, les performances de votre appareil resteront optimales. Ce nettoyant puissant élimine les résidus déposés au fil du temps sur le joint du hublot, sur les tuyaux et sur le tambour de votre lave-linge, occasionnant de mauvaises odeurs et des taches sur votre linge. À utiliser tous les 6 mois.

Capacité	2 sachets
N° de modèle	M3GCP200
PNC	902979931

Prix TVA inclus.

ET LE NETTOYAGE DEVIENT UN JEU D'ENFANT



NOTRE SERVICE / SOIN PARFAIT

Service après-vente - Pièces détachées et Showroom

Sur place : Lundi – vendredi : 10h00 – 12h00 et 13h00 – 17h00

Par téléphone : Lundi – vendredi : 8h00 – 12h00 et 13h00 – 17h00

Tél. : +352 42 431-301

Fax : +352 42 431-375

E-mail : consumer-service.luxembourg@electrolux.lu

AEG

89F rue Pafebruch, WSV

L-8308 Capellen

Editeur responsable : Electrolux Luxembourg

Sous réserve de modifications techniques. Reproduction même partielle seulement avec notre accord. Les données mentionnées dans ce catalogue peuvent varier en fonction des méthodes et normes de mesure.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avis préalable. Les dimensions et schémas d'encastrement sont à titre indicatif. Pour l'encastrement, veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil. Sous réserve d'erreurs d'impression et /ou typographiques. Photos non contractuelles.

www.aeg.lu

Vous y trouverez les revendeurs de votre région, l'ensemble des fiches techniques et les modes d'emploi pour tous les appareils.

5 ans de service

Une offre exceptionnelle de AEG. Nous vous proposons le Contrat de Service, une tranquillité totale assurée pour 5 ans ! En plus de la période de garantie habituelle de 2 ans, nous vous assurons le service pour les 3 années supplémentaires.

Si vous deviez faire appel à notre équipe technique seuls les frais de déplacement seront à votre charge par intervention reprise dans les conditions du contrat. Vous pouvez compter sur un service rapide et efficace ! Contactez votre revendeur pour toute information sur les conditions de ce contrat.

Ecotrel

association sans but lucratif

Depuis le 1er juillet 2006, l'obligation d'acceptation est entrée en vigueur. Selon les définitions de l'accord politique environnemental, une taxe de recyclage légale apparaîtra séparément sur votre facture. Pour les produits repris dans ce catalogue, celle-ci sera d'un montant de :

Fours	€0,04
Micro-ondes	€0,04
Robots culinaires	€0,04
Tables de cuisson	€0,04
Robinets ProSource	€0,04
Hottes avec moteur	€0,04
Combinés réfrigérateurs / congélateurs	€7,60
Réfrigérateurs	€7,60
Congélateurs	€7,60
Lave-vaisselle	€1,17
Machine à café encastrable	€0,04

AEG